РСК Групп
светотехническая компания

ПАРКОВОЕ ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

КАТАЛОГ **2025**

СДЕЛАНО В РОССИИ

РСК Групп
светотехническая компания

ПАРКОВОЕ ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ООО «РСК Групп»
420036, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Теплично-Комбинатская, 5В

+7 960 079-68-53
otdel@rsc-groupp.ru
рскгрупп.рф

РСК ГРУПП — одна из ведущих российских компаний полного цикла по производству светодиодного осветительного оборудования и изделий для благоустройства.

Собственное производство, профессиональные конструкторы, проектанты и дизайнеры - всё это позволяет нам отвечать даже самым высоким требованиям Заказчика.

У нас собственный отдел по работе с клиентами, который профессионально проконсультирует и поможет подобрать нужные вам устройства и малые архитектурные формы.

2016
год основания компании

4000
кв.м производственной площади

150+
сотрудников в штате

1000+
реализованных скверов и дворовых территории

100+
реализованных парков

1000
изделий в месяц

500
МАФов в год

600
моделей в каталоге

54
новинок в год

Мы постоянно совершенствуем наши технологии и внедряем инновации, чтобы предложить клиентам самые современные и эффективные решения для освещения.

Наша цель - сделать общественное пространство комфортной и безопасной средой.

Навигация по каталогу



Расшифровка артикула

BR120.1-3-15

BR 120 . 1 - 3 - 15

Bright	*Сечение профиля	Количество оголовков	Высота опоры	Угол наклона оголовка

*Сечение профиля

100 - 100x100 / 120 - 120x120 / 140 - 140x140
60 - Ø60 / 76 - Ø76 / 89 - Ø89 / 108 - Ø108 / 133 - Ø133 / 159 - Ø159 / 219 - Ø219

Условные обозначения и символы


- Подтверждение соответствия продукции всем требованиям установленным в технических регламентах Таможенного союза
- Подтверждение соответствия продукции основным требованиям ЕС
- Класс защиты I от поражения электрическим током (наличие защитного заземления)
- Класс защиты II от поражения электрическим током
- 230 — Напряжение питания
- 24 — Напряжение питания
- LED — Светодиодные источники света
- IP65 — Оборудование полностью защищено от попадания внутрь оболочки пыли и твердых тел размерами не менее 1,0 мм. Оборудование имеет защиту от попадания внутрь оболочки струй, падающих под любым углом.
- IP67 — Оборудование полностью защищено от попадания внутрь оболочки пыли и твердых тел размерами не менее 1,0 мм. Оборудование имеет защиту от попадания внутрь оболочки воды при погружении на определенную глубину и время.
- УХЛ 1 — Категория размещения 1 предусматривает эксплуатацию на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов (дождь, ливень, снег, пыль при сильном ветре).
- УХЛ 2 — Категория размещения 2 предусматривает эксплуатацию под навесом (защита от вертикальных струй воды, допускается обрызгивание, попадание пыли, снега).
- УХЛ 3 — Категория размещения 3 предусматривает эксплуатацию в крытых помещениях без регулирования температурных условий с естественной вентиляцией (температура практически не отличается от уличной, нет брызг и струй воды, незначительное количество пыли).
- Zn — Покрытие методом горячего цинкования
- AISI 304 — Материал нержавеющая сталь
- DALI — Возможное использование протокола DALI
- NEMA — Возможное применение NEMA-разъема
- RGB — Цветовой диапазон RGB
- RAL — Покрытие полимерно-порошковой краской, цвет по вееру RAL
- Датчик движения
- Возможность изменения характеристик, форм и размеров

! Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в комплектность, конструкцию отдельных деталей и узлов, не ухудшающие технические характеристики и качество изделия.

Технические характеристики

Варианты световых диаграмм, КСС (Кривая силы света)

Графическое изображение распространения светового потока в пространстве,
также отражает, с какой интенсивностью будет освещаться та или иная область поверхности.

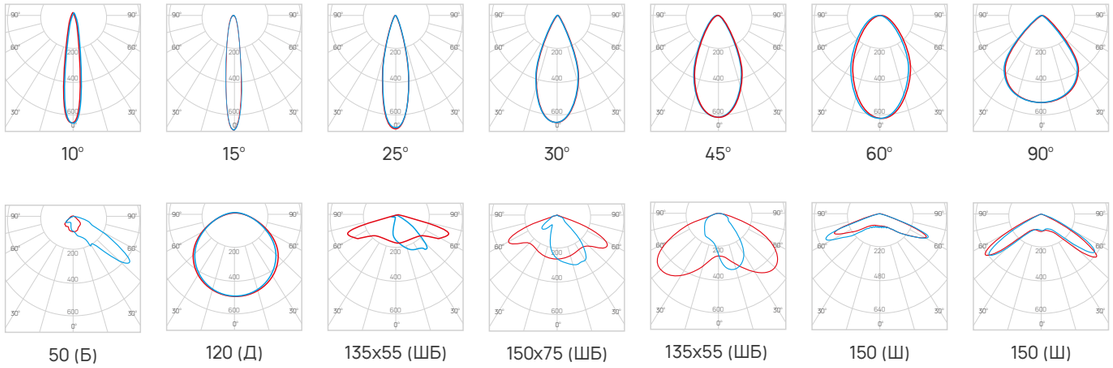

Б – Боковая **Д** – Косинусная **Ш** – Широкая **ШБ** – Широкая боковая


Цветовая температура, К (измеряется в кельвинах)

Выступает важнейшим параметром функционального освещения. От ее значений зависит восприятие оттенков объекта, пространств, а также эмоциональное и физическое состояние человека, животных и растений.




Индекс цветопередачи, Ra

Отражает способность источника света верно отображать цвета освещаемых объектов в сравнении с естественным источником света. Этот параметр является количественным показателем качества воспроизведения цветовых оттенков по шкале от 0 до 100.

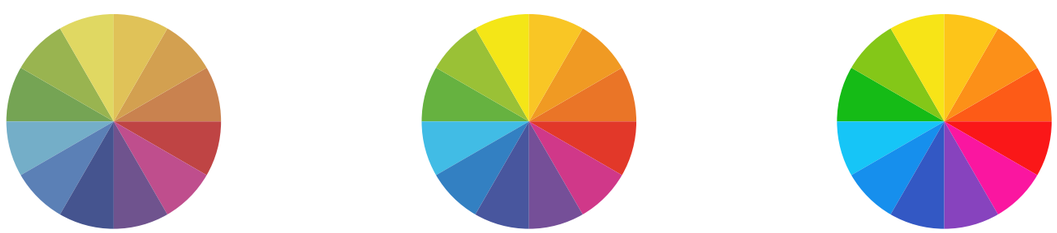

Угол рассеивания света

Угол, под которым световой поток расходится от самого источника света. Это характеристика, которая показывает, как свет будет распространяться от самого источника света до поверхности.

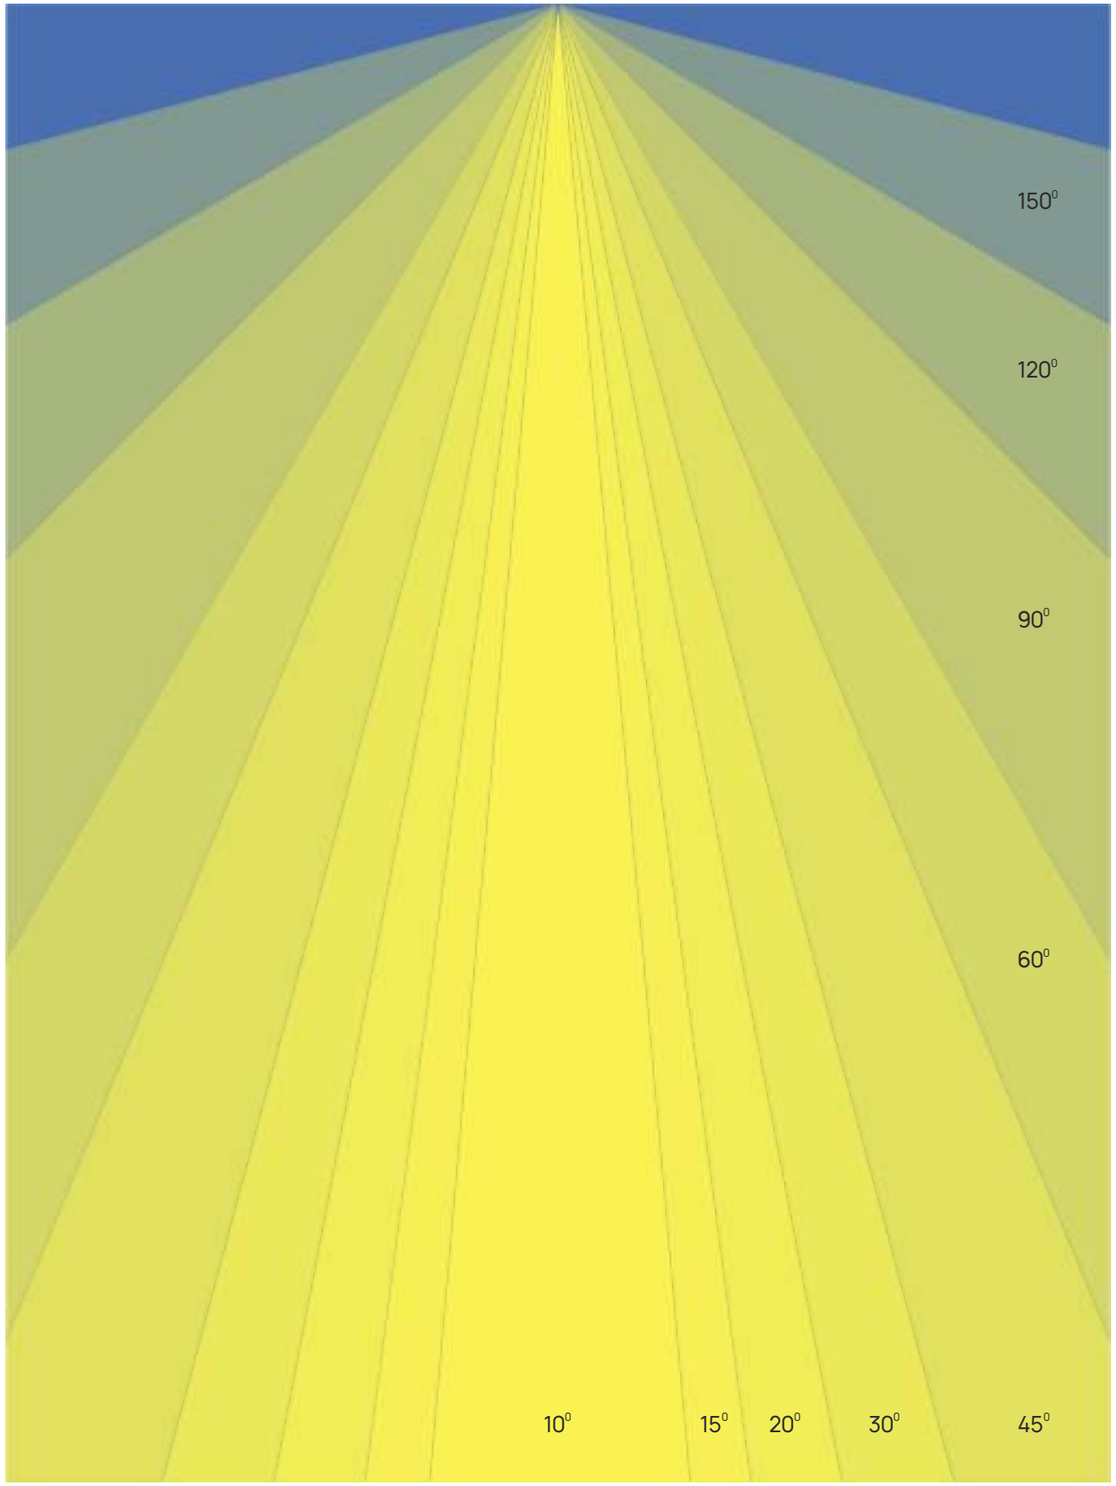

Содержание

Осветительные комплексы


RSC HAN R
14-15


RSC HAN V
16-17


RSC HAN LR
18-19


RSC HAN CUBE
20-21


RSC HAN S
22-23


RSC HAN RV
24-25


RSC HAN CAM
26-27


RSC HAN CAM 2.0
28-29


RSC HAN Q
30-31


RSC HAN TWIN
32-33


RSC TORCH KK
34-35


RSC TORCH MK
36-37


RSC TORCH 3.1R
38-39


RSC RINGE 560
40-41


RSC CLASSIC M
42-43


RSC ASTRA
44-45


RSC GLOBE J
46-47


RSC GLOBE CS
48-49


RSC GLOBE M
50-51


RSC GLOBE P
52-53


RSC GLOBE ST
54-55


RSC GLOBE HAN
56-57


RSC SAPPHIRE G
58-59


RSC SAPPHIRE GV
60-61


RSC SAPPHIRE CIR MG
60-61


RSC SAPPHIRE V
62-63


RSC SAPPHIRE 5
64-65


RSC SAPPHIRE L
66-67


RSC METALON SQ
68-69


RSC METALON S
70-71


RSC METALON V
72-73


RSC METALON II
74-75


RSC METALON CLASSIC
76-77


RSC PARK 100 (90°)
78-83


RSC PARK 120 (90°)
84-89


RSC PARK 108 (90°)
90-95


RSC PARK 133 (90°)
96-101


RSC BRIGHT 120 (90°)
102-107


RSC BRIGHT 140
108-109

Торшеры


RSC POINT Q
112-113

RSC POINT R1
114-115

RSC POINT F
116-117

RSC POINT S
116-117

RSC FLASH OS
118-119

Содержание

Торшеры


RSC FLASH TD1 / TM1
120-121


RSC FLASH TD2 / TM2
122-123


RSC FLASH K1
124-125


RSC FLASH K2
126-127


RSC FLASH K3
128-129


RSC FLASH O2
130-131


RSC FLASH Q
132-133


RSC FLASH QP
134-135


RSC FLASH R1
136-137


RSC FLASH R2
138-139


RSC FLASH R4
140-141


RSC FLASH PM1
142-143


RSC FLASH LINE
144-145


RSC FLASH GM
146-147


RSC FLASH GMK
148-149


RSC FLASH K1-Z
150-151


RSC FLASH Z1
152-153


RSC PARK S1
154-155


RSC METALON II
156-157


RSC NUR M
158-163


RSC NUR 159P
164-165


RSC NUR 1000-108P
166-167


RSC NUR-76HSKM
168-169


RSC TORCH 3R
170-171


RSC TORCH 3R
170-171

Архитектурно-художественное освещение


RSC URBAN ARCH R
174-175


RSC URBAN DS / LS
176-179


RSC FLASH Z1
180-181


RSC URBAN LFK
182-183


RSC URBAN LF
184-185


RSC URBAN A/B/C/D/
186-189


RSC URBAN E/F
190-191


RSC HAN RV 150
192-193


RSC HAN CUBE
194-195


RSC URBAN LS
196-197


RSC URBAN J
198-199


RSC URBAN L3
200-201


RSC URBAN W
202-203


RSC URBAN SP
204-205


RSC URBAN MS
206-207

ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ
208-213

ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ
214-217

КРЫШКА ЗАКЛАДНОЙ ДЕТАЛИ
218-219

РСК Групп
светотехническая компания

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

HAN / TORCH / RINGE / ASTRA / ALCOR
GLOBE / SAPPHIRE / METALON / PARK / BRIGHT


RSC HAN R



EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 Zn DALI NEMA RAL

Опора HNR-108

ХАРАКТЕРИСТИКИ

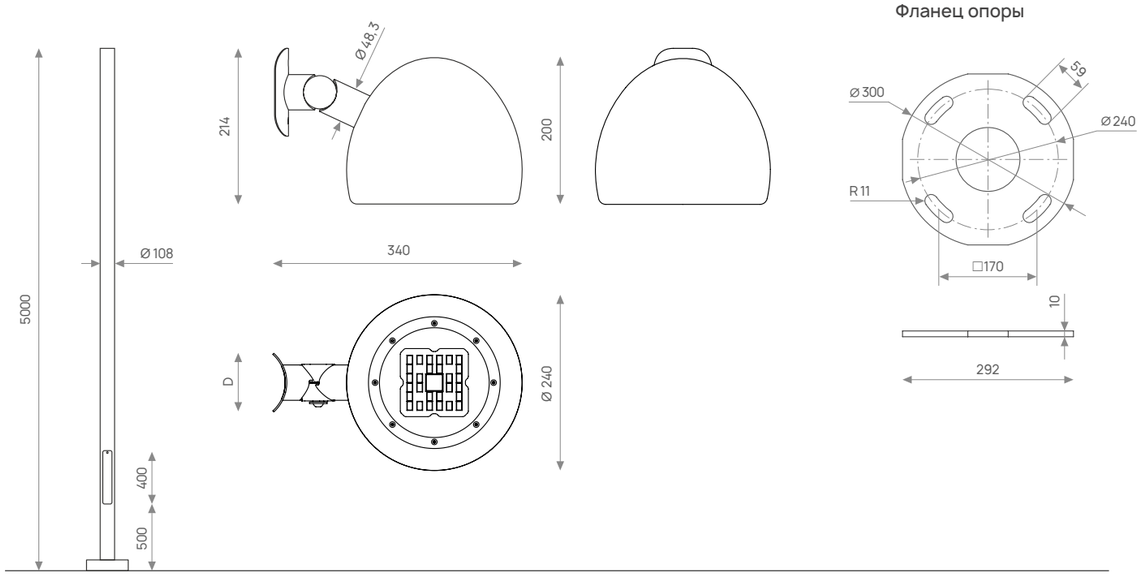

Корпус

Конструкционная сталь горячеоцинкованная
с полимерно-порошковой покраской по каталогу
RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM,
PLC, AstroDimming, а также модификации
с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 20/30/40
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135

Комплектация


- Консольный светильник со светодиодными модулями
- Опора стальная фланцевая профильная
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Опора монтируется на трубчатую закладную
деталь в грунт через фланцевое соединение,
либо на анкерную закладную на бетонный монолит.
Подключение к сети 230В осуществляется в лючке
опоры через клеммную колодку


Код/артикул	Диаметр, (D)	Вес консоли, кг
HNR-60	60	2,9
HNR-65	65	3
HNR-70	70	3,2
HNR-76	76	3,5
HNR-89	89	3,7
HNR-108	108	3,9
HNR-133	133	4,3

Тип КСС светильника



30° 60° 90° 135x55 (ШБ)

3D-модели

Опоры освещения	Закладная деталь	Крышка закладной детали
OTFC-OTKC OTFK-OTKK OPRC2 OPRC3 208-213	 214-217	 218-219

RSC HAN V




EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 Zn DALI NEMA RAL

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опора

HNV-2

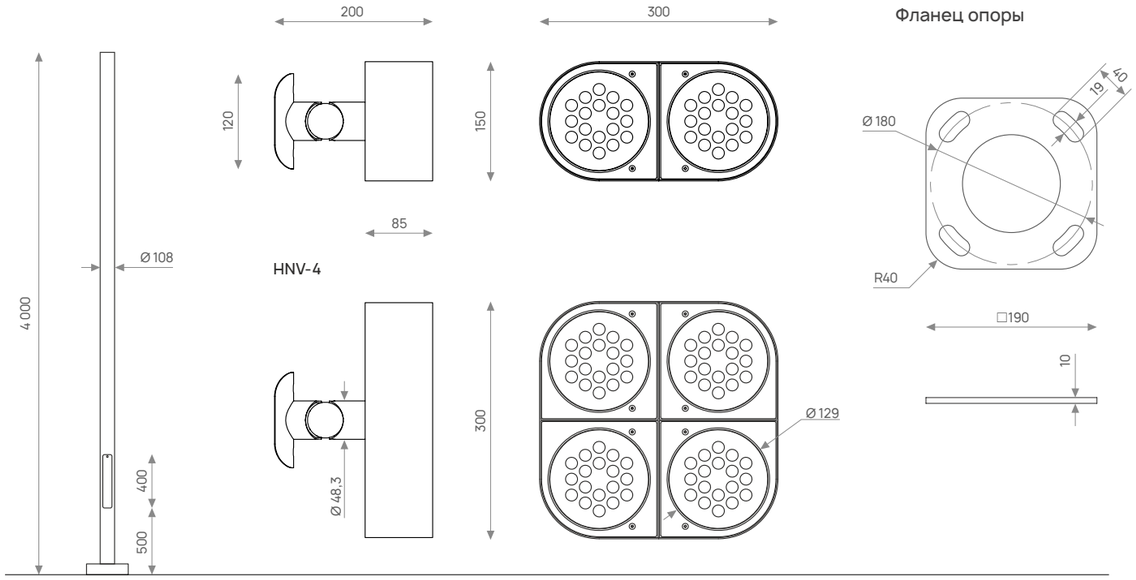

Фланец опоры

Корпус

Светильник – нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic
Опора – конструкционная сталь горячеоцинкованная с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 20/30/40 (арт. HNV-2)
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135


Комплектация

- Консольный светильник со светодиодными модулями
- Опора стальная фланцевая профильная
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж


Опора монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется в лючке опоры через клеммную колодку

Тип КСС светильника




3D-модели

RSC


Опоры освещения	Закладная деталь	Крышка закладной детали
OTFC-OTKC OTFK-OTKK OPRC2 OPRC3 208-213	 214-217	 218-219

RSC HAN LR

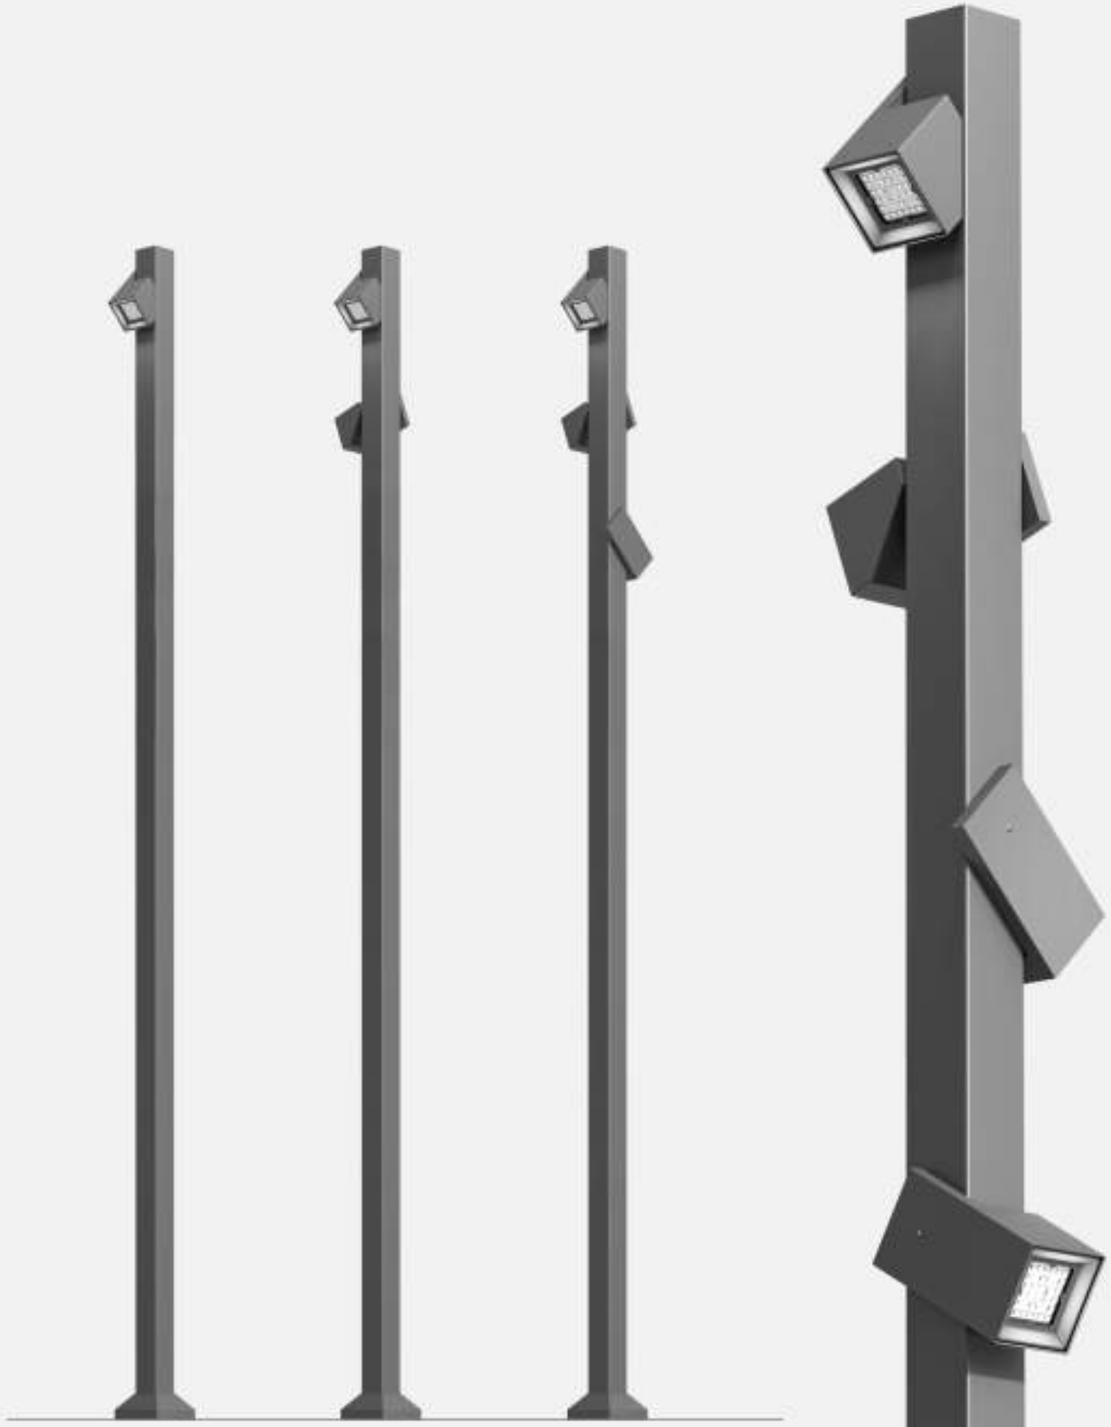


EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 Zn DALI NEMA RAL

Опора HNLR

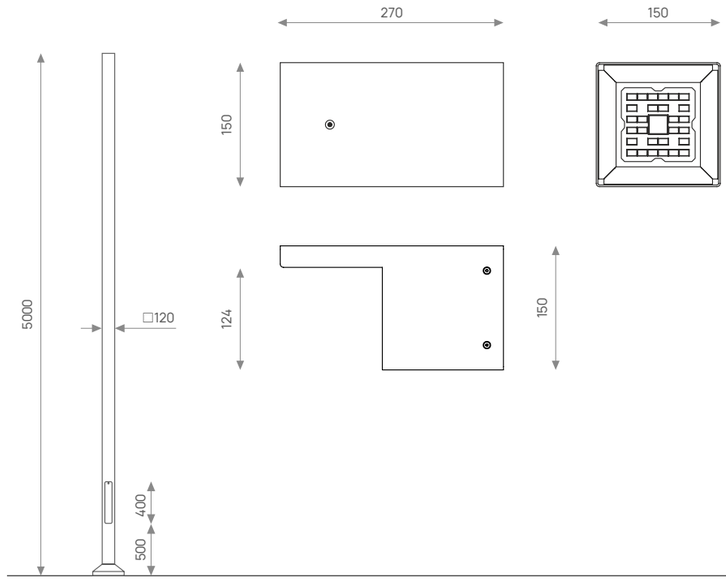

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фланец опоры



Корпус

Светильник – нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic
Опора – конструкционная сталь горячеоцинкованная с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 20/30/40 (арт. HNLR)
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135


Комплектация

- Консольный светильник со светодиодными модулями
- Опора стальная фланцевая профильная
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж



Опора монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется в лючке опоры через клеммную колодку

Тип КСС светильника



30° 60° 90° 135x55 (ШБ)

3D-модели


Закладная деталь	Крышка закладной детали
 214-217	 218-219

RSC HAN CUBE



EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 Zn DALI NEMA RAL

Опора HNCUBE

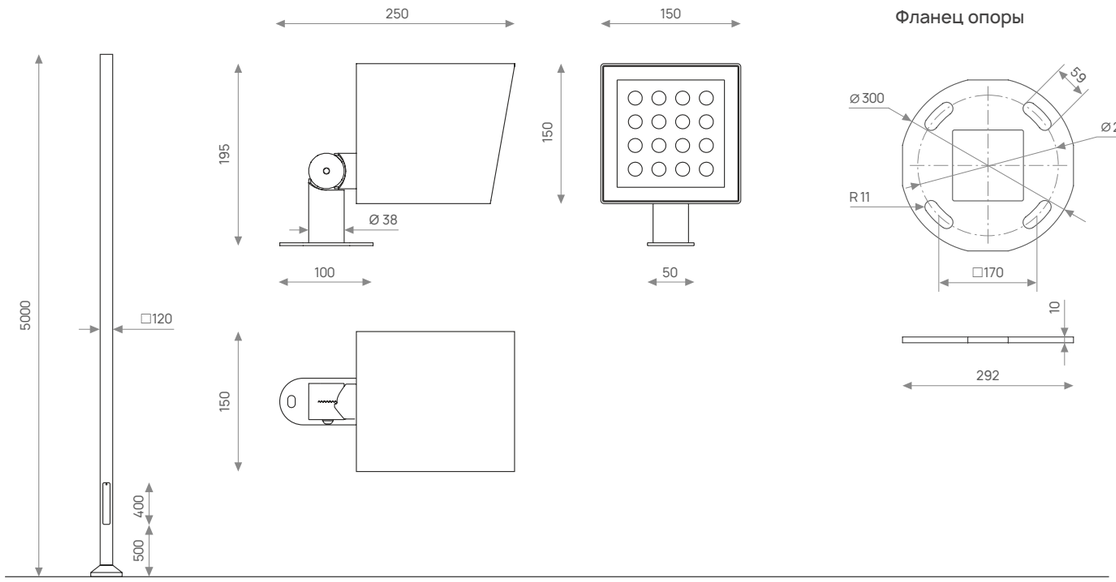

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус

Светильник – нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic
Опора – конструкционная сталь горячеоцинкованная с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 15/25/35
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135


Комплектация

- Консольный светильник со светодиодными модулями
- Опора стальная фланцевая профильная
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж



Опора монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется в лючке опоры через клеммную колодку

Тип КСС светильника



30° 60° 90° 135x55 (ШБ)

3D-модели


Опоры освещения	Закладная деталь	Крышка закладной детали
OTFC-OTKC OTFK-OTKK OPRC2 OPRC3 208-213	 214-217	 218-219

RSC HAN S



EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 Zn DALI NEMA RAL

Опора HNS-76

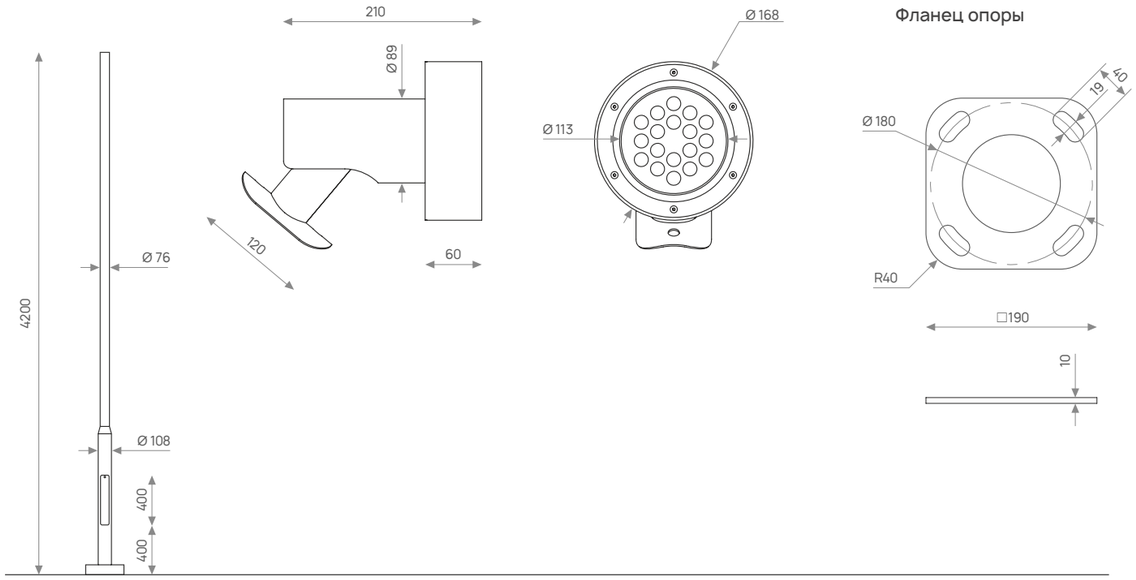

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус

Светильник – нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic
Опора – конструкционная сталь горячеоцинкованная с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 20/30/40
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135


Комплектация

- Консольный светильник со светодиодными модулями
- Опора стальная фланцевая профильная
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж


Монтаж

Опора монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется в лючке опоры через клеммную колодку

Тип КСС светильника



3D-модели


Опоры освещения	Закладная деталь	Крышка закладной детали
OTFC-OTKC OTFK-OTKK OPRC2 OPRC3 208-213	 214-217	 218-219

RSC HAN RV




ХАРАКТЕРИСТИКИ


Опора

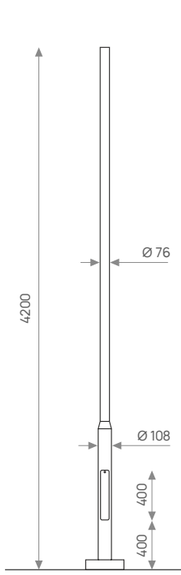


HNRV240

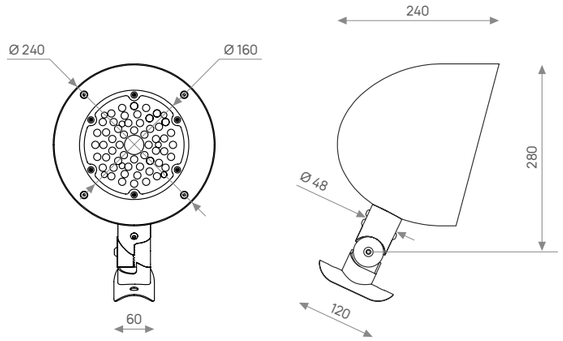

HNRV150

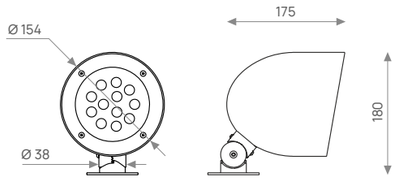

Фланец опоры

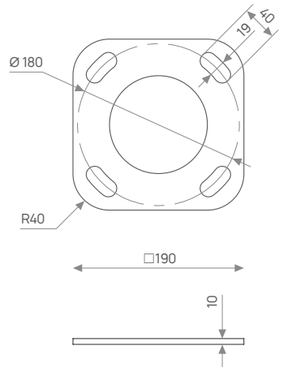

Корпус

Светильник – нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic
Опора – конструкционная сталь горячеоцинкованная с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 15 / 35 / 40 (арт. HNRV240), 15 / 35 (арт. HNRV150)
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135


Комплектация

- Консольный светильник со светодиодными модулями
- Опора стальная фланцевая профильная
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж


Опора монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит.
Подключение к сети 230В осуществляется в лючке опоры через клеммную колодку

RSC HAN RV240
Тип КСС светильника




90°

RSC HAN RV150
Тип КСС светильника




15° 25° 30°



45° 60° 90°

3D-модели


Опоры освещения	Закладная деталь	Крышка закладной детали
OTFC-OTKC OTFK-OTKK OPRC2 OPRC3 208-213	 214-217	 218-219

RSC HAN CAM





Опора HNCM3-76

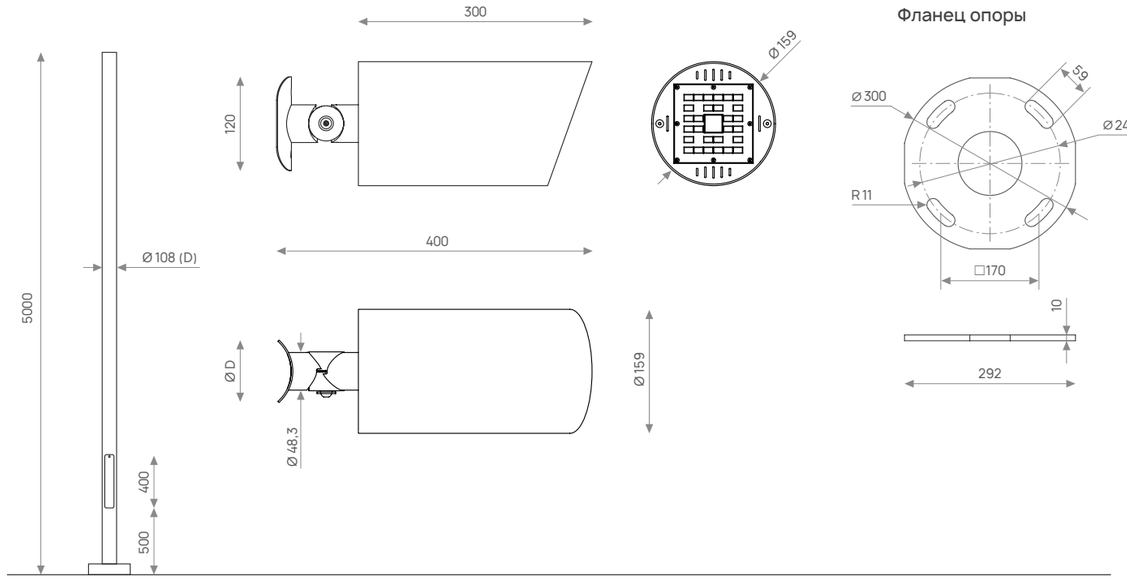

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фланец опоры

Корпус

Светильник – нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic
Опора – конструкционная сталь горячеоцинкованная с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 20/30/40
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135

Комплектация


- Консольный светильник со светодиодными модулями
- Опора стальная фланцевая профильная
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Опора монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется в лючке опоры через клеммную колодку


Код/артикул	Диаметр, (D)	Вес консоли, кг
HNCM3-76	76	4,2
HNCM3-89	89	4,6
HNCM3-108	108	4,8
HNCM3-133	133	5,1

Тип КСС светильника



30° 60° 90° 135x55 (ШБ)

3D-модели

Опоры освещения	Закладная деталь	Крышка закладной детали
OTFC-OTKC OTFK-OTKK OPRC2 OPRC3 208-213	 214-217	 218-219


RSC HAN CAM 2.0






Опора HNCM2.0-76

ХАРАКТЕРИСТИКИ

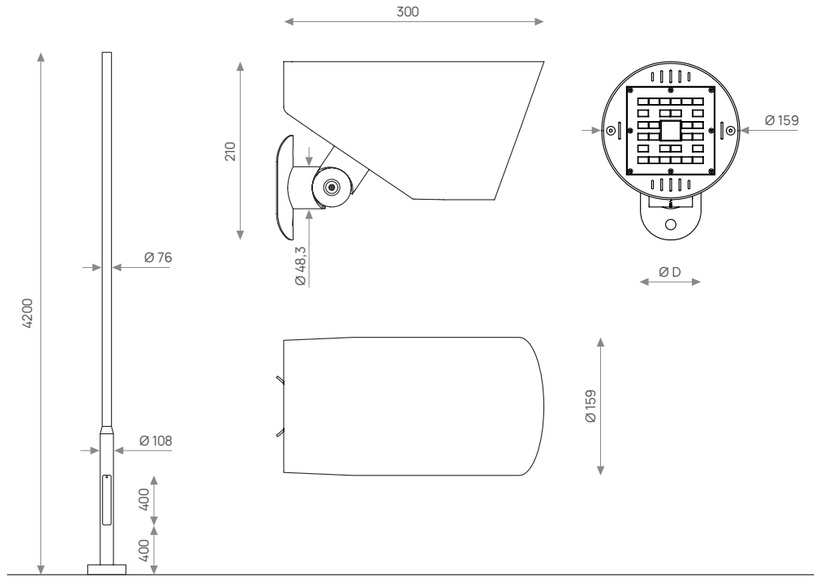

Фланец опоры

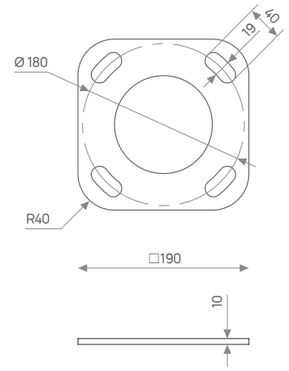

Корпус

Светильник – нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic
Опора – конструкционная сталь горячеоцинкованная с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 20/30/40
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135

Комплектация


- Консольный светильник со светодиодными модулями
- Опора стальная фланцевая профильная
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Опора монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется в лючке опоры через клеммную колодку


Код/артикул	Диаметр, (D)	Вес консоли, кг
HNCM2.0-76	76	4,2
HNCM2.0-89	89	4,6
HNCM2.0-108	108	4,8
HNCM2.0-133	133	5,1

Тип КСС светильника



30° 60° 90° 135x55 (ШБ)


3D-модели

Опоры освещения	Закладная деталь	Крышка закладной детали
OTFC-OTKC OTFK-OTKK OPRC2 OPRC3 208-213	 214-217	 218-219

RSC HAN Q



Опора HNQ

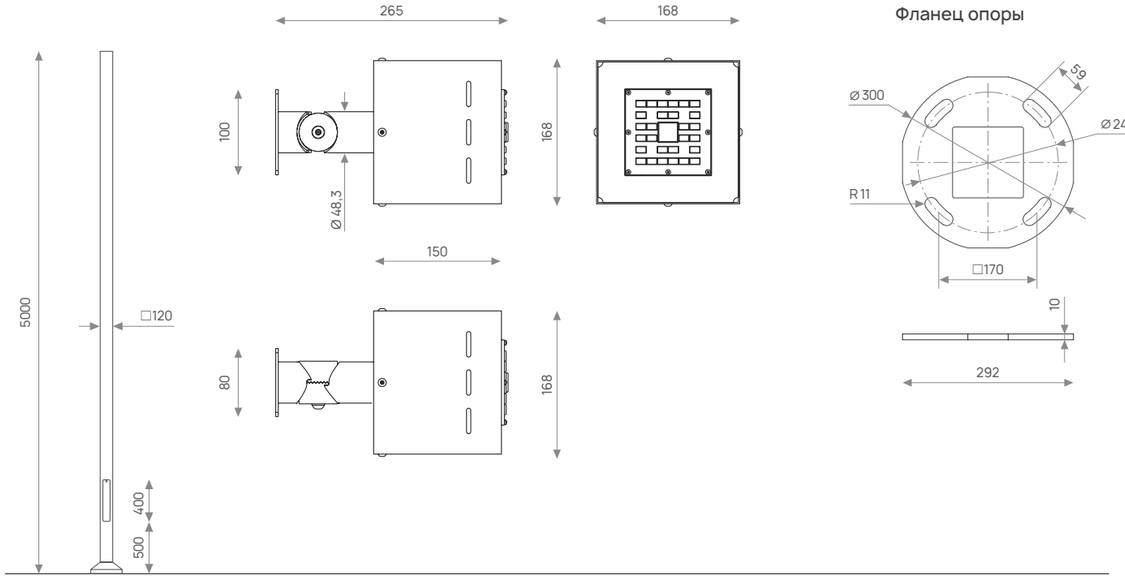

Фланец опоры

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус

Светильник – нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic
Опора – конструкционная сталь горячеоцинкованная с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 20/30/40
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135


Комплектация

- Консольный светильник со светодиодными модулями
- Опора стальная фланцевая профильная
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж



Опора монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется в лючке опоры через клеммную колодку

Тип КСС светильника



30° 60° 90° 135x55 (ШБ)

3D-модели


Опоры освещения	Закладная деталь	Крышка закладной детали
OTFC-OTKC OTFK-OTKK OPRC2 OPRC3 208-213	 214-217	 218-219

RSC HAN TWIN




EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 Zn DALI NEMA RAL


Опора

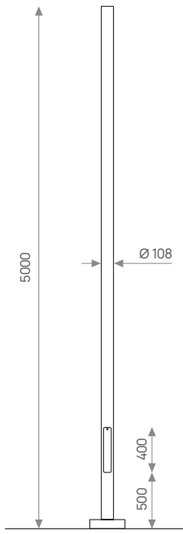

HT1

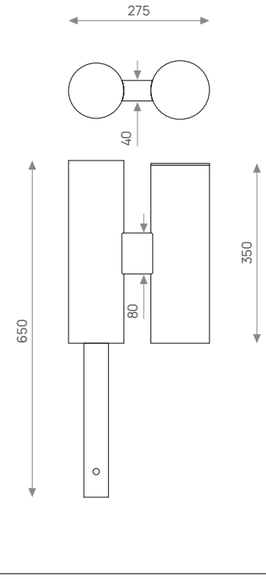


HT2

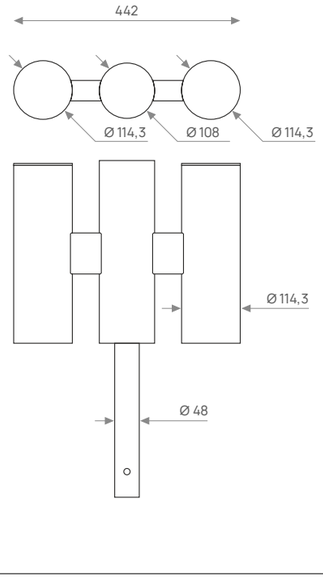

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фланец опоры



Корпус

Светильник – нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic
Опора – конструкционная сталь горячеоцинкованная с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 15/25/35 (арт. HT1)
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135


Комплектация

- Консольный светильник со светодиодными модулями
- Опора стальная фланцевая профильная
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж


Монтаж

Опора монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется в лючке опоры через клеммную колодку

Тип КСС светильника



3D-модели


Опоры освещения	Закладная деталь	Крышка закладной детали
OTFC-OTKC OTFK-OTKK OPRC2 OPRC3 208-213	 214-217	 218-219

RSC TORCH КК



EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 Zn DALI NEMA RAL

ХАРАКТЕРИСТИКИ

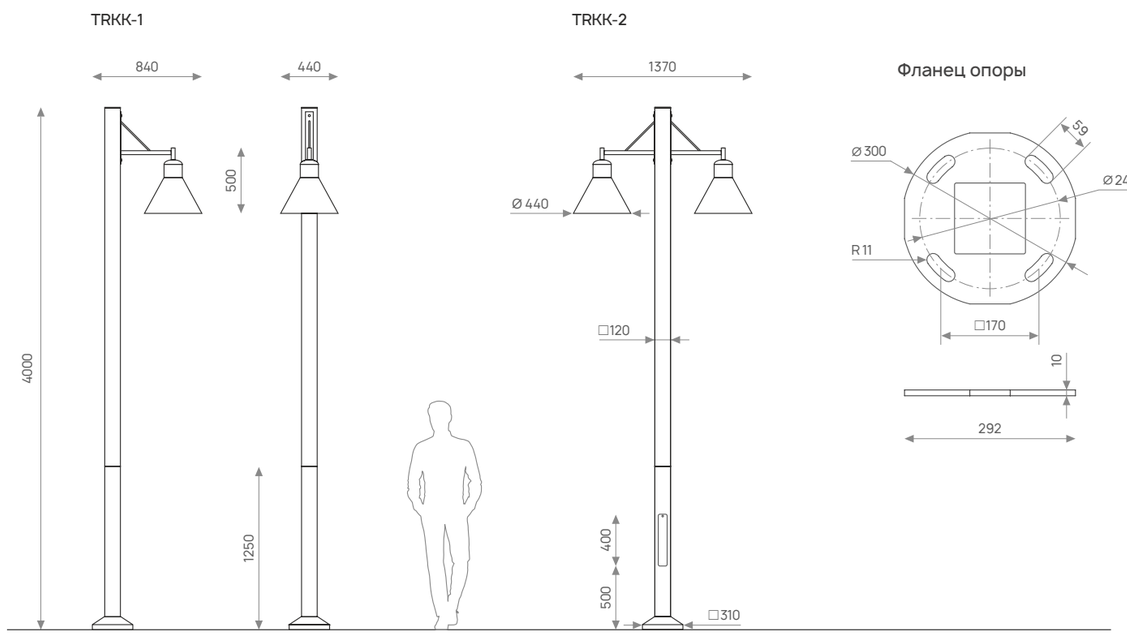

Корпус

Конструкционная сталь горячеоцинкованная
с полимерно-порошковой покраской по каталогу
RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM,
PLC, AstroDimming, а также модификации
с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 20/40 (арт. TRKK-1)
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135


Комплектация

- Консольный светильник со светодиодными модулями
- Опора стальная фланцевая профильная
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж


Монтаж

Опора монтируется на трубчатую закладную
деталь в грунт через фланцевое соединение,
либо на анкерную закладную на бетонный монолит.
Подключение к сети 230В осуществляется в лючке
опоры через клеммную колодку

Тип КСС светильника





150 (Ш)



135x55 (ШБ)


3D-модели

Опоры освещения	Закладная деталь	Крышка закладной детали
OTFC-OTKC OTFK-OTKK OPRC2 OPRC3 208-213	 214-217	 218-219

RSC TORCH MK



ХАРАКТЕРИСТИКИ

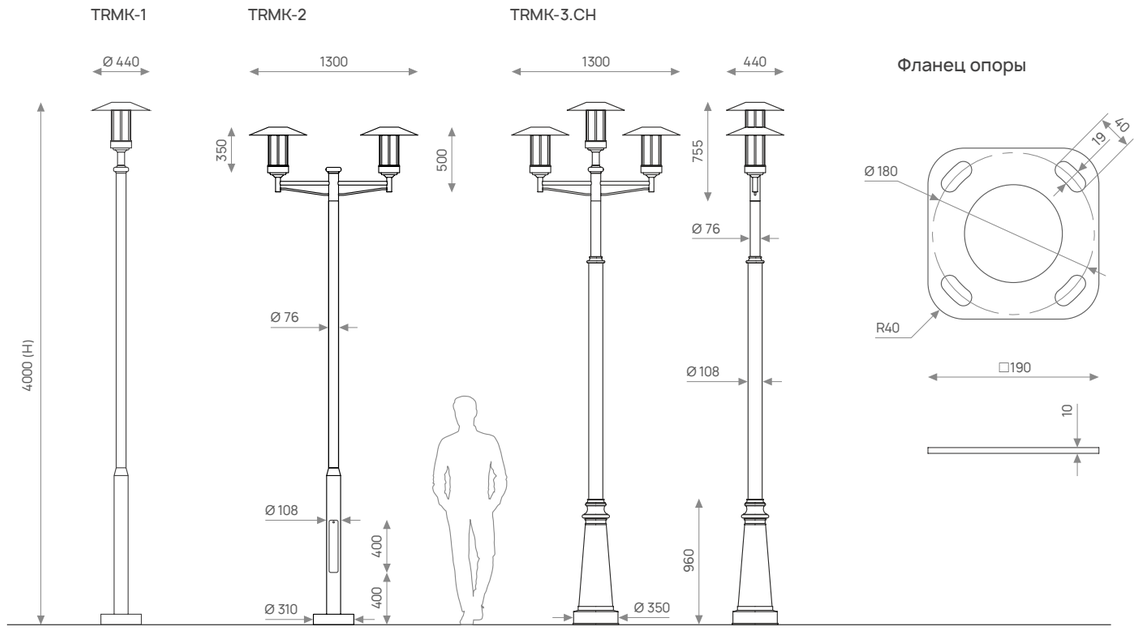

Корпус

Светильник – нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic
Опора – конструкционная сталь горячеоцинкованная с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic/
Цоколь – чугун с полимернопорошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 20/30/40 (арт. TRMK-1)
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135


Комплектация

- Консольный светильник со светодиодными модулями
- Опора стальная фланцевая профильная
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж


Монтаж

Опора монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется в лючке опоры через клеммную колодку

Тип КСС светильника




150 (Ш)



135x55 (ШБ)

3D-модели


Опоры освещения	Закладная деталь	Крышка закладной детали
OTFC-OTKC OTFK-OTKK OPRC2 OPRC3 208-213	 214-217	 218-219

RSC TORCH 3R



EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 Zn DALI RAL

ХАРАКТЕРИСТИКИ

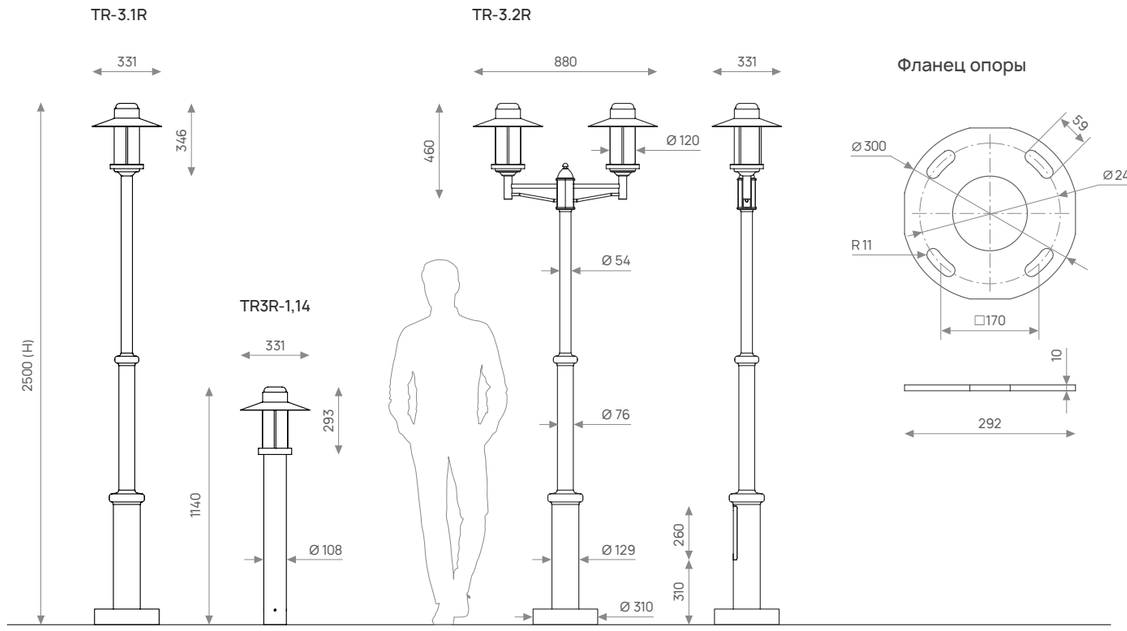

Корпус

Конструкционная сталь горячеоцинкованная
с полимерно- порошковой покраской по каталогу
RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM,
PLC, AstroDimming.

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 15/30 (арт. TR-3.1R)
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135


Комплектация

- Торшерный светильник со светодиодными модулями
- Опора стальная фланцевая профильная
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж


Опора монтируется на трубчатую закладную
деталь в грунт через фланцевое соединение,
либо на анкерную закладную на бетонный монолит.
Подключение к сети 230В осуществляется в лючке
опоры через клеммную колодку

Тип КСС светильника



120 (Д)

3D-модели

Опоры освещения	Закладная деталь	Крышка закладной детали
OTFC-OTKC OTFK-OTKK OPRC2 OPRC3 208-213	 214-217	 218-219

RSC RINGE 560




EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 Zn DALI NEMA RAL

Опора

Кронштейн

Оголовок

ХАРАКТЕРИСТИКИ

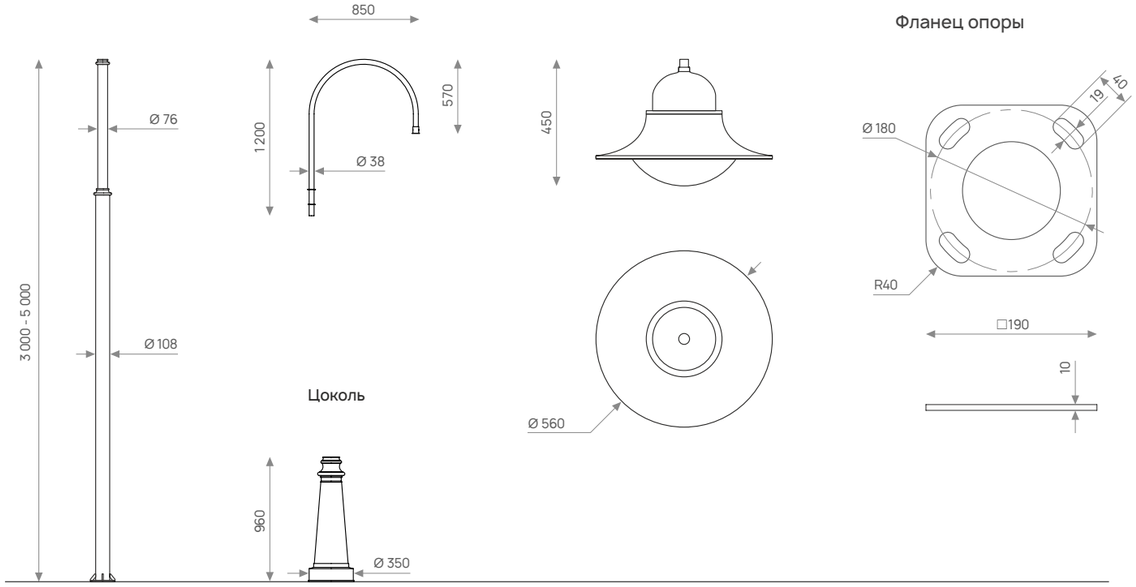

Фланец опоры

Корпус

Светильник - алюминиевый сплав
с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic.
Опора – конструкционная сталь горячеоцинкованная
с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic.
Цоколь – чугун с полимернопорошковой покраской
по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM,
PLC, AstroDimming, а также модификации
с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 15/25 (арт. TRG-1-76)
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135


Комплектация

- Светильник со светодиодными модулями
- Опора стальная фланцевая
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж


Опора монтируется на трубчатую закладную
деталь в грунт через фланцевое соединение,
либо на анкерную закладную на бетонный монолит.
Подключение к сети 230В осуществляется в лючке
опоры через клеммную колодку

Тип КСС светильника



60° 90° 120° (Д) 145x85° (ШБ)

3D-модели


Опоры освещения	Закладная деталь	Крышка закладной детали
OTFC-OTKC OTFK-OTKK OPRC2 OPRC3 208-213	 214-217	 218-219

RSC CLASSIC M



230 LED IP65 УХЛ 1 Zn DALI NEMA RAL

Опора Цоколь Оголовок

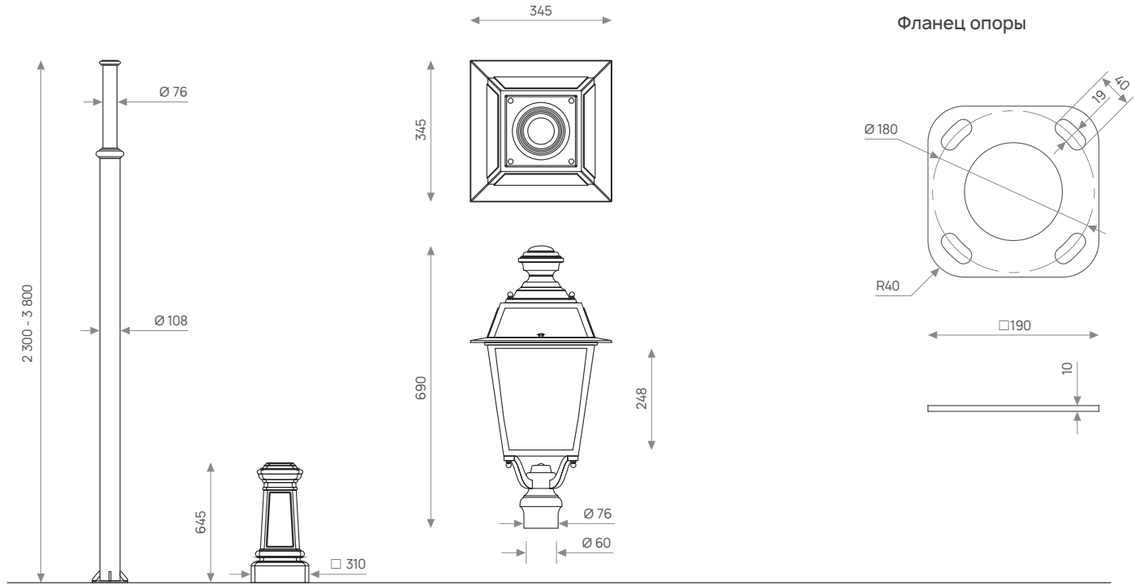

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фланец опоры

Корпус

Светильник - алюминиевый сплав с полимерно-
-порошковой покраской по каталогу RAL Classic
Опора – конструкционная сталь горячеоцинкованная
с полимерно- порошковой покраской по каталогу RAL Classic
Цоколь – чугун с полимернопорошковой покраской
по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM,
PLC, AstroDimming, а также модификации
с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 40 / 60
Индекс CRI, Ra – 80
Цветовая температура, К – 2200-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135-150


Комплектация

- Светильник со светодиодными модулями
- Опора стальная фланцевая профильная
- Цоколь чугунный
- Клеммная колодка
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж


Монтаж

Опора монтируется на трубчатую закладную
деталь в грунт через фланцевое соединение,
либо на анкерную закладную на бетонный монолит.
Подключение к сети 230В осуществляется в лючке
опоры через клеммную колодку

Тип КСС светильника




120 (Д)



135x55 (ШБ)


3D–модели

Опоры освещения	Закладная деталь	Крышка закладной детали
OTFC-OTKC OTFK-OTKK OPRC2 OPRC3 208-213	 214-217	 218-219

RSC ASTRA



ASV-76 AST2-76 AST4-76

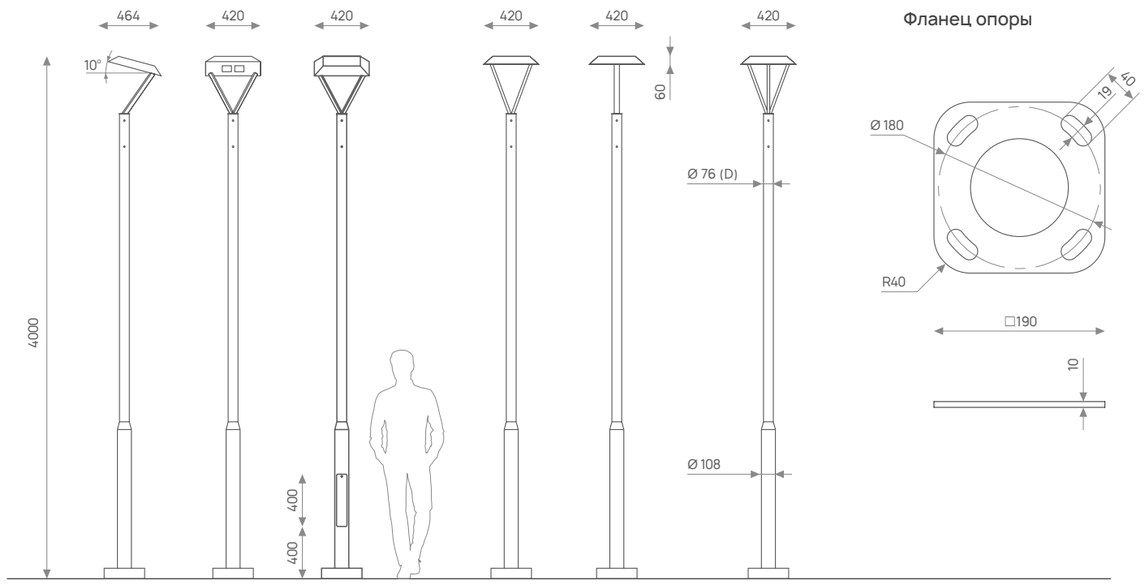

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фланец опоры

Корпус

Светильник – нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic
Опора – конструкционная сталь горячеоцинкованная с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 30/50/70 (арт. ASV-76)
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135

Комплектация


- Консольный светильник со светодиодными модулями
- Опора стальная фланцевая профильная
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Опора монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется в лючке опоры через клеммную колодку


Код/артикул	Диаметр, (D)	Вес консоли, кг
ASV-60	60	11,3
ASV-76	76	11,4
ASV-89	89	11,5
ASV-108	108	11,6
ASV-133	133	12,5
AST2-60	60	12,5
AST2-76	76	12,8
AST2-89	89	13
AST2-108	108	13,5
AST2-133	133	14,3
AST4-60	60	15
AST4-76	76	15,2
AST4-89	89	15,4
AST4-108	108	15,8
AST4-133	133	16,3

Тип КСС светильника



120 (Д) 135x55 (ШБ) 150x75 (ШБ) 150 (Ш)

3D-модели


Опоры освещения	Закладная деталь	Крышка закладной детали
OTFC-OTKC OTFK-OTKK OPRC2 OPRC3		
208-213	214-217	218-219

RSC GLOBE J




EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 Zn DALI NEMA RAL


Опора

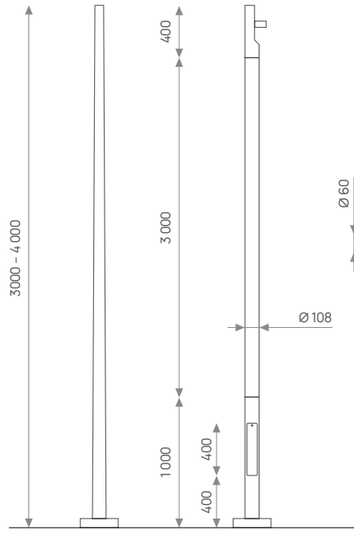

RGJ-K60

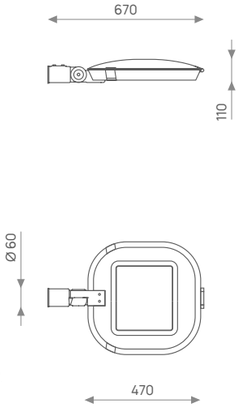


RGJ-T76

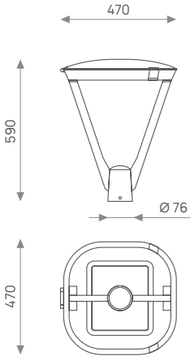

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фланец опоры

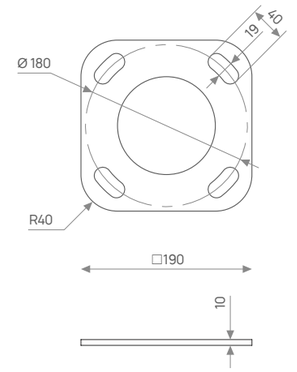

Корпус

Светильник - алюминиевый сплав с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой. Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 30 / 60
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 3000-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135-150

Комплектация


- Светильник со светодиодными модулями
- Опора стальная фланцевая
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Опора монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется в лючке опоры через клеммную колодку



Код/артикул	Диаметр	Вес консоли, кг
RGJ-K60	60	6,7
RGJ-T76	76	6,5

Тип КСС светильника



60° 90° 120° (Д) 145x85° (ШБ)

3D-модели


Опоры освещения	Закладная деталь	Крышка закладной детали
OTFC-OTKC OTFK-OTKK OPRC2 OPRC3 208-213	 214-217	 218-219

RSC GLOBE CS







Опора

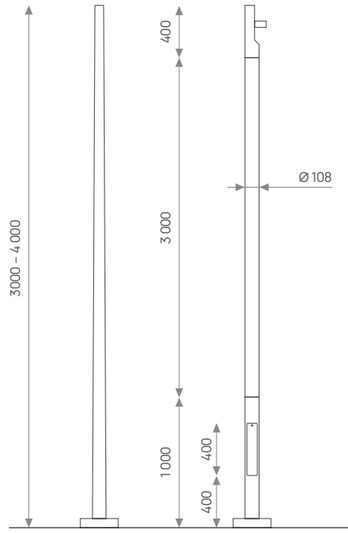


RGCS-K60




RGCS-F60



RGCS-T76

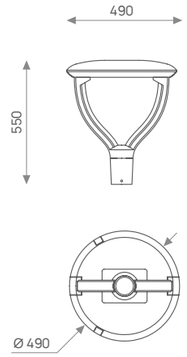

Фланец опоры

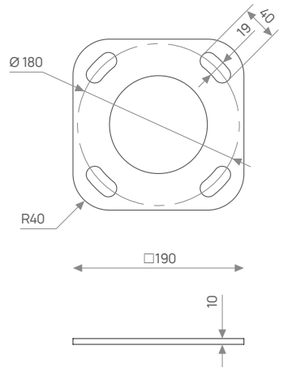

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус

Светильник - алюминиевый сплав с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой. Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В АС (50 Гц)
Мощность, Вт – 30 / 60
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 3000-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135-150


Комплектация

- Светильник со светодиодными модулями
- Опора стальная фланцевая
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж


Опора монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется в лючке опоры через клеммную колодку

Тип КСС светильника



60° 90° 120° (Д) 145x85° (ШБ)

3D-модели


Опоры освещения	Закладная деталь	Крышка закладной детали
OTFC-OTKC OTFK-OTKK OPRC2 OPRC3 208-213	 214-217	 218-219

RSC GLOBE M




EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 Zn DALI NEMA RAL

GLMK-108 GLM2K-108 GLM2ZK-108

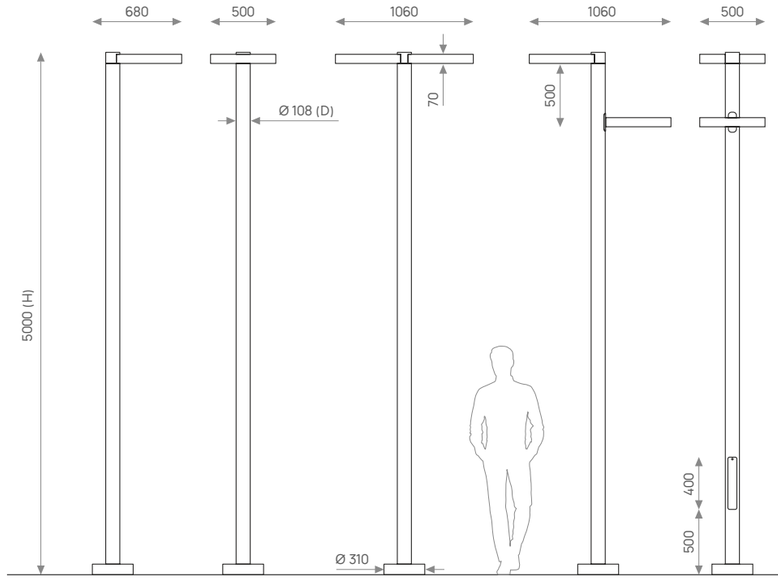

Фланец опоры



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус

Светильник – нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic
Опора – конструкционная сталь горячеоцинкованная с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 30/50/70 (арт. GLMK-108)
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135

Комплектация


- Консольный светильник со светодиодными модулями
- Опора стальная фланцевая профильная
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Опора монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется в лючке опоры через клеммную колодку


Код/артикул	Диаметр, (D)	Вес консоли, кг
GLMK-60	60	12,5
GLMK-76	76	14,3
GLMK-89	89	15,5
GLMK-108	108	16,4
GLMK-133	133	16,9

Тип КСС светильника



120 (Д) 135x55 (ШБ) 150x75 (ШБ) 150 (Ш)

3D-модели


Опоры освещения	Закладная деталь	Крышка закладной детали
OTFC-OTKC OTFK-OTKK OPRC2 OPRC3		
208-213	214-217	218-219

RSC GLOBE P



EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 Zn DALI NEMA RAL

GLP-133 GLP2Z-133 GLP3Z-133

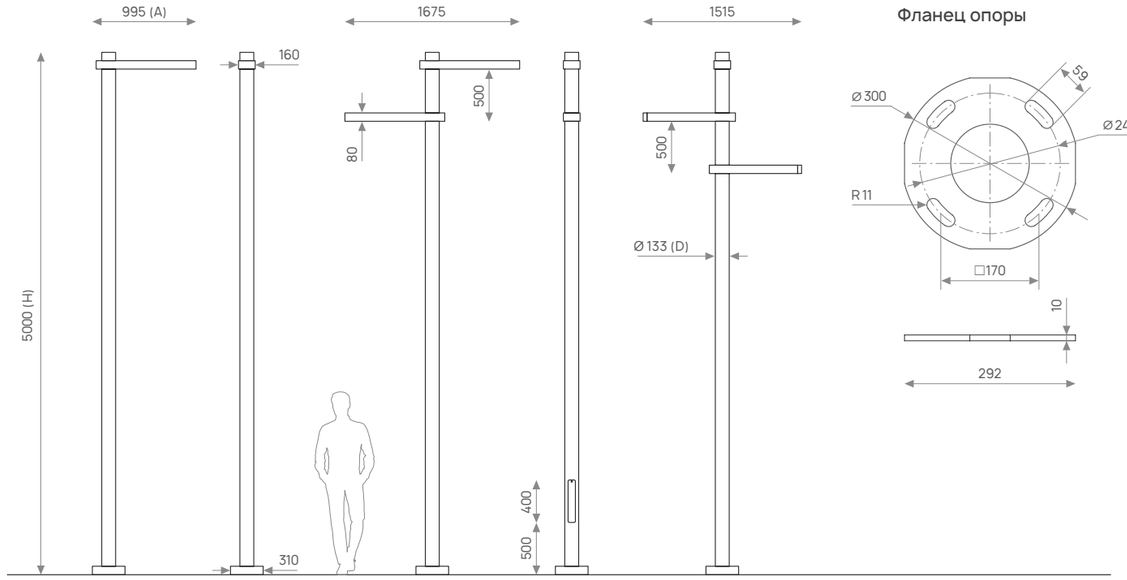

Фланец опоры

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус

Светильник – нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic
Опора – конструкционная сталь горячеоцинкованная с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 30/50/70 (арт. GLP-133)
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135

Комплектация


- Консольный светильник со светодиодными модулями
- Опора стальная фланцевая профильная
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Опора монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется в лючке опоры через клеммную колодку

Код/артикул	Диаметр, (D)	Вес консоли, кг
GLP-76	76	9,5
GLP-89	89	10,7
GLP-108	108	12
GLP-133	133	13,5


Тип КСС светильника



120 (Д) 135x55 (ШБ) 150x75 (ШБ) 150 (Ш)

3D-модели

RSC


Опоры освещения	Закладная деталь	Крышка закладной детали
OTFC-OTKC OTFK-OTKK OPRC2 OPRC3 208-213	 214-217	 218-219

RSC GLOBE ST




EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 Zn DALI NEMA RAL

GLST1-0-108

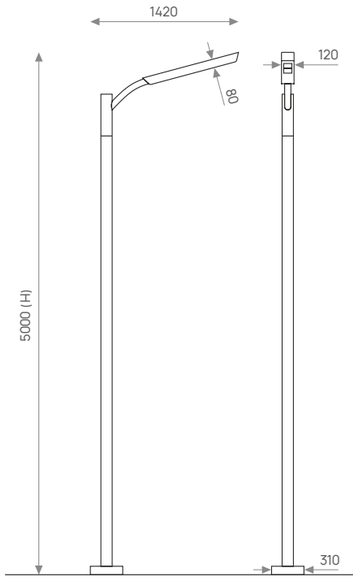


GLST2-180-108

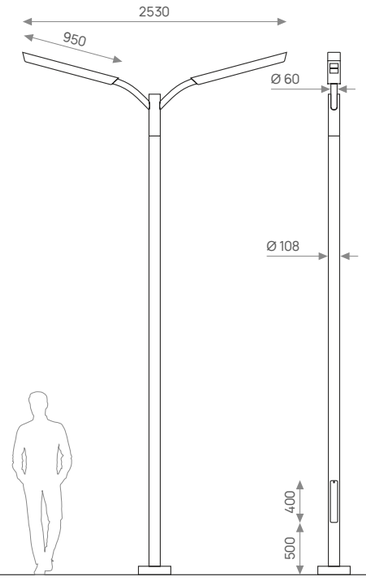

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фланец опоры



Корпус

Светильник – нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic
Опора – конструкционная сталь горячеоцинкованная с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 30/50/70 (арт. GLST1-0-108)
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135

Комплектация


- Консольный светильник со светодиодными модулями
- Опора стальная фланцевая профильная
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Опора монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется в лючке опоры через клеммную колодку


Код/артикул	Диаметр, (D)	Вес консоли, кг
GLST1-0-89	89	15
GLST1-0-108	108	16,5
GLST1-0-133	133	18
GLST2-90-89	89	27
GLST2-90-108	108	28,5
GLST2-90-133	133	30
GLST2-180-89	89	27
GLST2-180-108	108	28,5
GLST2-180-133	133	30

Тип КСС светильника



120 (Д) 135x55 (ШБ) 150x75 (ШБ) 150 (Ш)

3D-модели


Опоры освещения	Закладная деталь	Крышка закладной детали
OTFC-OTKC OTFK-OTKK OPRC2 OPRC3 208-213	 214-217	 218-219

RSC GLOBE HAN




EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 Zn DALI NEMA RAL

GLHNU-76 GLHNU2-76 GLHNU3-76

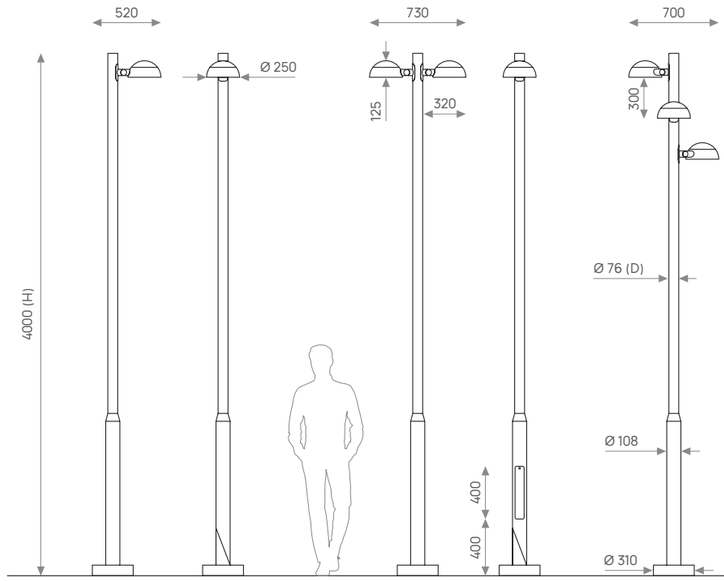

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фланец опоры

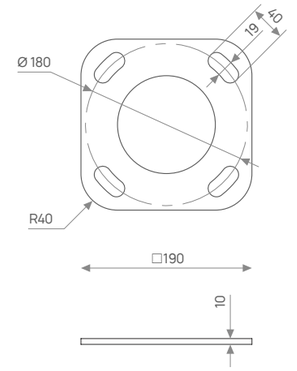

Корпус

Конструкционная сталь горячеоцинкованная
с полимерно-порошковой покраской по каталогу
RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM,
PLC, AstroDimming, а также модификации
с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 30/40/50 (арт. GLHNU-76)
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 105

Комплектация


- Консольный светильник со светодиодными модулями
- Опора стальная фланцевая профильная
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Опора монтируется на трубчатую закладную
деталь в грунт через фланцевое соединение,
либо на анкерную закладную на бетонный монолит.
Подключение к сети 230В осуществляется в лючке
опоры через клеммную колодку


Код/артикул	Диаметр, (D)	Вес консоли, кг
GLHNU-76	76	4,4
GLHNU-89	89	4,6
GLHNU-108	108	4,9
GLHNU-133	133	5,2

Тип КСС светильника



120 (Д)

3D-модели


Опоры освещения	Закладная деталь	Крышка закладной детали
OTFC-OTKC OTFK-OTKK OPRC2 OPRC3 208-213	 214-217	 218-219

RSC SAPPHIRE G




SPG-108 SPG2-108 SPG2Z-108

ХАРАКТЕРИСТИКИ

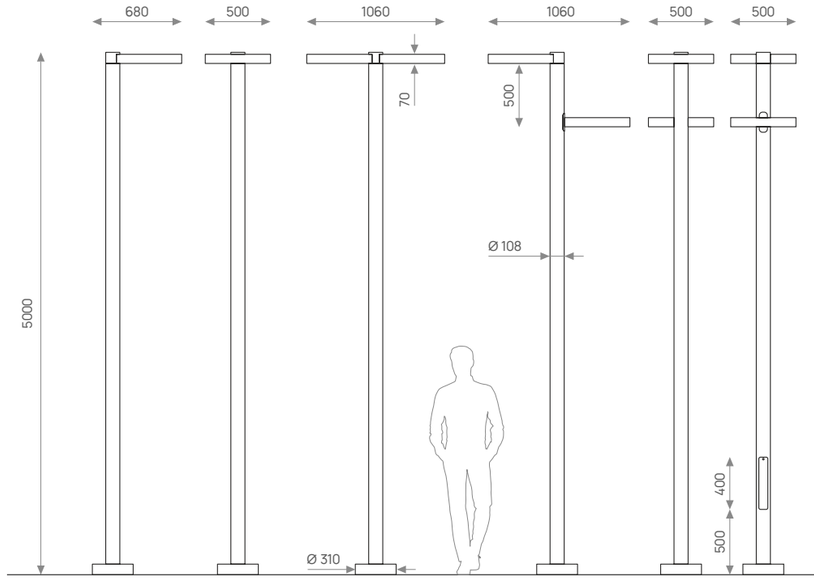

Фланец опоры



Корпус

Светильник – нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic
Опора – конструкционная сталь горячеоцинкованная с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 30/40/50 (арт. SPG-108)
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 105


Комплектация

- Торшерный светильник со светодиодными модулями
- Опора стальная фланцевая профильная
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж


Опора монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется в лючке опоры через клеммную колодку

Тип КСС светильника



120 (Д)

3D-модели


Опоры освещения	Закладная деталь	Крышка закладной детали
OTFC-OTKC OTFK-OTKK OPRC2 OPRC3 208-213	 214-217	 218-219

RSC SAPPHIRE GV
RSC SAPPHIRE CIR MG




EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 Zn DALI NEMA RAL

SPGV-076

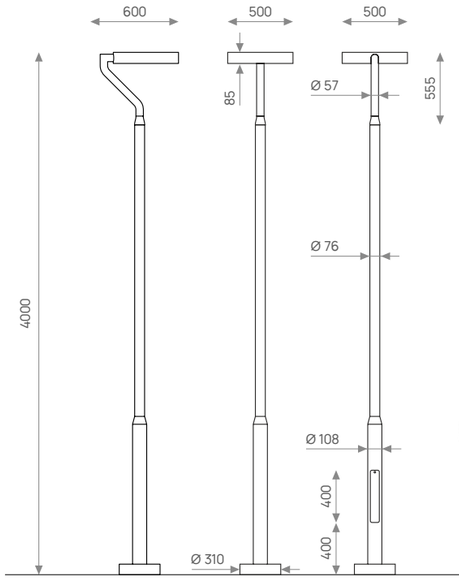


SCMG-076

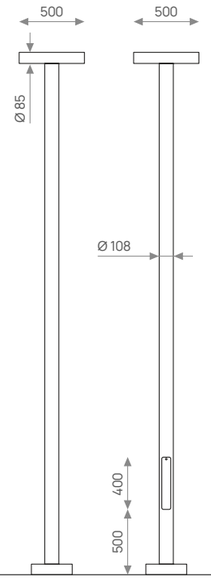

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип КСС светильника



120 (Д)

Корпус

Светильник – нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic
Опора – конструкционная сталь горячеоцинкованная с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 30/40/50 (арт. SPGV-076)
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 105


Комплектация

- Консольный светильник со светодиодными модулями
- Опора стальная фланцевая профильная
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж


Монтаж

Опора монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется в лючке опоры через клеммную колодку

Фланец опоры

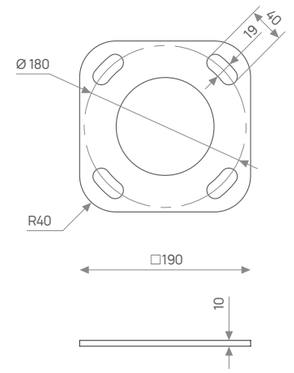


SPGV-076



SCMG-076

3D-модели


Опоры освещения	Закладная деталь	Крышка закладной детали
OTFC-OTKC OTFK-OTKK OPRC2 OPRC3 208-213	 214-217	 218-219

RSC SAPPHIRE V
RSC SAPPHIRE CIR M




EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 Zn DALI NEMA RAL

SPV-076

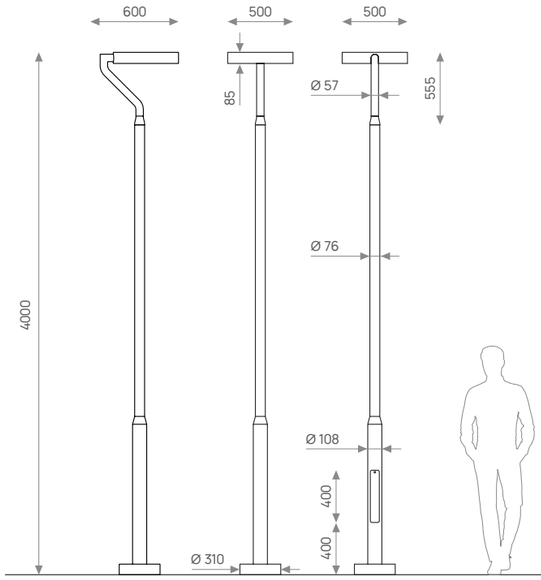


SCM-108

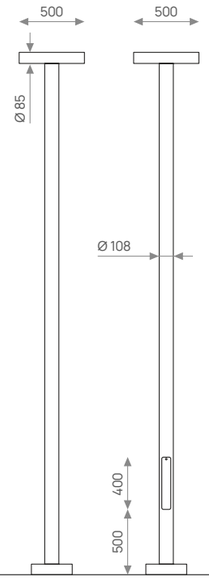

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип КСС светильника



120 (Д) 135x55 (ШБ)

150x75 (ШБ) 150 (Ш)

Корпус

Светильник – нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic
Опора – конструкционная сталь горячеоцинкованная с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 30/40/50 (арт. SPV-076)
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135


Комплектация

- Консольный светильник со светодиодными модулями
- Опора стальная фланцевая профильная
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж


Монтаж

Опора монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется в лючке опоры через клеммную колодку

Фланец опоры

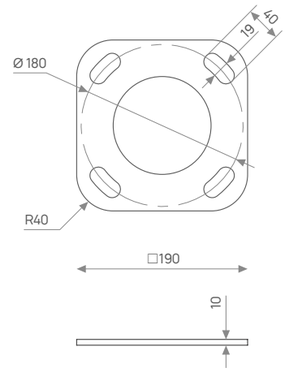


SPV-076

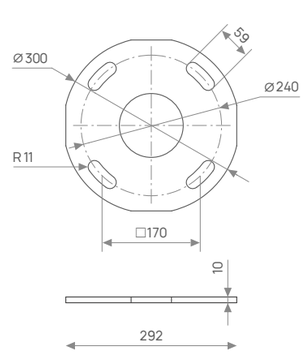

SCM-108

3D-модели

RSC


Опоры освещения	Закладная деталь	Крышка закладной детали
OTFC-OTKC OTFK-OTKK OPRC2 OPRC3 208-213	 214-217	 218-219

RSC SAPPHIRE 5



EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 Zn DALI NEMA RAL

SP5.1-076-15 SP5.0-076-00

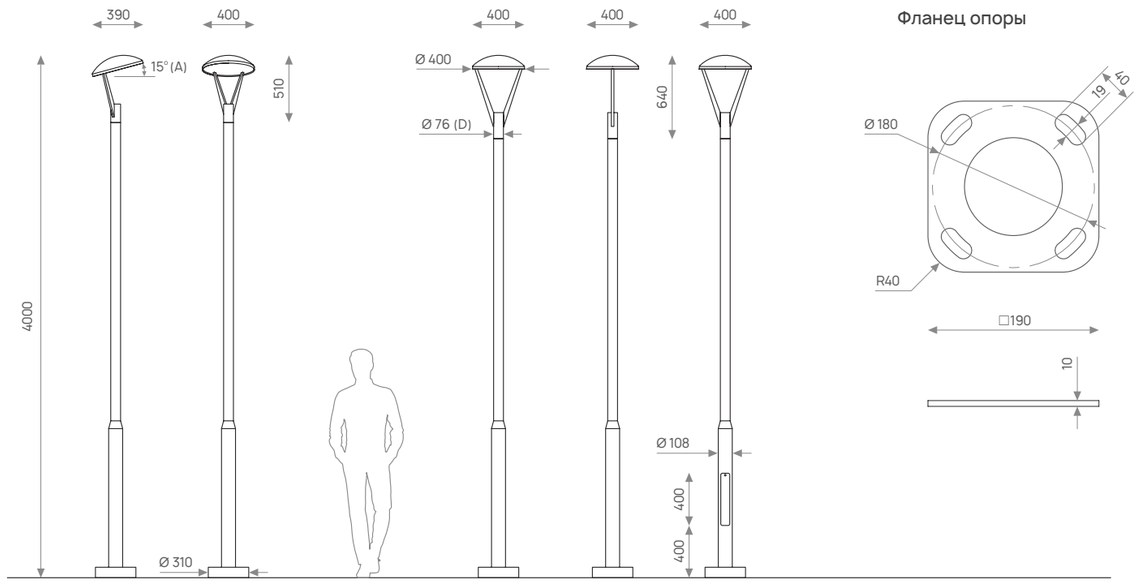

Фланец опоры

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус

Светильник – нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic
Опора – конструкционная сталь горячеоцинкованная с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 20/30/40 (арт. SP5.1-076-15)
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 105

Комплектация


- Консольный светильник со светодиодными модулями
- Опора стальная фланцевая профильная
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Опора монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется в люке опоры через клеммную колодку

Код/артикул	A,°	Диаметр, (D)	Вес консоли, кг
SP5.0-060-00	-	60	9
SP5.1-060-15	15	60	9
SP5.0-076-00	-	76	9,4
SP5.1-076-15	15	76	9,4
SP5.0-089-00	-	89	9,8
SP5.1-089-15	15	89	9,8
SP5.0-108-00	-	108	10,5
SP5.1-108-15	15	108	10,5
SP5.0-133-00	-	133	10,8
SP5.1-133-15	15	133	10,8


Тип КСС светильника



120 (Д)

3D-модели

RSC

Опоры освещения	Закладная деталь	Крышка закладной детали
OTFC-OTKC OTFK-OTKK OPRC2 OPRC3 208-213	 214-217	 218-219


RSC SAPPHIRE L




EAC CE LED IP65 УХЛ 1 Zn DALI NEMA RAL

ХАРАКТЕРИСТИКИ


SPL-76

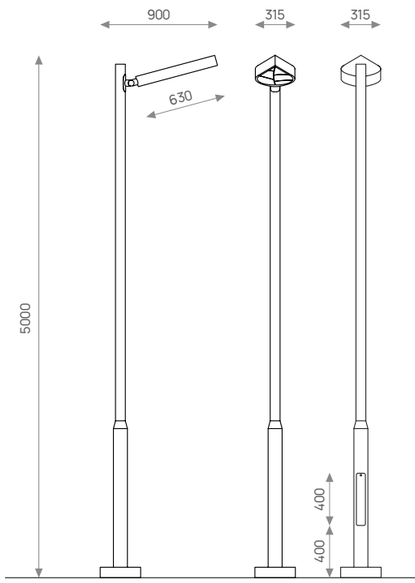

SPL2-76

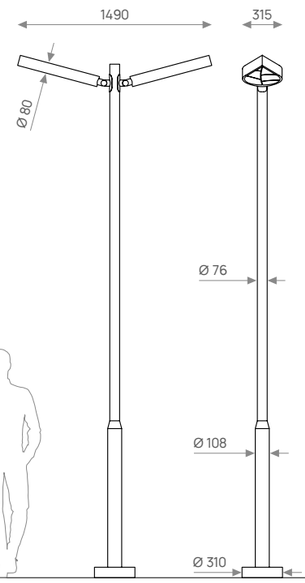

Фланец опоры

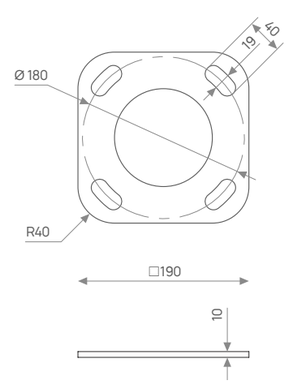

Корпус

Светильник – нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic
Опора – конструкционная сталь горячеоцинкованная с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 30/40/50 (арт. SPL-76)
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 105

Комплектация


- Консольный светильник со светодиодными модулями
- Опора стальная фланцевая профильная
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Опора монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется в лючке опоры через клеммную колодку


Код/артикул	Опора, (D)	Вес консоли, кг
SPL-76	76	6,4
SPL-89	89	6,7
SPL-108	108	6,7
SPL-133	133	6,7

Тип КСС светильника



120 (Д)

3D-модели


Опоры освещения	Закладная деталь	Крышка закладной детали
OTFC-OTKC OTFK-OTKK OPRC2 OPRC3 208-213	 214-217	 218-219

RSC METALON SQ



EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 Zn DALI NEMA RAL


MSQ-076

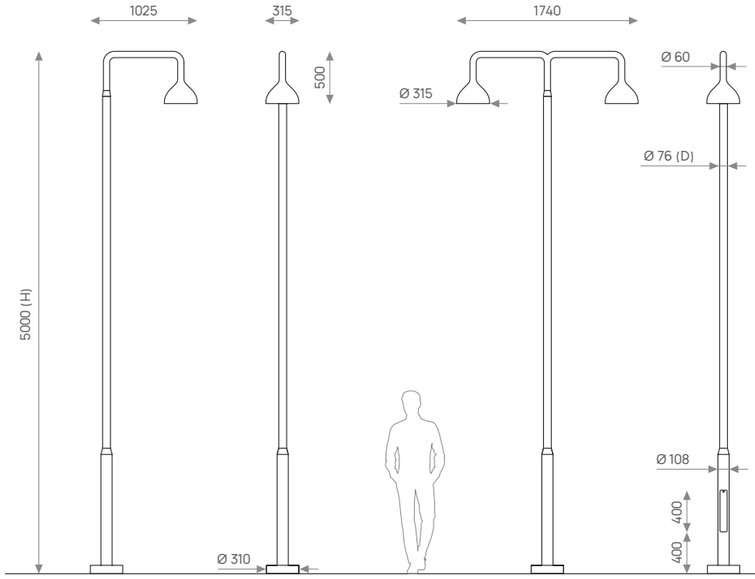

MSQ2-76

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фланец опоры

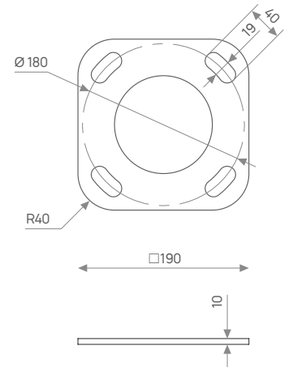

Корпус

Конструкционная сталь горячеоцинкованная
с полимерно-порошковой покраской по каталогу
RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM,
PLC, AstroDimming, а также модификации
с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 30/50/70 (арт. MSQ-076)
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135

Комплектация


- Торшерный светильник со светодиодными модулями
- Опора стальная фланцевая профильная
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Опора монтируется на трубчатую закладную
деталь в грунт через фланцевое соединение,
либо на анкерную закладную на бетонный монолит.
Подключение к сети 230В осуществляется в лючке
опоры через клеммную колодку


Код/артикул	Диаметр, (D)	Вес консоли, кг
MSQ-60	60	11
MSQ-76	76	11,2
MSQ-89	89	11,4
MSQ-108	108	11,6
MSQ-133	133	11,8
MSQ-159	159	12,1
MSQ2-60	60	19
MSQ2-76	76	19,1
MSQ2-89	89	19,3
MSQ2-108	108	19,5
MSQ2-133	133	19,7
MSQ2-159	159	20

Тип КСС светильника



120 (Д) 135x55 (ШБ) 150x75 (ШБ) 150 (Ш)

3D-модели

Опоры освещения	Закладная деталь	Крышка закладной детали
OTFC-OTKC OTFK-OTKK OPRC2 OPRC3 208-213	 214-217	 218-219


RSC METALON S



EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 Zn DALI NEMA RAL

MS1-76

MS2-76

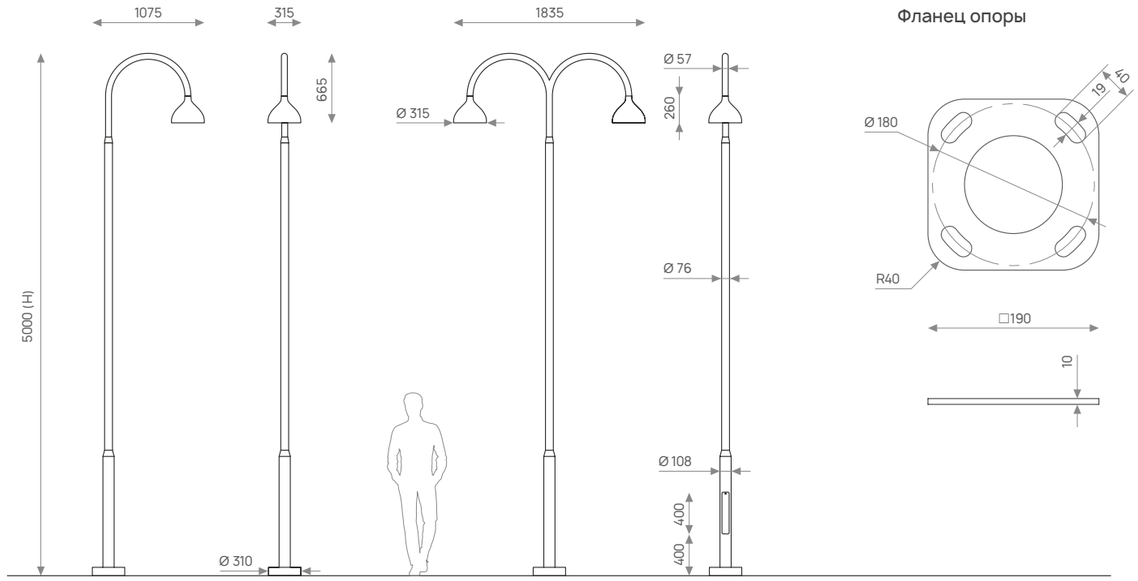

Фланец опоры

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус

Конструкционная сталь горячеоцинкованная
с полимерно-порошковой покраской по каталогу
RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM,
PLC, AstroDimming, а также модификации
с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 30/50/70 (арт. MS1-076)
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135

Комплектация


- Торшерный светильник со светодиодными модулями
- Опора стальная фланцевая профильная
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Опора монтируется на трубчатую закладную
деталь в грунт через фланцевое соединение,
либо на анкерную закладную на бетонный монолит.
Подключение к сети 230В осуществляется в лючке
опоры через клеммную колодку


Код/артикул	Диаметр, (D)	Вес консоли, кг
MS1-60	60	12,5
MS1-76	76	12,7
MS1-89	89	12,9
MS1-108	108	13,2
MS1-133	133	13,5
MS1-159	159	14
MS2-60	60	21,6
MS2-76	76	21,8
MS2-89	89	22
MS2-108	108	22,3
MS2-133	133	22,6
MS2-159	159	23

Тип КСС светильника




120 (Д) 135x55 (ШБ) 150x75 (ШБ) 150 (Ш)

3D-модели

Опоры освещения	Закладная деталь	Крышка закладной детали
OTFC-OTKC OTFK-OTKK OPRC2 OPRC3		
208-213	214-217	218-219


RSC METALON V

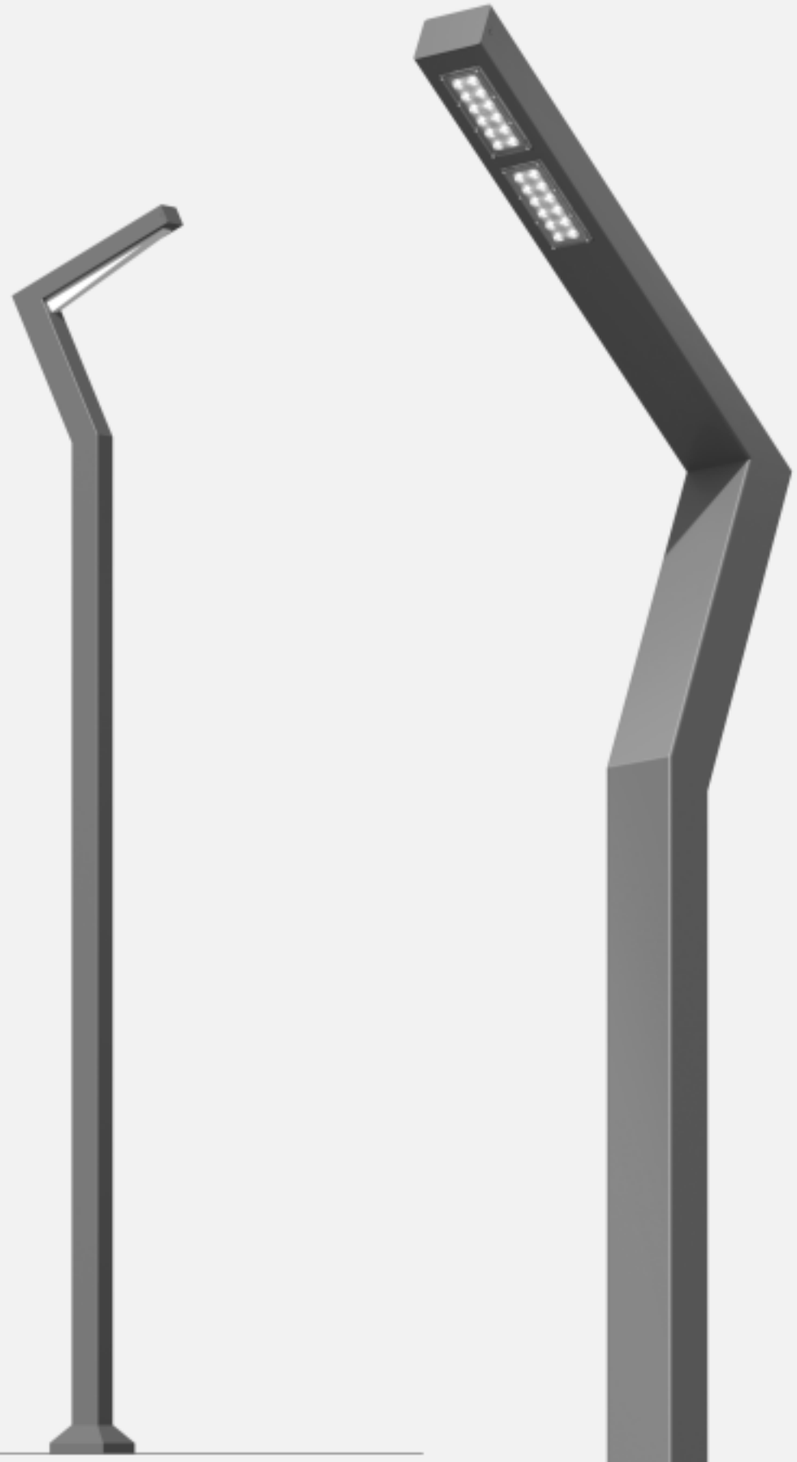

EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 Zn DALI NEMA RAL

MV-5

MVP-5

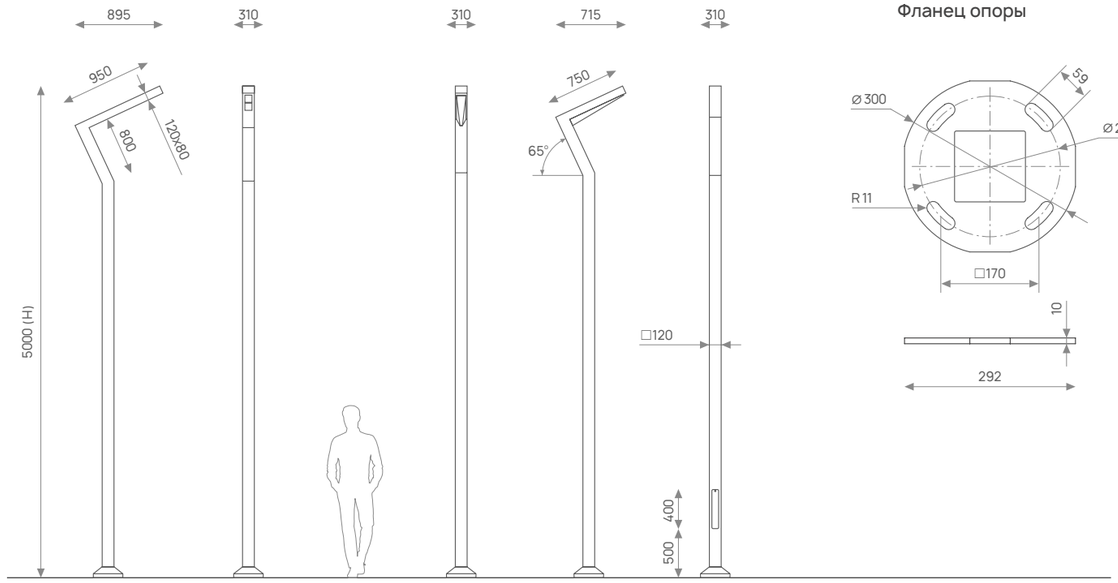

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус

Конструкционная сталь горячеоцинкованная
с полимерно-порошковой покраской по каталогу
RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM,
PLC, AstroDimming, а также модификации
с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 30/50/70 (арт. MV-5)
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135

Комплектация


- Торшерный светильник со светодиодными модулями
- Опора стальная фланцевая профильная
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Опора монтируется на трубчатую закладную
деталь в грунт через фланцевое соединение,
либо на анкерную закладную на бетонный монолит.
Подключение к сети 230В осуществляется в лючке
опоры через клеммную колодку

Код/артикул	Высота, (H)	Вес консоли, кг
MV-3	3	47
MV-3,5	3,5	50
MV-4	4	53
MV-4,5	4,5	56
MV-5	5	59
MV-5,5	5,5	62
MV-6	6	65


Тип КСС светильника



Д ШБ ШБ Ш



MVP-3	3	47
MVP-3,5	3,5	50
MVP-4	4	53
MVP-4,5	4,5	56
MVP-5	5	59
MVP-5,5	5,5	62
MVP-6	6	65

Тип КСС светильника



120 (Д)


3D-модели

Опоры освещения	Закладная деталь	Крышка закладной детали
OTFC-OTKC OTFK-OTKK OPRC2 OPRC3 208-213	 214-217	 218-219

RSC METALON II




MII-4

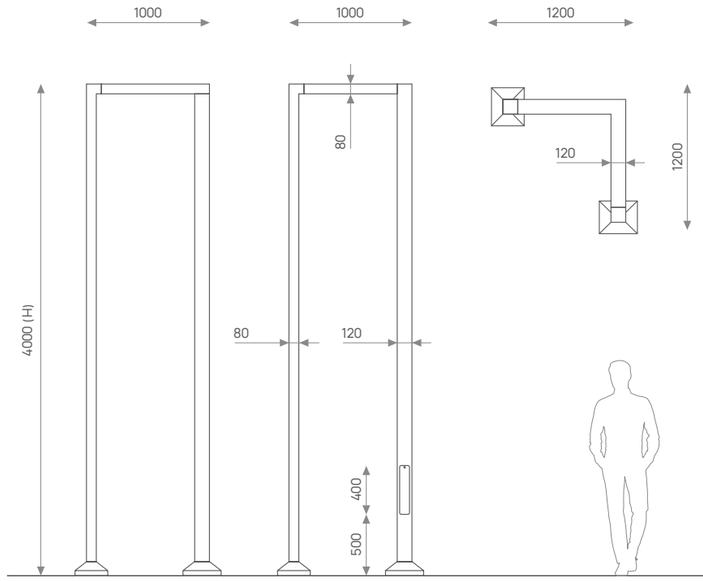

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фланец опоры



Корпус
Конструкционная сталь горячеоцинкованная
с полимерно-порошковой покраской по каталогу
RAL Classic

Управление
Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM,
PLC, AstroDimming, а также модификации
с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света
Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.


Характеристики
Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 30/50/70
Индекс CRI, Ra – 70...90
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135

Комплектация
- Торшерный светильник со светодиодными модулями
- Опора стальная фланцевая профильная
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж


Монтаж
Опора монтируется на трубчатую закладную
деталь в грунт через фланцевое соединение,
либо на анкерную закладную на бетонный монолит.
Подключение к сети 230В осуществляется в лючке
опоры через клеммную колодку

Код/артикул	Высота, (H)	Вес консоли, кг
MII-3	3	90
MII-3,5	3,5	100
MII-4	4	110
MII-4,5	4,5	120
MII-5	5	130
MII-5,5	5,5	140
MII-6	6	150

Тип КСС светильника



120 (Д)





150 (Ш)

Коллекция RSC METALON II



156-157

3D–модели

Опоры освещения	Закладная деталь	Крышка закладной детали
OTFC-OTKC OTFK-OTKK OPRC2 OPRC3		
208-213	214-217	218-219


RSC METALON CLASSIC 1





MCL1.1

MCL1.2

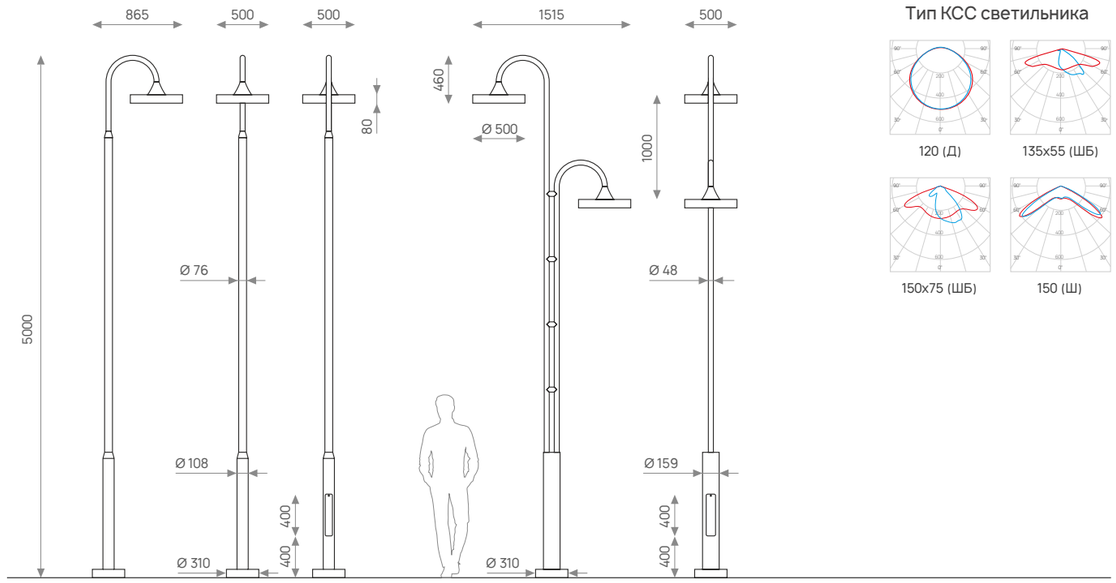

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип КСС светильника

Корпус

Светильник – нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic
Опора – конструкционная сталь горячеоцинкованная с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 30/50/70 (арт. MCL1.1)
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135


Комплектация

- Консольный светильник со светодиодными модулями
- Опора стальная фланцевая профильная
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Опора монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит.
Подключение к сети 230В осуществляется в лючке опоры через клеммную колодку


Фланец опоры

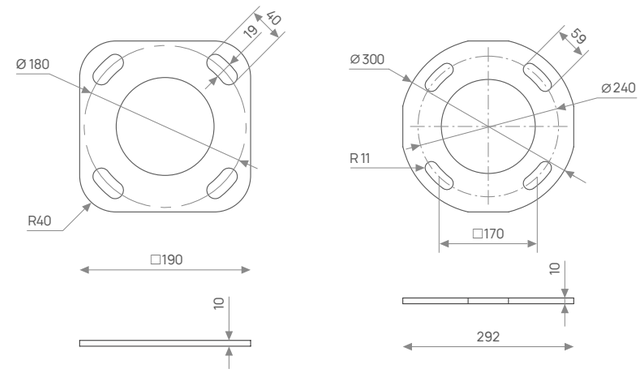


MCL1.1

MCL1.2

3D-модели


Опоры освещения	Закладная деталь	Крышка закладной детали
OTFC-OTKC OTFK-OTKK OPRC2 OPRC3 208-213	 214-217	 218-219

RSC PARK 100 (90⁰)

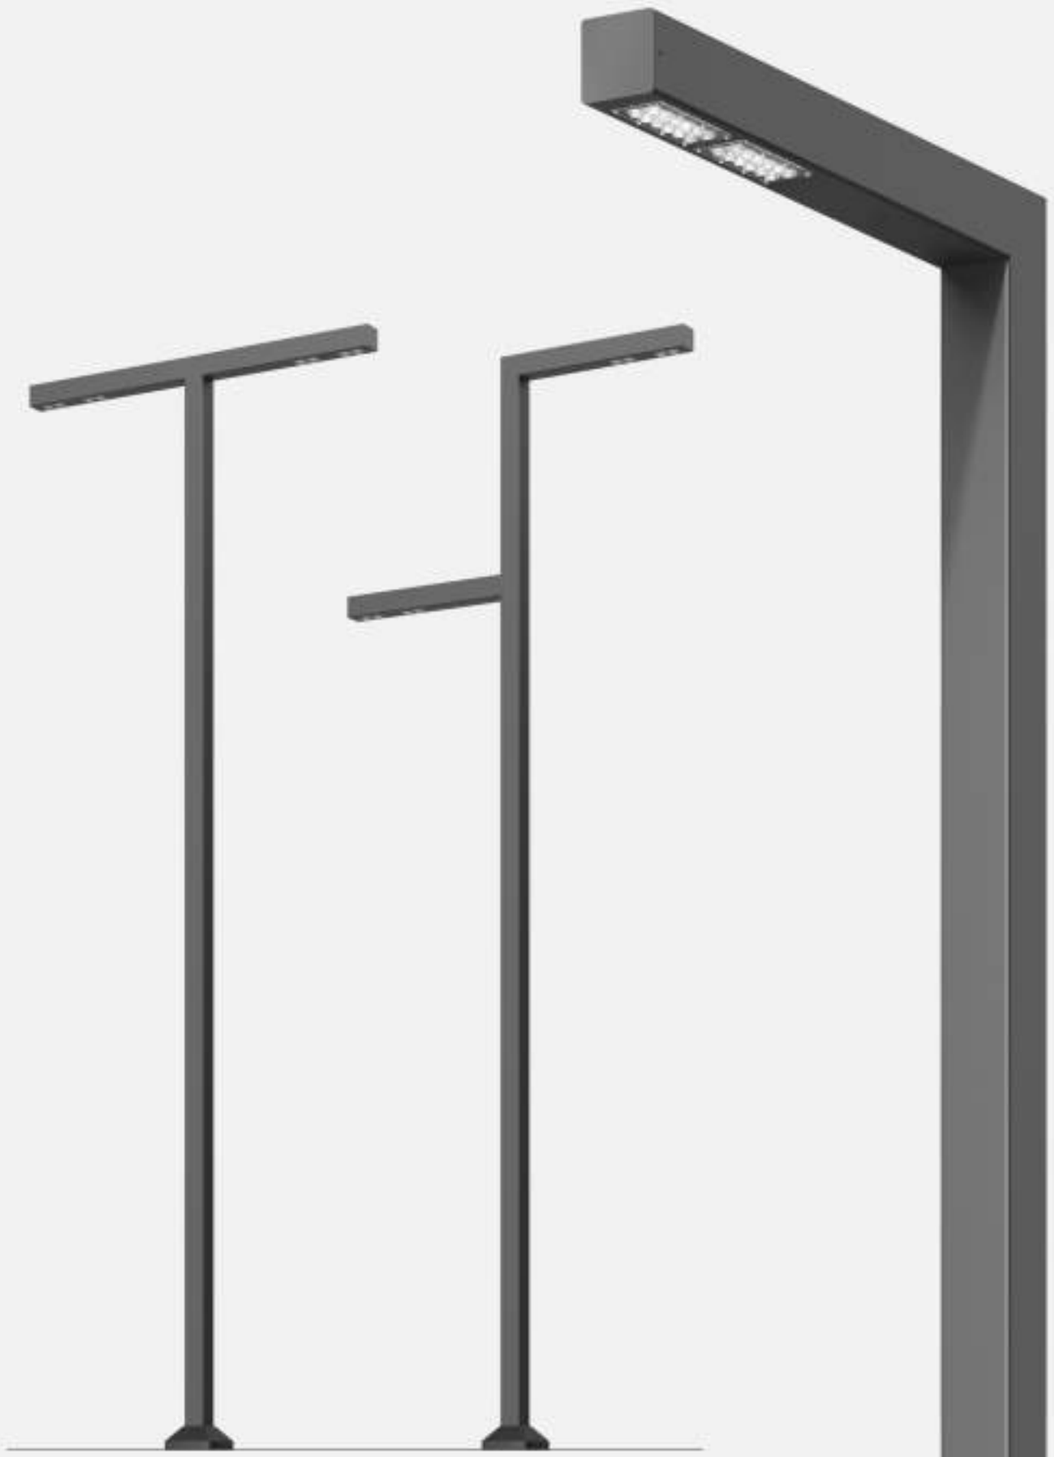


EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 Zn DALI NEMA RAL

PR100.1-5-90 PR100.2-5-90 PR100.2Z-5-90

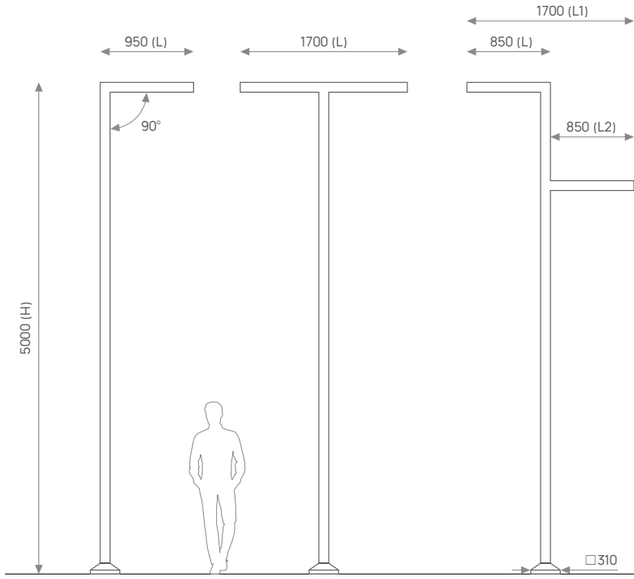

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фланец опоры



Корпус

Конструкционная сталь горячеоцинкованная
с полимерно-порошковой покраской по каталогу
RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM,
PLC, AstroDimming, а также модификации
с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 30/50/70 (арт. PR100.1-5-90)
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135

Комплектация


- Встроенные светодиодные модули
- Опора стальная фланцевая профильная
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Опора монтируется на трубчатую закладную
деталь в грунт через фланцевое соединение,
либо на анкерную закладную на бетонный монолит.
Подключение к сети 230В осуществляется в лючке
опоры через клеммную колодку

Код/артикул	H, м.	L, м.	L1, м.	L2, м.	Вес, кг.
PR100.1-3-90	3	0,95	–	–	41,3
PR100.2-3-90	3	1,7	–	–	46,3
PR100.2Z-3-90	3	0,85	1,7	0,85	46,3
PR100.1-3,5-90	3,5	0,95	–	–	45,8
PR100.2-3,5-90	3,5	1,7	–	–	50,8
PR100.2Z-3,5-90	3,5	0,85	1,7	0,85	50,8
PR100.1-4-90	4	0,95	–	–	50,3
PR100.2-4-90	4	1,7	–	–	55,3
PR100.2Z-4-90	4	0,85	1,7	0,85	55,3
PR100.1-4,5-90	4,5	0,95	–	–	54,8
PR100.2-4,5-90	4,5	1,7	–	–	59,8
PR100.2Z-4,5-90	4,5	0,85	1,7	0,85	59,8
PR100.1-5-90	5	0,95	–	–	59,3
PR100.2-5-90	5	1,7	–	–	64,3
PR100.2Z-5-90	5	0,85	1,7	0,85	64,3
PR100.1-5,5-90	5,5	0,95	–	–	63,8
PR100.2-5,5-90	5,5	1,7	–	–	68,8
PR100.2Z-5,5-90	5,5	0,85	1,7	0,85	68,8
PR100.1-6-90	6	0,95	–	–	70,1
PR100.2-6-90	6	1,7	–	–	75,1
PR100.2Z-6-90	6	0,85	1,7	0,85	75,1



Тип КСС светильника




120 (Д) 135x55 (ШБ) 150x75 (ШБ) 150 (Ш)

3D-модели

RSC


Закладная деталь	Крышка закладной детали
	
214-217	218-219

RSC PARK 100 (15⁰)

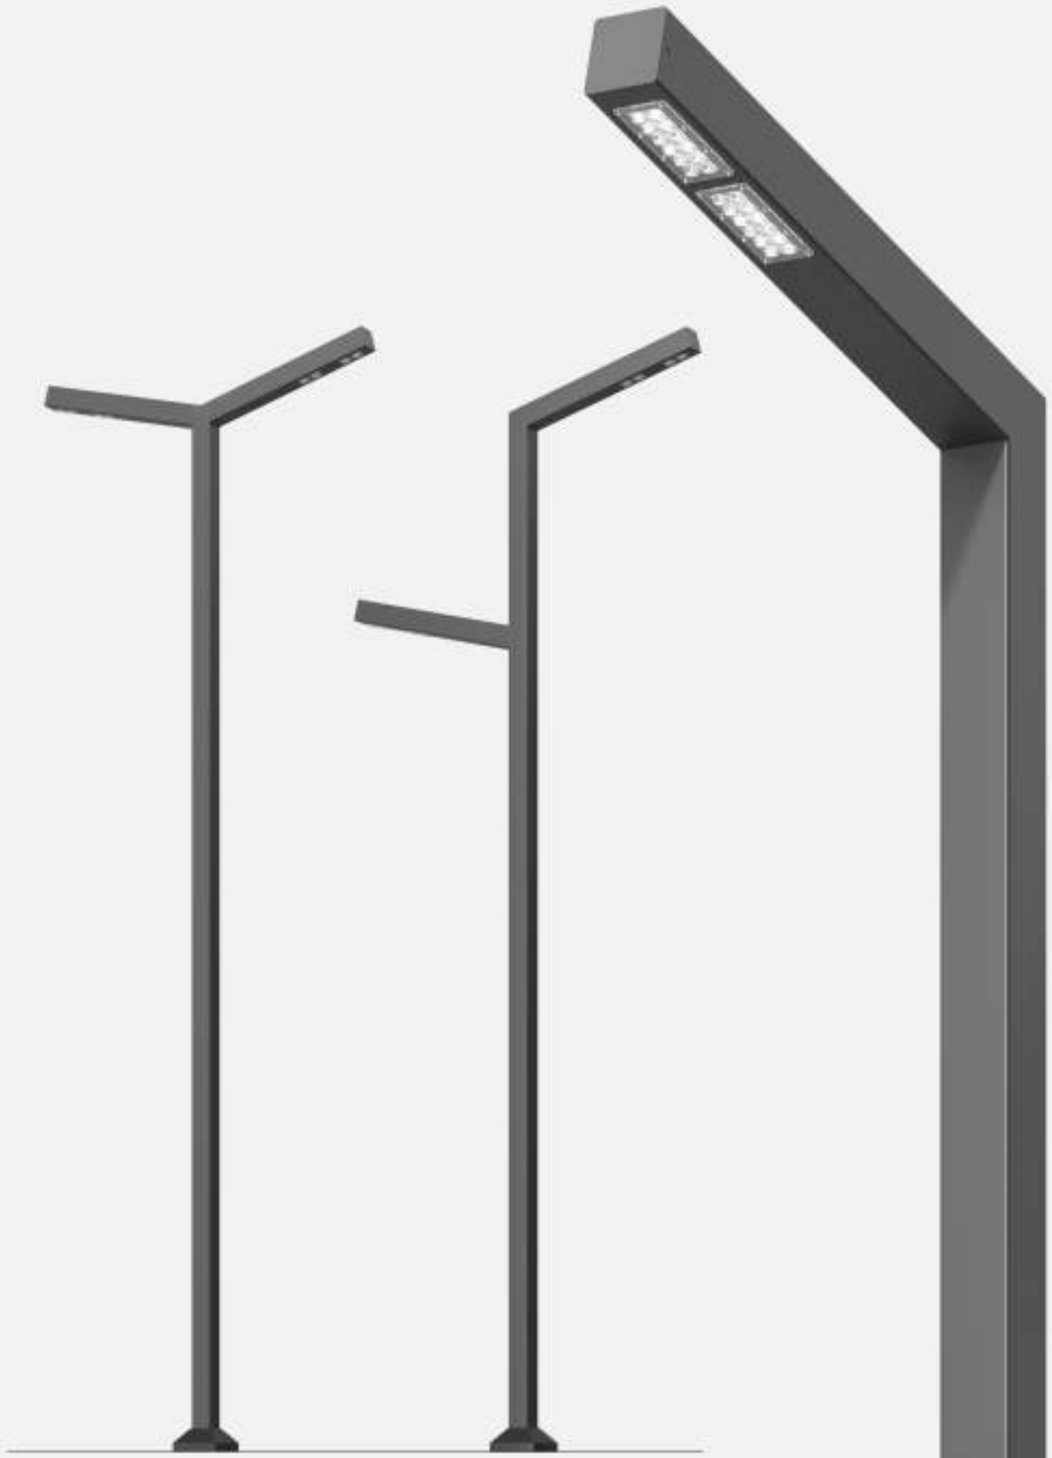


EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 Zn DALI NEMA RAL

PR100.1-5-15 PR100.2-5-15 PR100.2Z-5-15

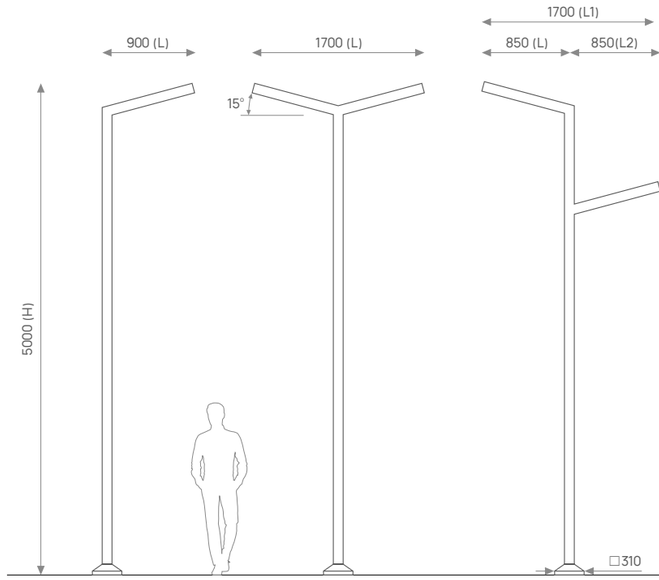

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фланец опоры



Корпус

Конструкционная сталь горячеоцинкованная с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой. Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 30/50/70 (арт. PR100.1-5-15)
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135

Комплектация


- Встроенные светодиодные модули
- Опора стальная фланцевая профильная
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Опора монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется в лючке опоры через клеммную колодку

Код/артикул	H, м.	L, м.	L1, м.	L2, м.	Вес, кг.
PR100.1-3-15	3	0,9	–	–	41,3
PR100.2-3-15	3	1,7	–	–	46,3
PR100.2Z-3-15	3	0,85	1,7	0,85	46,3
PR100.1-3,5-15	3,5	0,9	–	–	45,8
PR100.2-3,5-15	3,5	1,7	–	–	50,8
PR100.2Z-3,5-15	3,5	0,85	1,7	0,85	50,8
PR100.1-4-15	4	0,9	–	–	50,3
PR100.2-4-15	4	1,7	–	–	55,3
PR100.2Z-4-15	4	0,85	1,7	0,85	55,3
PR100.1-4,5-15	4,5	0,9	–	–	54,8
PR100.2-4,5-15	4,5	1,7	–	–	59,8
PR100.2Z-4,5-15	4,5	0,85	1,7	0,85	59,8
PR100.1-5-15	5	0,9	–	–	59,3
PR100.2-5-15	5	1,7	–	–	64,3
PR100.2Z-5-15	5	0,85	1,7	0,85	64,3
PR100.1-5,5-15	5,5	0,9	–	–	63,8
PR100.2-5,5-15	5,5	1,7	–	–	68,8
PR100.2Z-5,5-15	5,5	0,85	1,7	0,85	68,8
PR100.1-6-15	6	0,9	–	–	70,1
PR100.2-6-15	6	1,7	–	–	75,1
PR100.2Z-6-15	6	0,85	1,7	0,85	75,1

Тип КСС светильника




120 (Д) 135x55 (ШБ) 150x75 (ШБ) 150 (Ш)

3D-модели


RSC

Закладная деталь




214-217

Крышка закладной детали




218-219

RSC PARK 100 (45⁰)

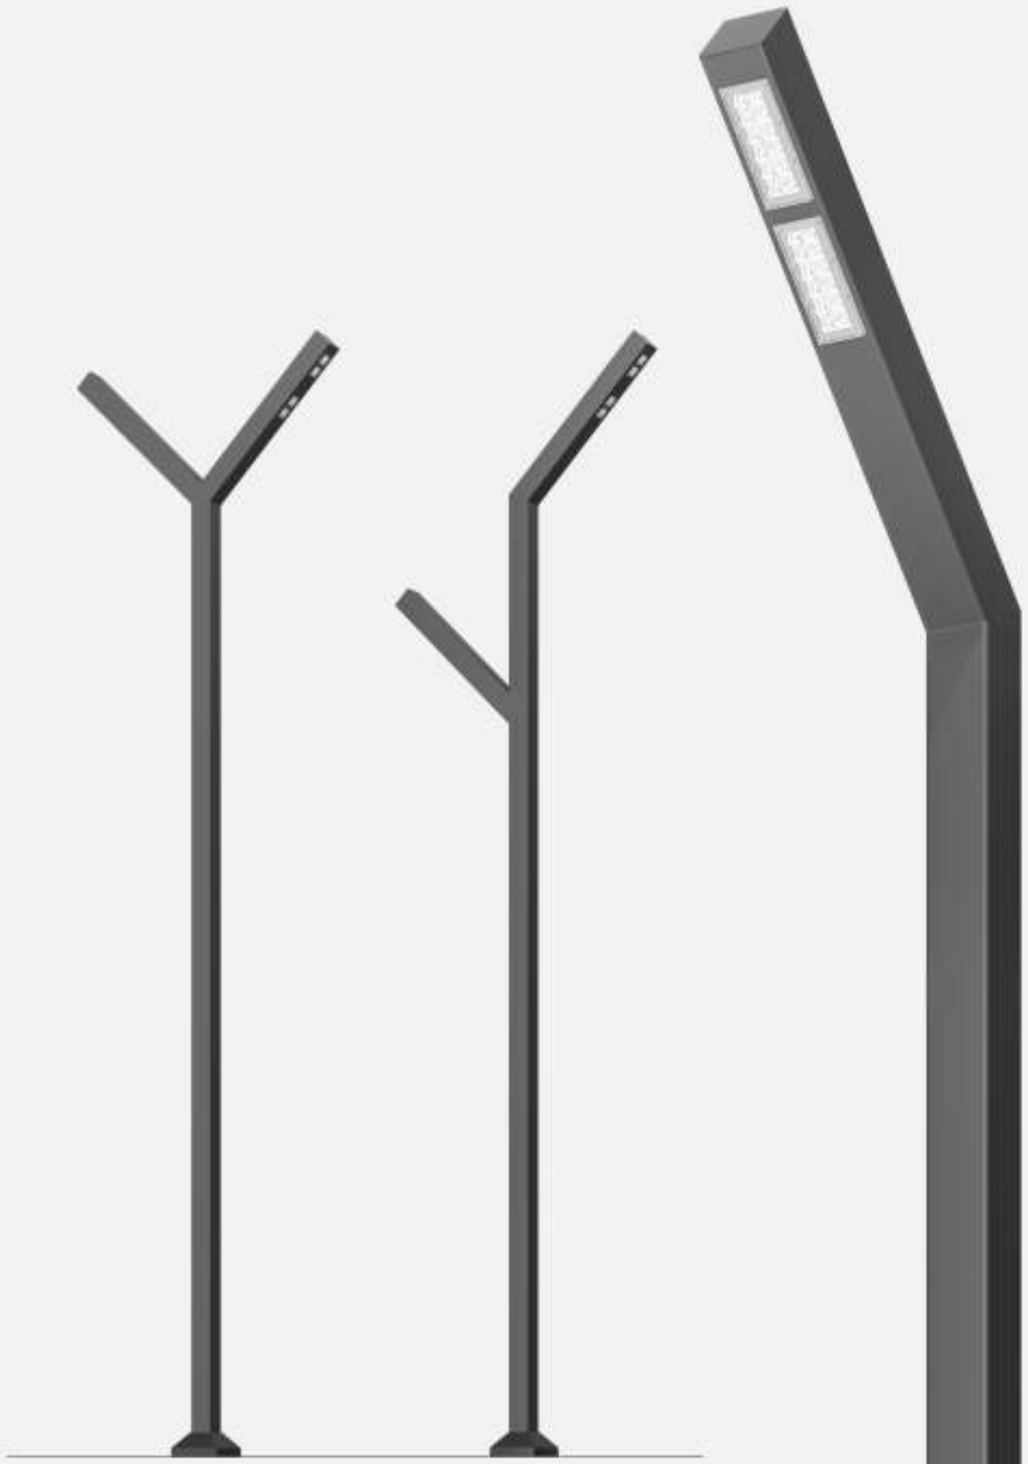


EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 Zn DALI NEMA RAL

PR100.1-5-45 PR100.2-5-45 PR100.2Z-5-45

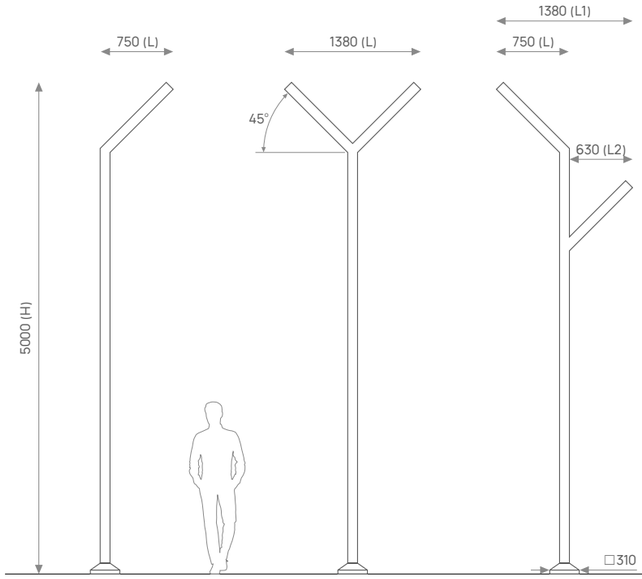

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фланец опоры



Корпус

Конструкционная сталь горячеоцинкованная с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой. Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 30/50/70 (арт. PR100.1-5-45)
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135

Комплектация


- Встроенные светодиодные модули
- Опора стальная фланцевая профильная
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Опора монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется в лючке опоры через клеммную колодку

Код/артикул	H, м.	L, м.	L1, м.	L2, м.	Вес, кг.
PR100.1-3-45	3	0,75	–	–	41,3
PR100.2-3-45	3	1,38	–	–	46,3
PR100.2Z-3-45	3	0,75	1,38	0,63	46,3
PR100.1-3,5-45	3,5	0,75	–	–	45,8
PR100.2-3,5-45	3,5	1,38	–	–	50,8
PR100.2Z-3,5-45	3,5	0,75	1,38	0,63	50,8
PR100.1-4-45	4	0,75	–	–	50,3
PR100.2-4-45	4	1,38	–	–	55,3
PR100.2Z-4-45	4	0,75	1,38	0,63	55,3
PR100.1-4,5-45	4,5	0,75	–	–	54,8
PR100.2-4,5-45	4,5	1,38	–	–	59,8
PR100.2Z-4,5-45	4,5	0,75	1,38	0,63	59,8
PR100.1-5-45	5	0,75	–	–	59,3
PR100.2-5-45	5	1,38	–	–	64,3
PR100.2Z-5-45	5	0,75	1,38	0,63	64,3
PR100.1-5,5-45	5,5	0,75	–	–	63,8
PR100.2-5,5-45	5,5	1,38	–	–	68,8
PR100.2Z-5,5-45	5,5	0,75	1,38	0,63	68,8
PR100.1-6-45	6	0,75	–	–	70,1
PR100.2-6-45	6	1,38	–	–	75,1
PR100.2Z-6-45	6	0,75	1,38	0,63	75,1



Тип КСС светильника




120 (Д) 135x55 (ШБ) 150x75 (ШБ) 150 (Ш)

3D-модели

RSC


Закладная деталь	Крышка закладной детали
	
214-217	218-219

RSC PARK 120 (90⁰)

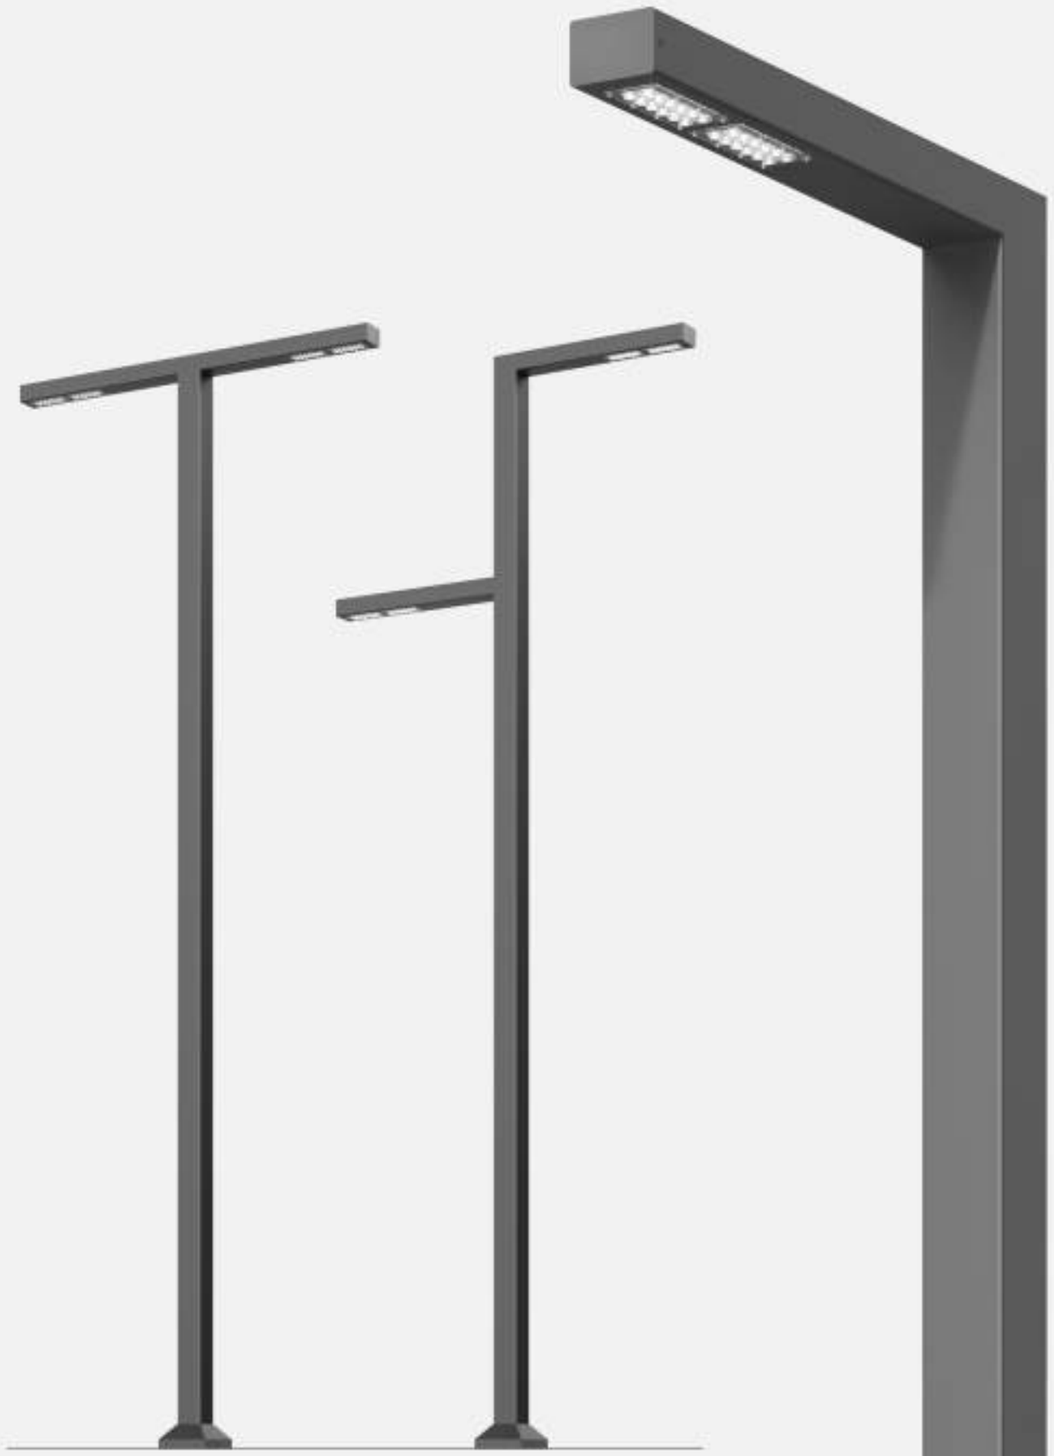


EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 Zn DALI NEMA RAL

PR120.1-5-90 PR120.2-5-90 PR120.2Z-5-90

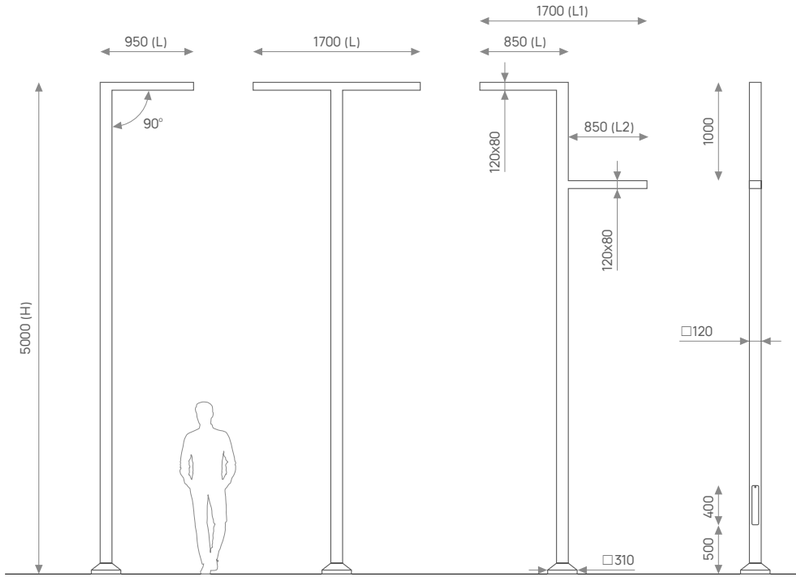

Фланец опоры



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус

Конструкционная сталь горячеоцинкованная с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой. Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 30/50/70 (арт. PR120.1-5-90)
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135

Комплектация


- Встроенные светодиодные модули
- Опора стальная фланцевая профильная
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Опора монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется в лючке опоры через клеммную колодку

Код/артикул	H, м.	L, м.	L1, м.	L2, м.	Вес, кг.
PR120.1-3-90	3	0,95	–	–	61
PR120.2-3-90	3	1,7	–	–	71
PR120.2Z-3-90	3	0,85	1,7	0,85	71
PR120.1-4-90	4	0,95	–	–	68
PR120.2-4-90	4	1,7	–	–	80
PR120.2Z-4-90	4	0,85	1,7	0,85	80
PR120.1-5-90	5	0,95	–	–	78
PR120.2-5-90	5	1,7	–	–	89
PR120.2Z-5-90	5	0,85	1,7	0,85	89
PR120.1-6-90	6	0,95	–	–	89
PR120.2-6-90	6	1,7	–	–	100
PR120.2Z-6-90	6	0,85	1,7	0,85	100
PR120.1-7-90	7	0,95	–	–	103
PR120.2-7-90	7	1,7	–	–	114
PR120.2Z-7-90	7	0,85	1,7	0,85	114
PR120.1-7,5-90	7,5	0,95	–	–	110
PR120.2-7,5-90	7,5	1,7	–	–	121
PR120.2Z-7,5-90	7,5	0,85	1,7	0,85	121
PR120.1-8-90	8	0,95	–	–	117
PR120.2-8-90	8	1,7	–	–	128
PR120.2Z-8-90	8	0,85	1,7	0,85	128



Тип КСС светильника



120 (Д) 135x55 (ШБ) 150x75 (ШБ) 150 (Ш)

3D-модели

RSC


Закладная деталь	Крышка закладной детали
	
214-217	218-219

RSC PARK 120 (15⁰)




EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 Zn DALI NEMA RAL

PR120.1-5-15 PR120.2-5-15 PR120.2Z-5-15

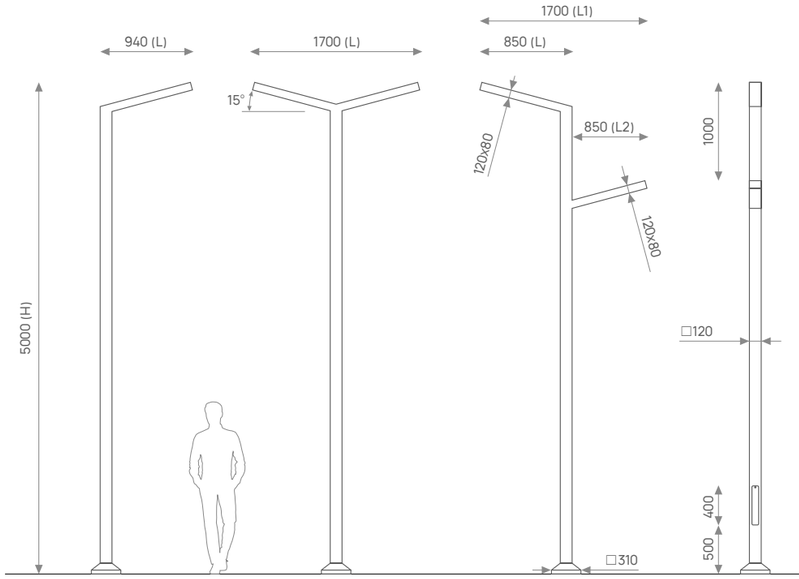

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фланец опоры



Корпус

Конструкционная сталь горячеоцинкованная с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой. Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 30/50/70 (арт. PR120.1-5-15)
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135

Комплектация


- Встроенные светодиодные модули
- Опора стальная фланцевая профильная
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Опора монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется в лючке опоры через клеммную колодку

Код/артикул	H, м.	L, м.	L1, м.	L2, м.	Вес, кг.
PR120.1-3-15	3	0,94	–	–	61
PR120.2-3-15	3	1,7	–	–	71
PR120.2Z-3-15	3	0,85	1,7	0,85	71
PR120.1-4-15	4	0,94	–	–	68
PR120.2-4-15	4	1,7	–	–	80
PR120.2Z-4-15	4	0,85	1,7	0,85	80
PR120.1-5-15	5	0,94	–	–	78
PR120.2-5-15	5	1,7	–	–	89
PR120.2Z-5-15	5	0,85	1,7	0,85	89
PR120.1-6-15	6	0,94	–	–	89
PR120.2-6-15	6	1,7	–	–	100
PR120.2Z-6-15	6	0,85	1,7	0,85	100
PR120.1-7-15	7	0,94	–	–	103
PR120.2-7-15	7	1,7	–	–	114
PR120.2Z-7-15	7	0,85	1,7	0,85	114
PR120.1-7,5-15	7,5	0,94	–	–	110
PR120.2-7,5-15	7,5	1,7	–	–	121
PR120.2Z-7,5-15	7,5	0,85	1,7	0,85	121
PR120.1-8-15	8	0,94	–	–	117
PR120.2-8-15	8	1,7	–	–	128
PR120.2Z-8-15	8	0,85	1,7	0,85	128



Тип КСС светильника




120 (Д) 135x55 (ШБ) 150x75 (ШБ) 150 (Ш)

3D-модели

RSC


Закладная деталь	Крышка закладной детали
	
214-217	218-219

RSC PARK 120 (45⁰)

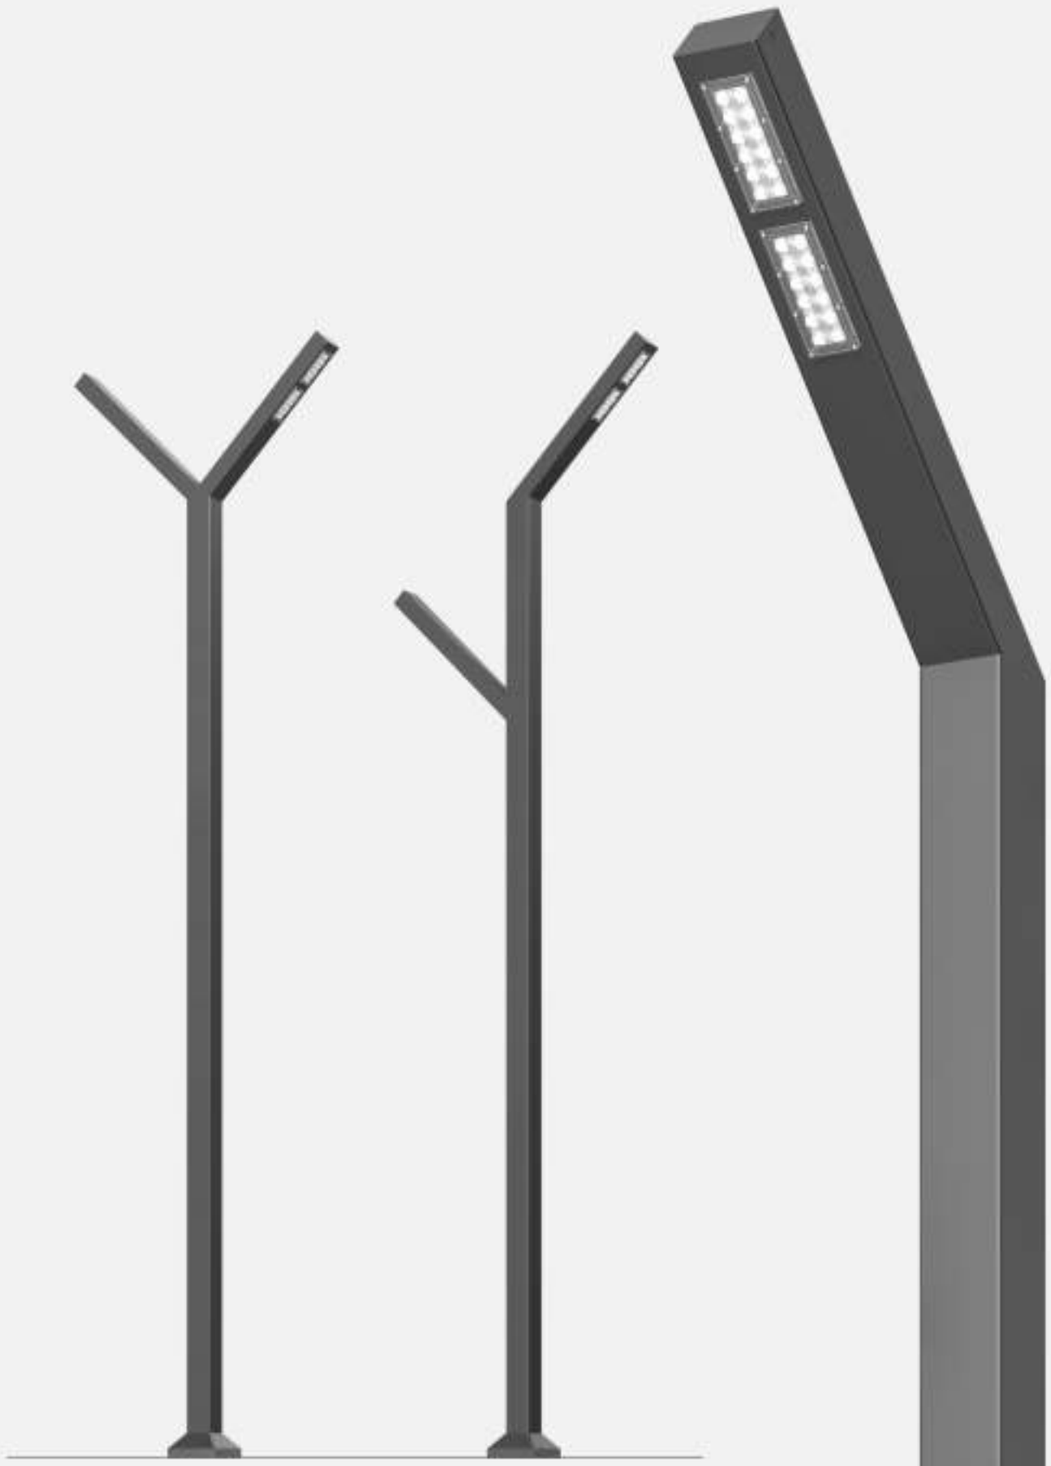


EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 Zn DALI NEMA RAL

PR120.1-5-45 PR120.2-5-45 PR120.2Z-5-45

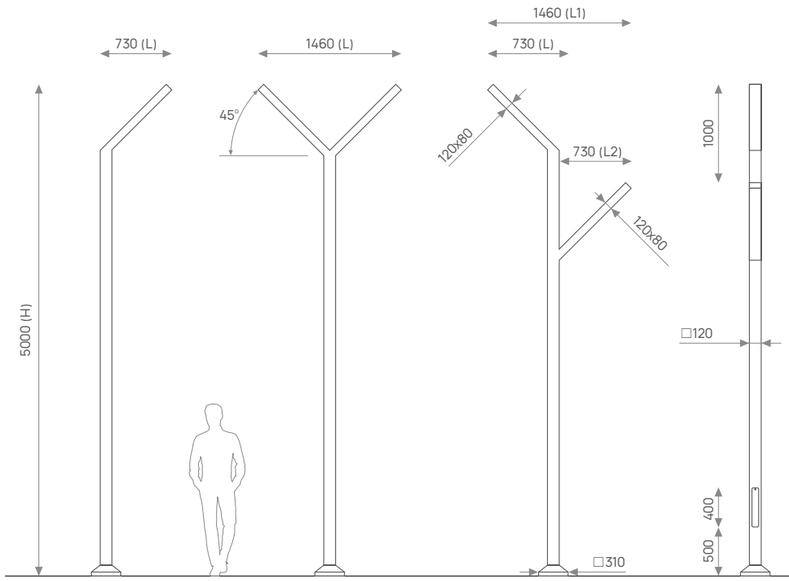

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фланец опоры



Корпус

Конструкционная сталь горячеоцинкованная с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой. Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 30/50/70 (арт. PR120.1-5-45)
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135

Комплектация


- Встроенные светодиодные модули
- Опора стальная фланцевая профильная
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Опора монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется в лючке опоры через клеммную колодку



Код/артикул	H, м.	L, м.	L1, м.	L2, м.	Вес, кг.
PR120.1-3-45	3	0,73	–	–	61
PR120.2-3-45	3	1,46	–	–	71
PR120.2Z-3-45	3	0,73	1,46	0,73	71
PR120.1-4-45	4	0,73	–	–	68
PR120.2-4-45	4	1,46	–	–	80
PR120.2Z-4-45	4	0,73	1,46	0,73	80
PR120.1-5-45	5	0,73	–	–	78
PR120.2-5-45	5	1,46	–	–	89
PR120.2Z-5-45	5	0,73	1,46	0,73	89
PR120.1-6-45	6	0,73	–	–	89
PR120.2-6-45	6	1,46	–	–	100
PR120.2Z-6-45	6	0,73	1,46	0,73	100
PR120.1-7-45	7	0,73	–	–	103
PR120.2-7-45	7	1,46	–	–	114
PR120.2Z-7-45	7	0,73	1,46	0,73	114
PR120.1-7,5-45	7,5	0,73	–	–	110
PR120.2-7,5-45	7,5	1,46	–	–	121
PR120.2Z-7,5-45	7,5	0,73	1,46	0,73	121
PR120.1-8-45	8	0,73	–	–	117
PR120.2-8-45	8	1,46	–	–	128
PR120.2Z-8-45	8	0,73	1,46	0,73	128

Тип КСС светильника



120 (Д) 135x55 (ШБ) 150x75 (ШБ) 150 (Ш)

3D-модели


Закладная деталь	Крышка закладной детали
	
214-217	218-219

RSC PARK 108 (90⁰)




EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 Zn DALI NEMA RAL

PR108.1-5-90 PR108.2-5-90 PR108.2Z-5-90

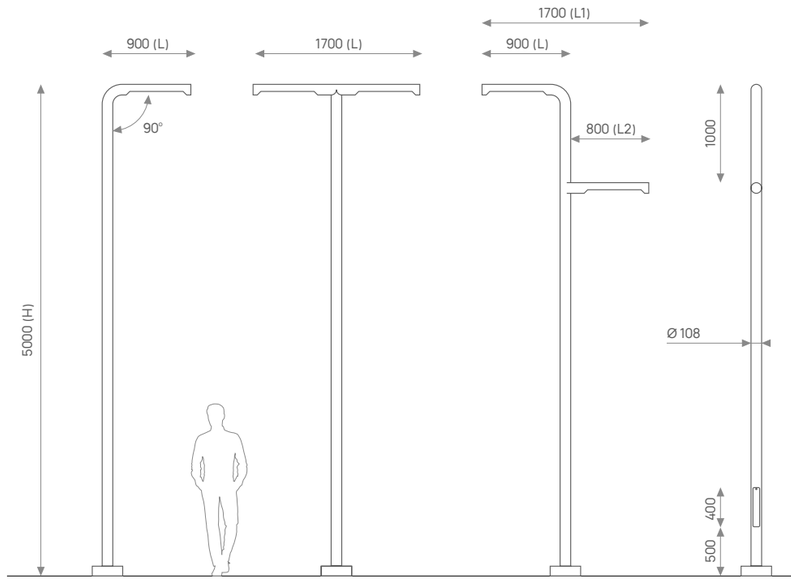

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фланец опоры



Корпус

Конструкционная сталь горячеоцинкованная с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой. Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 30/50/70 (арт. PR108.1-5-90)
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135

Комплектация


- Встроенные светодиодные модули
- Опора стальная фланцевая профильная
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Опора монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется в лючке опоры через клеммную колодку


Код/артикул	H, м.	L, м.	L1, м.	L2, м.	Вес, кг.
PR108.1-3-90	3	0,9	–	–	31
PR108.2-3-90	3	1,7	–	–	36
PR108.2Z-3-90	3	0,9	1,7	0,8	36
PR108.1-3,5-90	3,5	0,9	–	–	35
PR108.2-3,5-90	3,5	1,7	–	–	40
PR108.2Z-3,5-90	3,5	0,9	1,7	0,8	40
PR108.1-4-90	4	0,9	–	–	39
PR108.2-4-90	4	1,7	–	–	45
PR108.2Z-4-90	4	0,9	1,7	0,8	45
PR108.1-4,5-90	4,5	0,9	–	–	44
PR108.2-4,5-90	4,5	1,7	–	–	49
PR108.2Z-4,5-90	4,5	0,9	1,7	0,8	49
PR108.1-5-90	5	0,9	–	–	49
PR108.2-5-90	5	1,7	–	–	54
PR108.2Z-5-90	5	0,9	1,7	0,8	54
PR108.1-5,5-90	5,5	0,9	–	–	53
PR108.2-5,5-90	5,5	1,7	–	–	58
PR108.2Z-5,5-90	5,5	0,9	1,7	0,8	58
PR108.1-6-90	6	0,9	–	–	60
PR108.2-6-90	6	1,7	–	–	65
PR108.2Z-6-90	6	0,9	1,7	0,8	65

Тип КСС светильника



120 (Д) 135x55 (ШБ) 150x75 (ШБ) 150 (Ш)

3D-модели


Закладная деталь	Крышка закладной детали
 214-217	 218-219

RSC PARK 108 (15⁰)






PR108.1-5-15 PR108.2-5-15 PR108.2Z-5-15

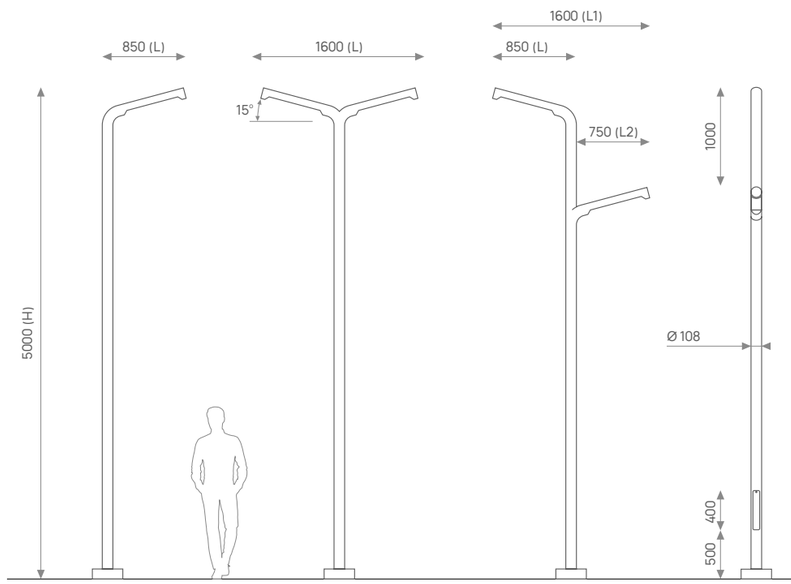

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фланец опоры



Корпус

Конструкционная сталь горячеоцинкованная с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой. Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 30/50/70 (арт. PR108.1-5-15)
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135

Комплектация


- Встроенные светодиодные модули
- Опора стальная фланцевая профильная
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Опора монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется в лючке опоры через клеммную колодку


Код/артикул	H, м.	L, м.	L1, м.	L2, м.	Вес, кг.
PR108.1-3-15	3	0,85	–	–	31
PR108.2-3-15	3	1,6	–	–	36
PR108.2Z-3-15	3	0,85	1,6	0,75	36
PR108.1-3,4-15	3,5	0,85	–	–	35
PR108.2-3,5-15	3,5	1,6	–	–	40
PR108.2Z-3,5-15	3,5	0,85	1,6	0,75	40
PR108.1-4-15	4	0,85	–	–	39
PR108.2-4-15	4	1,6	–	–	45
PR108.2Z-4-15	4	0,85	1,6	0,75	45
PR108.1-4,5-15	4,5	0,85	–	–	44
PR108.2-4,5-15	4,5	1,6	–	–	49
PR108.2Z-4,5-15	4,5	0,85	1,6	0,75	49
PR108.1-5-15	5	0,85	–	–	49
PR108.2-5-15	5	1,6	–	–	54
PR108.2Z-5-15	5	0,85	1,6	0,75	54
PR108.1-5,5-15	5,5	0,85	–	–	53
Pr1108.2-5,5-15	5,5	1,6	–	–	58
PR108.2Z-5,5-15	5,5	0,85	1,6	0,75	58
PR108.1-6-15	6	0,85	–	–	60
PR108.2-6-15	6	1,6	–	–	65
PR108.2Z-6-15	6	0,85	1,6	0,75	65

Тип КСС светильника



120 (Д) 135x55 (ШБ) 150x75 (ШБ) 150 (Ш)

3D-модели


Закладная деталь	Крышка закладной детали
	
214-217	218-219

RSC PARK 108 (45⁰)



EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 Zn DALI NEMA RAL

PR108.1-5-45 PR108.2-5-45 PR108.2Z-5-45

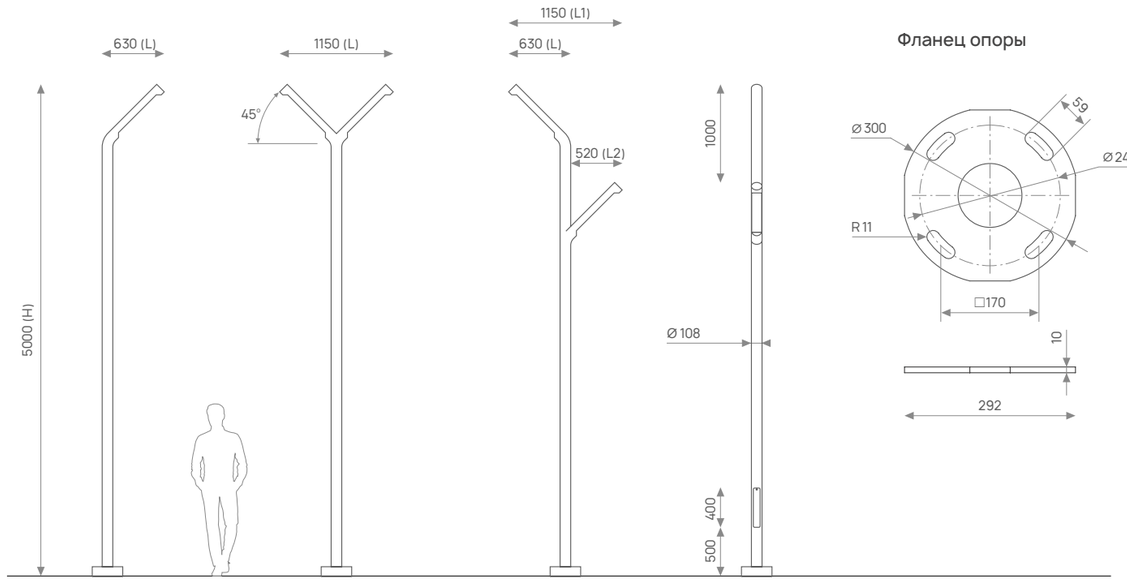

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус

Конструкционная сталь горячеоцинкованная
с полимерно-порошковой покраской по каталогу
RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM,
PLC, AstroDimming, а также модификации
с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 30/50/70 (арт. PR108.1-5-45)
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135

Комплектация


- Встроенные светодиодные модули
- Опора стальная фланцевая профильная
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Опора монтируется на трубчатую закладную
деталь в грунт через фланцевое соединение,
либо на анкерную закладную на бетонный монолит.
Подключение к сети 230В осуществляется в лючке
опоры через клеммную колодку


Код/артикул	H, м.	L, м.	L1, м.	L2, м.	Вес, кг.
PR108.1-3-45	3	0,63	–	–	31
PR108.2-3-45	3	1,15	–	–	36
PR108.2Z-3-45	3	0,63	1,15	0,52	36
PR108.1-3,4-45	3,5	0,63	–	–	35
PR108.2-3,5-45	3,5	1,15	–	–	40
PR108.2Z-3,5-45	3,5	0,63	1,15	0,52	40
PR108.1-4-45	4	0,63	–	–	39
PR108.2-4-45	4	1,15	–	–	45
PR108.2Z-4-45	4	0,63	1,15	0,52	45
PR108.1-4,5-45	4,5	0,63	–	–	44
PR108.2-4,5-45	4,5	1,15	–	–	49
PR108.2Z-4,5-45	4,5	0,63	1,15	0,52	49
PR108.1-5-45	5	0,63	–	–	49
PR108.2-5-45	5	1,15	–	–	54
PR108.2Z-5-45	5	0,63	1,15	0,52	54
PR108.1-5,5-45	5,5	0,63	–	–	53
Pr1108.2-5,5-45	5,5	1,15	–	–	58
PR108.2Z-5,5-45	5,5	0,63	1,15	0,52	58
PR108.1-6-45	6	0,63	–	–	60
PR108.2-6-45	6	1,15	–	–	65
PR108.2Z-6-45	6	0,63	1,15	0,52	65

Тип КСС светильника



120 (Д) 135x55 (ШБ) 150x75 (ШБ) 150 (Ш)

3D-модели


Закладная деталь	Крышка закладной детали
 214-217	 218-219

RSC PARK 133 (90⁰)



EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 Zn DALI NEMA RAL

PR133.1-5-90 PR133.2-5-90 PR133.2Z-5-90

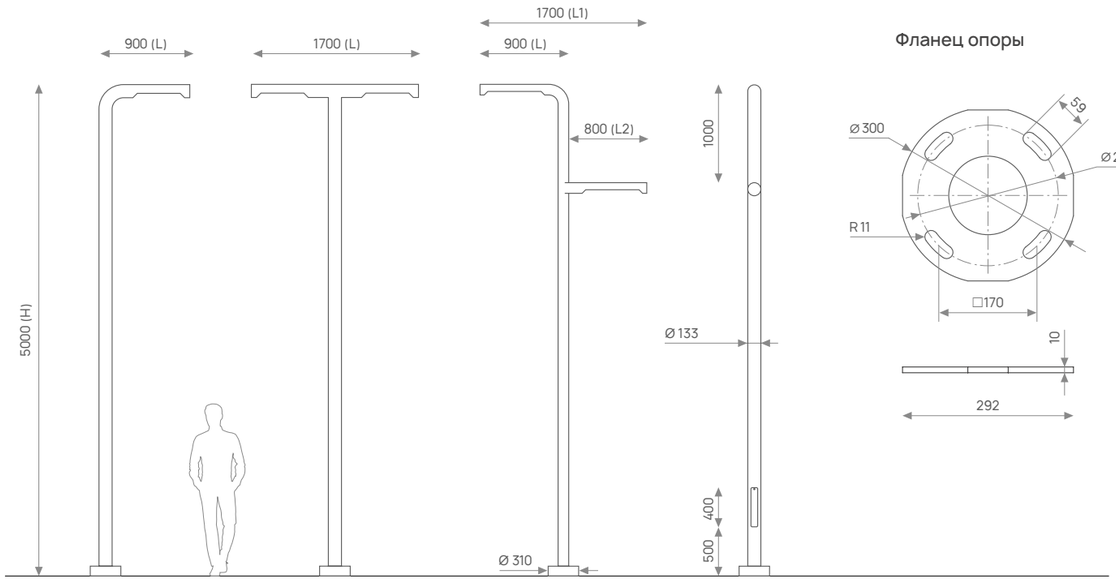

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фланец опоры

Корпус

Конструкционная сталь горячеоцинкованная
с полимерно-порошковой покраской по каталогу
RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM,
PLC, AstroDimming, а также модификации
с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 30/50/70 (арт. PR133.1-5-90)
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135

Комплектация


- Встроенные светодиодные модули
- Опора стальная фланцевая профильная
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Опора монтируется на трубчатую закладную
деталь в грунт через фланцевое соединение,
либо на анкерную закладную на бетонный монолит.
Подключение к сети 230В осуществляется в лючке
опоры через клеммную колодку


Код/артикул	H, м.	L, м.	L1, м.	L2, м.	Вес, кг.
PR133.1-3-90	3	0,9	–	–	49
PR133.2-3-90	3	1,7	–	–	60
PR133.2Z-3-90	3	0,9	1,7	0,8	60
PR133.1-4-90	4	0,9	–	–	63
PR133.2-4-90	4	1,7	–	–	74
PR133.2Z-4-90	4	0,9	1,7	0,8	74
PR133.1-5-90	5	0,9	–	–	77
PR133.2-5-90	5	1,7	–	–	88
PR133.2Z-5-90	5	0,9	1,7	0,8	88
PR133.1-6-90	6	0,9	–	–	91
PR133.2-6-90	6	1,7	–	–	102
PR133.2Z-6-90	6	0,9	1,7	0,8	102
PR133.1-7-90	7	0,9	–	–	105
PR133.2-7-90	7	1,7	–	–	116
PR133.2Z-7-90	7	0,9	1,7	0,8	116
PR133.1-7,5-90	7,5	0,9	–	–	112
PR133.2-7,5-90	7,5	1,7	–	–	123
PR133.2Z-7,5-90	7,5	0,9	1,7	0,8	123
PR133.1-8-90	8	0,9	–	–	121
PR133.2-8-90	8	1,7	–	–	132
PR133.2Z-8-90	8	0,9	1,7	0,8	132

Тип КСС светильника



120 (Д) 135x55 (ШБ) 150x75 (ШБ) 150 (Ш)

3D-модели


Закладная деталь	Крышка закладной детали
	
214-217	218-219

RSC PARK 133 (15⁰)






PR133.1-5-15 PR133.2-5-15 PR133.2Z-5-15

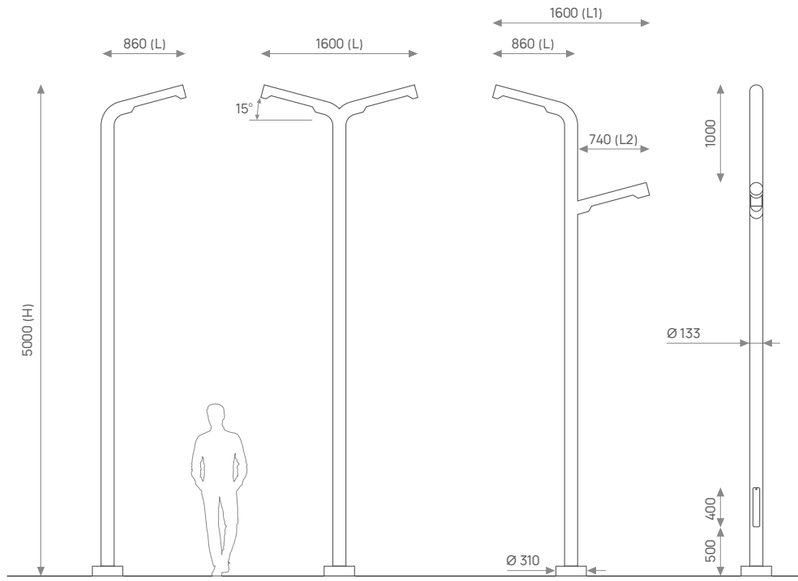

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фланец опоры



Корпус

Конструкционная сталь горячеоцинкованная с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой. Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 30/50/70 (арт. PR133.1-5-15)
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135

Комплектация


- Встроенные светодиодные модули
- Опора стальная фланцевая профильная
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Опора монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется в лючке опоры через клеммную колодку


Код/артикул	H, м.	L, м.	L1, м.	L2, м.	Вес, кг.
PR133.1-3-15	3	0,86	–	–	49
PR133.2-3-15	3	1,6	–	–	60
PR133.2Z-3-15	3	0,86	1,6	0,74	60
PR133.1-4-15	4	0,86	–	–	63
PR133.2-4-15	4	1,6	–	–	74
PR133.2Z-4-15	4	0,86	1,6	0,74	74
PR133.1-5-15	5	0,86	–	–	77
PR133.2-5-15	5	1,6	–	–	88
PR133.2Z-5-15	5	0,86	1,6	0,74	88
PR133.1-6-15	6	0,86	–	–	91
PR133.2-6-15	6	1,6	–	–	102
PR133.2Z-6-15	6	0,86	1,6	0,74	102
PR133.1-7-15	7	0,86	–	–	105
PR133.2-7-15	7	1,6	–	–	116
PR133.2Z-7-15	7	0,86	1,6	0,74	116
PR133.1-7,5-15	7,5	0,86	–	–	112
PR133.2-7,5-15	7,5	1,6	–	–	123
PR133.2Z-7,5-15	7,5	0,86	1,6	0,74	123
PR133.1-8-15	8	0,86	–	–	121
PR133.2-8-15	8	1,6	–	–	132
PR133.2Z-8-15	8	0,86	1,6	0,74	132

Тип КСС светильника



120 (Д) 135x55 (ШБ) 150x75 (ШБ) 150 (Ш)

3D-модели


Закладная деталь	Крышка закладной детали
 214-217	 218-219

RSC PARK 133 (45⁰)



EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 Zn DALI NEMA RAL

PR133.1-5-45 PR133.2-5-45 PR133.2Z-5-45

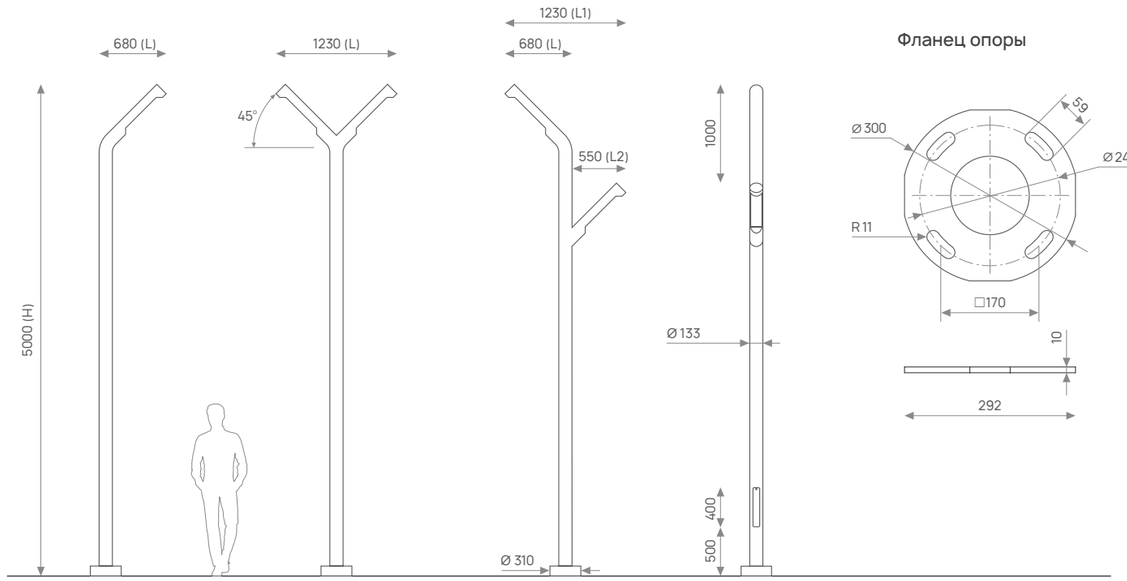

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фланец опоры

Корпус

Конструкционная сталь горячеоцинкованная с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой. Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 30/50/70 (арт. PR133.1-5-45)
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135

Комплектация


- Встроенные светодиодные модули
- Опора стальная фланцевая профильная
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Опора монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется в лючке опоры через клеммную колодку


Код/артикул	H, м.	L, м.	L1, м.	L2, м.	Вес, кг.
PR133.1-3-45	3	0,68	–	–	49
PR133.2-3-45	3	1,23	–	–	60
PR133.2Z-3-45	3	0,68	1,23	0,55	60
PR133.1-4-45	4	0,68	–	–	63
PR133.2-4-45	4	1,23	–	–	74
PR133.2Z-4-45	4	0,68	1,23	0,55	74
PR133.1-5-45	5	0,68	–	–	77
PR133.2-5-45	5	1,23	–	–	88
PR133.2Z-5-45	5	0,68	1,23	0,55	88
PR133.1-6-45	6	0,68	–	–	91
PR133.2-6-45	6	1,23	–	–	102
PR133.2Z-6-45	6	0,68	1,23	0,55	102
PR133.1-7-45	7	0,68	–	–	105
PR133.2-7-45	7	1,23	–	–	116
PR133.2Z-7-45	7	0,68	1,23	0,55	116
PR133.1-7,5-45	7,5	0,68	–	–	112
PR133.2-7,5-45	7,5	1,23	–	–	123
PR133.2Z-7,5-45	7,5	0,68	1,23	0,55	123
PR133.1-8-45	8	0,68	–	–	121
PR133.2-8-45	8	1,23	–	–	132
PR133.2Z-8-45	8	0,68	1,23	0,55	132

Тип КСС светильника



120 (Д) 135x55 (ШБ) 150x75 (ШБ) 150 (Ш)

3D-модели


Закладная деталь	Крышка закладной детали
	
214-217	218-219

RSC BRIGHT 120 (90⁰)




EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 Zn DALI NEMA RAL

BR120.1-5-90 BR120.2-5-90 BR120.2Z-5-90

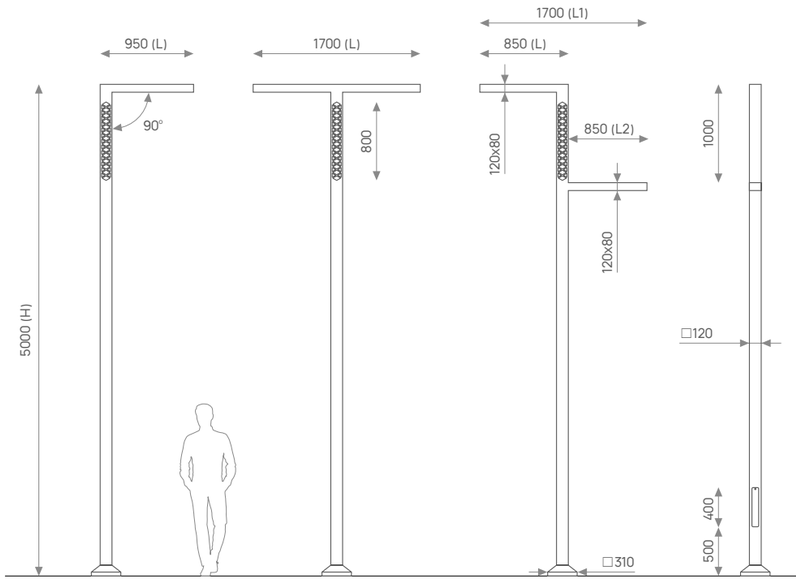

Фланец опоры



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус

Конструкционная сталь горячеоцинкованная с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой. Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 30/50/70 (арт. BR120.1-5-90)
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135

Комплектация


- Встроенные светодиодные модули
- Опора стальная фланцевая профильная
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Опора монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется в лючке опоры через клеммную колодку



Код/артикул	H, м.	L, м.	L1, м.	L2, м.	Вес, кг.
BR120.1-3-90	3	0,95	–	–	61
BR120.2-3-90	3	1,7	–	–	71
BR120.2Z-3-90	3	0,85	1,7	0,85	71
BR120.1-4-90	4	0,95	–	–	68
BR120.2-4-90	4	1,7	–	–	80
BR120.2Z-4-90	4	0,85	1,7	0,85	80
BR120.1-5-90	5	0,95	–	–	78
BR120.2-5-90	5	1,7	–	–	89
BR120.2Z-5-90	5	0,85	1,7	0,85	89
BR120.1-6-90	6	0,95	–	–	89
BR120.2-6-90	6	1,7	–	–	100
BR120.2Z-6-90	6	0,85	1,7	0,85	100
BR120.1-7-90	7	0,95	–	–	103
BR120.2-7-90	7	1,7	–	–	114
BR120.2Z-7-90	7	0,85	1,7	0,85	114
BR120.1-7,5-90	7,5	0,95	–	–	110
BR120.2-7,5-90	7,5	1,7	–	–	121
BR120.2Z-7,5-90	7,5	0,85	1,7	0,85	121
BR120.1-8-90	8	0,95	–	–	117
BR120.2-8-90	8	1,7	–	–	128
BR120.2Z-8-90	8	0,85	1,7	0,85	128

Тип КСС светильника



120 (Д) 135x55 (ШБ) 150x75 (ШБ) 150 (Ш)

3D-модели


Закладная деталь	Крышка закладной детали
	
214-217	218-219

RSC BRIGHT 120 (15⁰)




EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 Zn DALI NEMA RAL

BR120.1-5-15 BR120.2-5-15 BR120.2Z-5-15

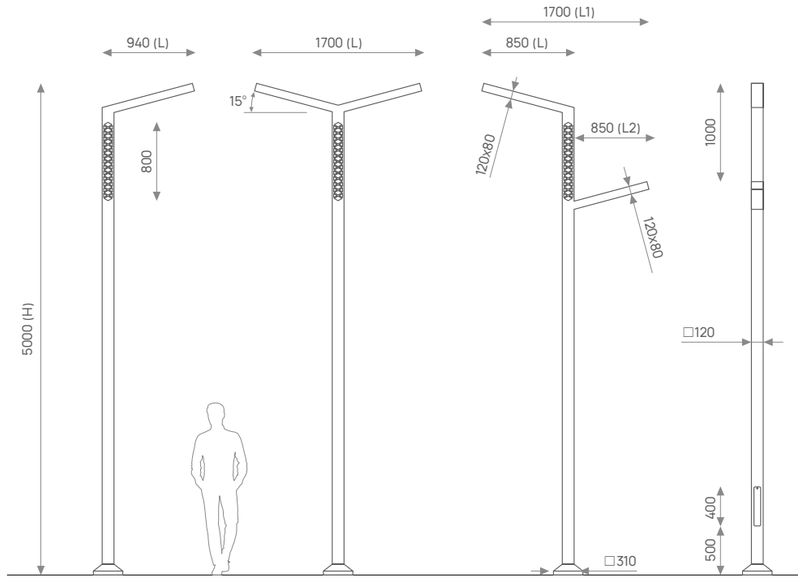

Фланец опоры



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус
Конструкционная сталь горячеоцинкованная с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление
Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света
Светодиодный модуль со вторичной оптикой. Степень защиты IP67.


Характеристики
Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 30/50/70 (арт. BR120.1-5-15)
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135

Комплектация
- Встроенные светодиодные модули
- Опора стальная фланцевая профильная
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж
Опора монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется в лючке опоры через клеммную колодку



Код/артикул	H, м.	L, м.	L1, м.	L2, м.	Вес, кг.
BR120.1-3-15	3	0,94	–	–	61
BR120.2-3-15	3	1,7	–	–	71
BR120.2Z-3-15	3	0,85	1,7	0,85	71
BR120.1-4-15	4	0,94	–	–	68
BR120.2-4-15	4	1,7	–	–	80
BR120.2Z-4-15	4	0,85	1,7	0,85	80
BR120.1-5-15	5	0,94	–	–	78
BR120.2-5-15	5	1,7	–	–	89
BR120.2Z-5-15	5	0,85	1,7	0,85	89
BR120.1-6-15	6	0,94	–	–	89
BR120.2-6-15	6	1,7	–	–	100
BR120.2Z-6-15	6	0,85	1,7	0,85	100
BR120.1-7-15	7	0,94	–	–	103
BR120.2-7-15	7	1,7	–	–	114
BR120.2Z-7-15	7	0,85	1,7	0,85	114
BR120.1-7,5-15	7,5	0,94	–	–	110
BR120.2-7,5-15	7,5	1,7	–	–	121
BR120.2Z-7,5-15	7,5	0,85	1,7	0,85	121
BR120.1-8-15	8	0,94	–	–	117
BR120.2-8-15	8	1,7	–	–	128
BR120.2Z-8-15	8	0,85	1,7	0,85	128

Тип КСС светильника



120 (Д) 135x55 (ШБ) 150x75 (ШБ) 150 (Ш)

3D-модели


Закладная деталь	Крышка закладной детали
	
214-217	218-219

RSC BRIGHT 120 (45⁰)





BR120.1-5-45 BR120.2-5-45 BR120.2Z-5-45

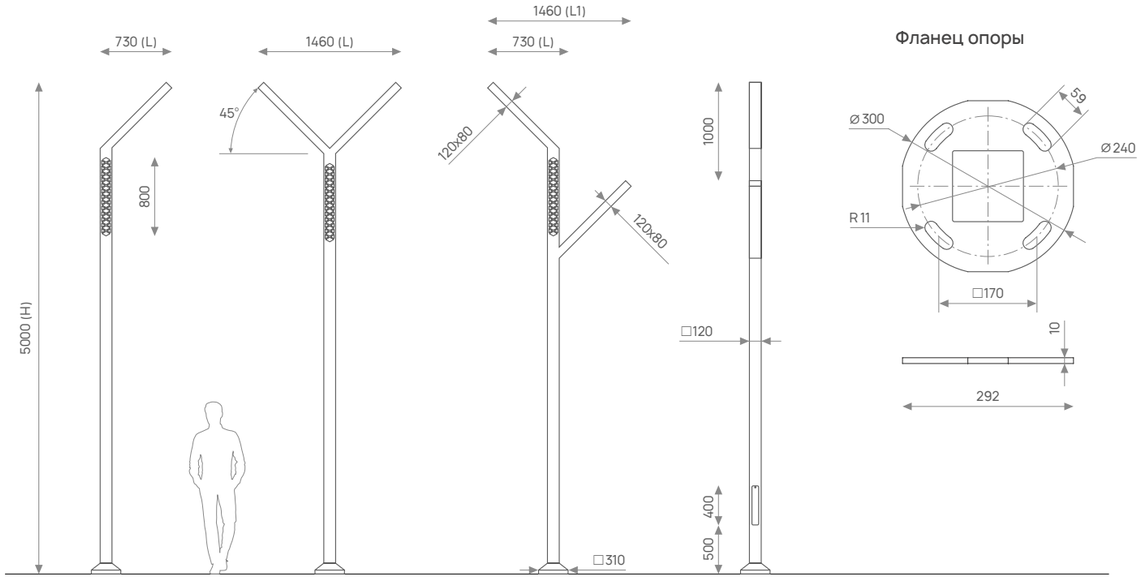

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фланец опоры

Корпус

Конструкционная сталь горячеоцинкованная с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой. Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 30/50/70 (арт. BR120.1-5-45)
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135

Комплектация


- Встроенные светодиодные модули
- Опора стальная фланцевая профильная
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Опора монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется в лючке опоры через клеммную колодку

Код/артикул	H, м.	L, м.	L1, м.	L2, м.	Вес, кг.
BR120.1-3-45	3	0,73	–	–	61
BR120.2-3-45	3	1,46	–	–	71
BR120.2Z-3-45	3	0,73	1,46	0,73	71
BR120.1-4-45	4	0,73	–	–	68
BR120.2-4-45	4	1,46	–	–	80
BR120.2Z-4-45	4	0,73	1,46	0,73	80
BR120.1-5-45	5	0,73	–	–	78
BR120.2-5-45	5	1,46	–	–	89
BR120.2Z-5-45	5	0,73	1,46	0,73	89
BR120.1-6-45	6	0,73	–	–	89
BR120.2-6-45	6	1,46	–	–	100
BR120.2Z-6-45	6	0,73	1,46	0,73	100
BR120.1-7-45	7	0,73	–	–	103
BR120.2-7-45	7	1,46	–	–	114
BR120.2Z-7-45	7	0,73	1,46	0,73	114
BR120.1-7-45	7,5	0,73	–	–	110
BR120.2-7-45	7,5	1,46	–	–	121
BR120.2Z-7-45	7,5	0,73	1,46	0,73	121
BR120.1-8-45	8	0,73	–	–	117
BR120.2-8-45	8	1,46	–	–	128
BR120.2Z-8-45	8	0,73	1,46	0,73	128


Тип КСС светильника



120 (Д) 135x55 (ШБ) 150x75 (ШБ) 150 (Ш)


3D-модели

Закладная деталь




214-217

Крышка закладной детали




218-219

RSC BRIGHT 140

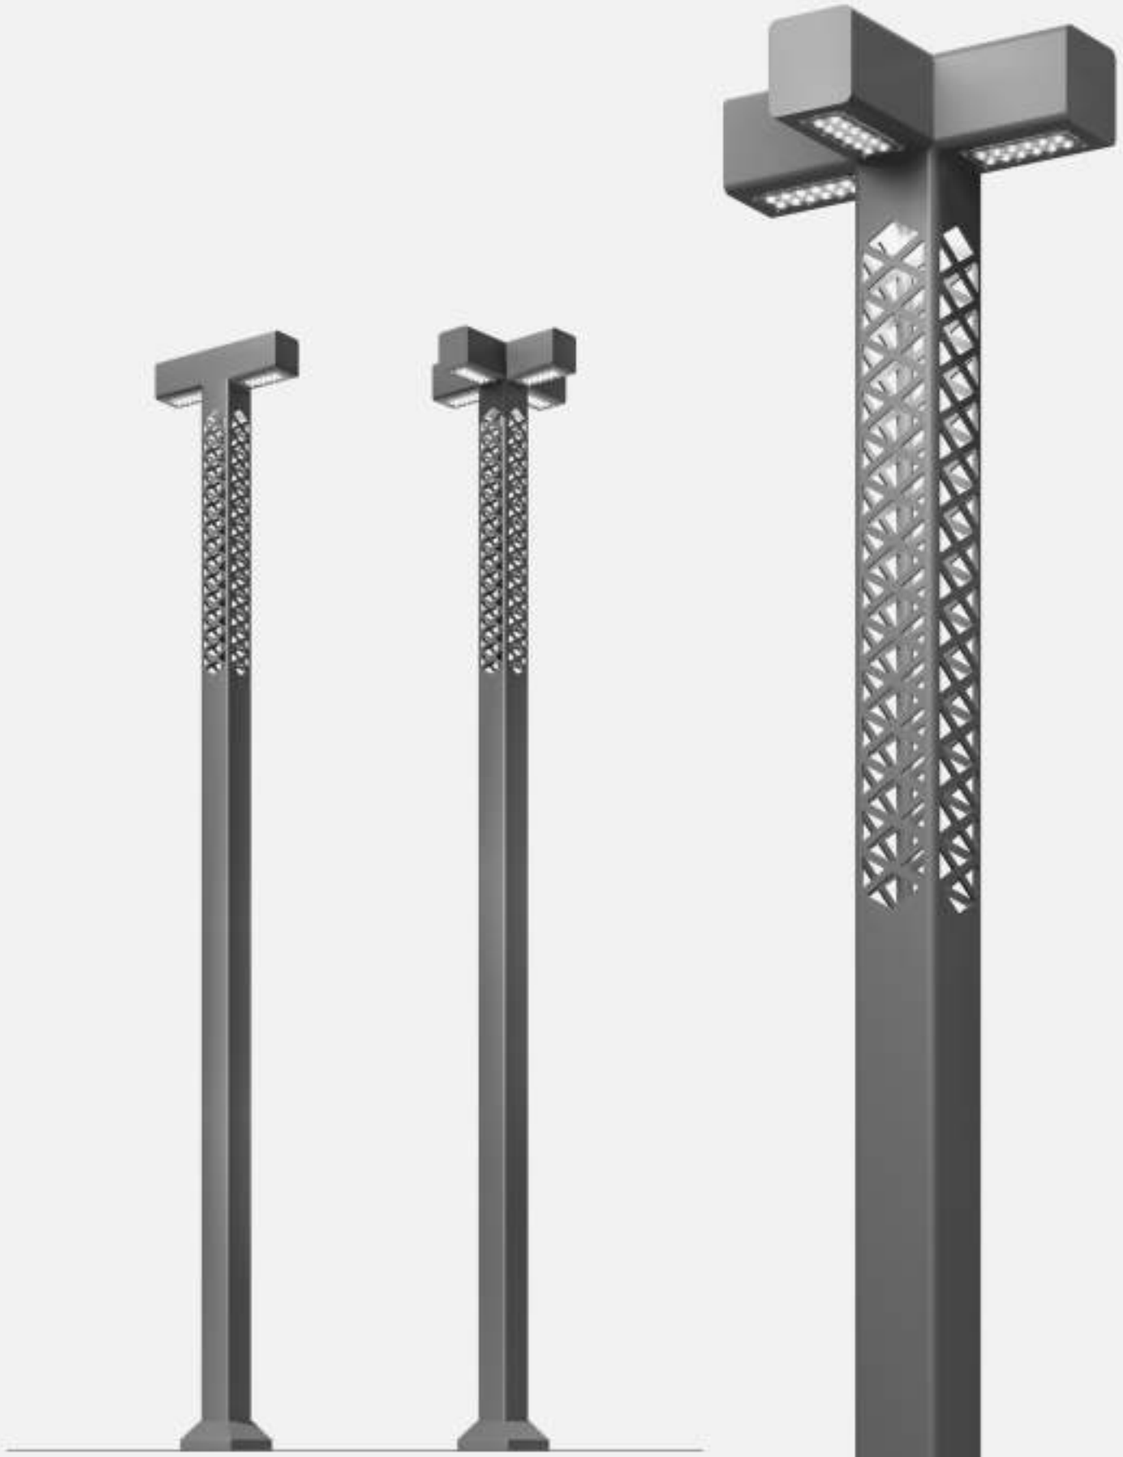





BR140.2-4

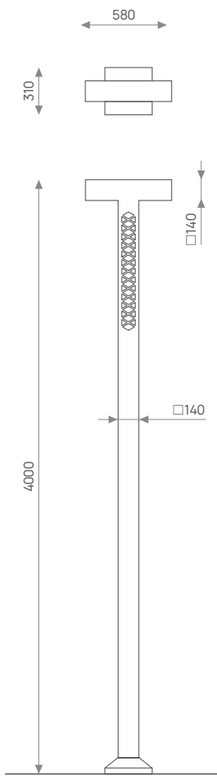

BR140.3-4

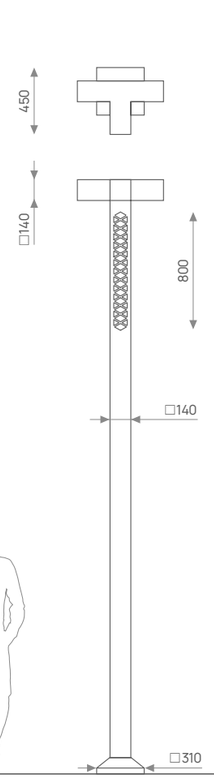


BR140.4-4

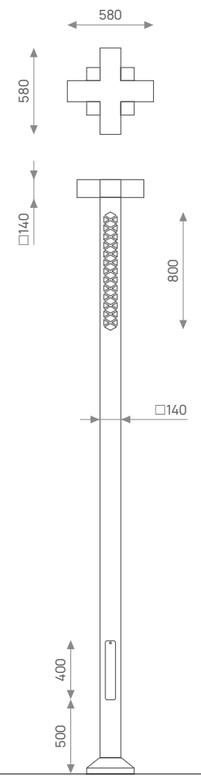

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фланец опоры



Корпус

Конструкционная сталь горячеоцинкованная
с полимерно-порошковой покраской по каталогу
RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM,
PLC, AstroDimming, а также модификации
с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 30/50/70
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135


Монтаж

Опора монтируется на трубчатую закладную
деталь в грунт через фланцевое соединение,
либо на анкерную закладную на бетонный монолит.
Подключение к сети 230В осуществляется в лючке
опоры через клеммную колодку

Комплектация

- Встроенные светодиодные модули
- Опора стальная фланцевая профильная
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж



Тип КСС светильника



120 (Д) 135x55 (ШБ) 150x75 (ШБ) 150 (Ш)

**Доступно изготовление перфорации
по индивидуальным эскизам**

3D-модели

Закладная деталь	Крышка закладной детали
 214-217	 218-219

РСК Групп
светотехническая компания

ТОРШЕРЫ

POINT / FLASH / METALON / NUR

RSC POINT Q




PQ-70-0,80-0001-0159 PQ-70-1,40-0002-0159 PQ-70-2,60-0003-0159

EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 AISI 304 DALI NEMA RAL


Габаритный чертеж торшера

PQ-70-0,80-0001-0159

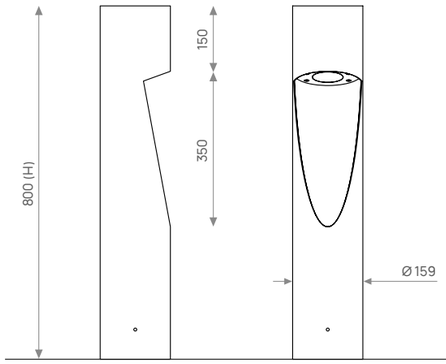

Закладная деталь скрытая, грунтовая ZC(P)

ZC-70-0,50-0133

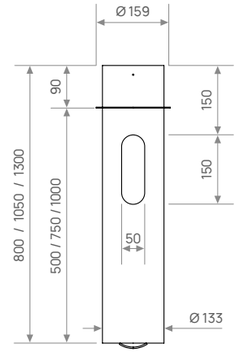

Корпус

Нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой. Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 6 / 12 / 18 / 24 / 30
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135

Комплектация

- Торшерный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Торшер монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется через клеммную колодку


Код/артикул	H, м	Вт	Вес, кг
PQ-70-0,80-0001-0159	0,8	6	6,2
PQ-70-1,40-0002-0159	1,4	12	11
PQ-70-2,00-0003-0159	2	18	15,6
PQ-70-2,60-0004-0159	2,6	24	20,2
PQ-70-3,20-0004-0159	3,2	24	25
PQ-70-3,80-0005-0159	3,8	30	30

Расшифровка артикула

PQ-70-0,80-0001-0159

PQ	70	0,80	0001	0159
RSC Point Q	тип крепления	высота в метрах	прожектор кол-во	сечение трубы в мм


Тип КСС светильника



90°

3D-модели

Закладная деталь



214-217

RSC POINT R1




PR1-58-0,60-0001-0060 PR1-58-0,80-0002-0060 PR1-58-2,50-0004-0060 / PR1-58-2,00-0003-0060

EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 AISI 304 DALI NEMA RAL


Габаритный чертеж торшера

PR1-58-0,60-0001-0060

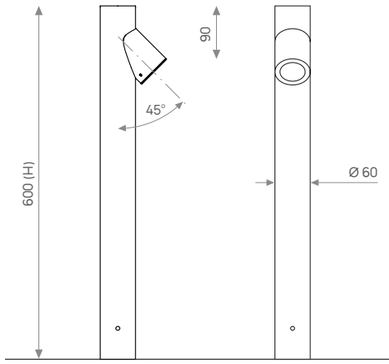

Закладная деталь скрытая, грунтовая ZC(P)

ZCP-58-0,50-0060



Корпус

Нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 8 / 16 / 24 / 32
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 105

Комплектация

- Торшерный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Торшер монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется через клеммную колодку


Код/артикул	H, м	Вт	Вес, кг
PR1-58-0,60-0001-0060	0,6	8	2
PR1-58-0,60-0002-0060	0,6	16	2,2
PR1-58-0,80-0001-0060	0,8	8	2,3
PR1-58-0,80-0002-0060	0,8	16	2,5
PR1-58-1,60-0003-0060	1,6	24	4,8
PR1-58-2,00-0003-0060	2	24	5
PR1-58-2,00-0004-0060	2	32	5,2
PR1-58-2,50-0004-0060	2,5	32	5,5

Расшифровка артикула

PR1-58-0,60-0001-0060

PR1	58	0,60	0001	0060
RSC Point R1	тип крепления	высота в метрах	прожектор кол-во	сечение трубы в мм

Тип КСС светильника




120 (Д)



3D-модели

RSC

Закладная деталь



214-217

RSC POINT F
RSC POINT S




PF-58-0,40-1206 PF-58-0,60-1206 PS-58-0,60-1206


EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 AISI 304 DALI NEMA RAL

Габаритный чертеж торшера

RSC POINT F
PF-58-0,60-1206

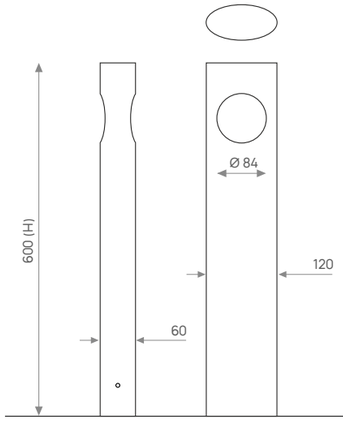


RSC POINT S
PS-58-0,60-1206

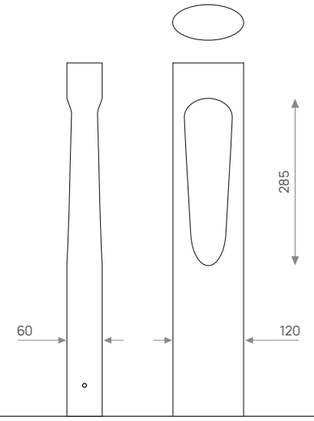

Закладная деталь скрытая, грунтовая ZC(P)

ZCP-58-0,50-0060



Корпус

Нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 8
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135

Комплектация

- Торшерный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Торшер монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется через клеммную колодку


Код/артикул	H, м	Вт	Вес, кг
PF-58-0,40-1206	0,4	8	2,2
PF-58-0,60-1206	0,6	8	3,5
PS-58-0,60-1206	0,6	8	3,5

Расшифровка артикула

PF-58-0,60-1206

PF	58	0,60	1206
RSC Point F	тип крепления	высота в метрах	сечение трубы в мм

Тип КСС светильника




120 (Д)



3D–модели

RSC

Закладная деталь



214-217

RSC FLASH OS



FOS-57-0,60-0360-0114

FOS-57-0,80-0360-0114


FOS-57-0,80-0180-0114

EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 AISI 304 DALI NEMA RAL

Габаритный чертеж торшера


FOS-57-0,80-0360-0114

FOS-57-0,80-0180-0114

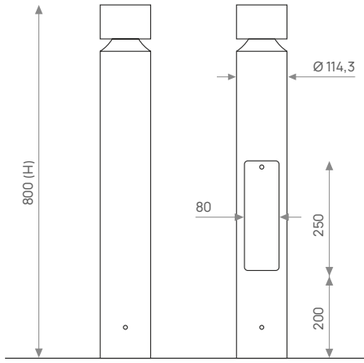

Закладная деталь скрытая, грунтовая ZC(P)

ZCP-52-0,51-0102

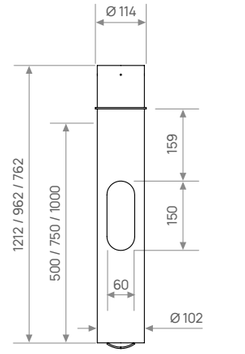

Корпус

Нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой. Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 8 / 12 / 20
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135

Комплектация

- Торшерный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Торшер монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется через клеммную колодку


Код/артикул	H, м	Вес, кг
FOS-57-0,40-0180-0114	0,4	3,2
FOS-57-0,40-0360-0114	0,4	3,2
FOS-57-0,60-0180-0114	0,6	4,4
FOS-57-0,60-0360-0114	0,6	4,4
FOS-57-0,80-0180-0114	0,8	5,5
FOS-57-0,80-0360-0114	0,8	5,5

Расшифровка артикула

FOS-57-0,80-0360-0114

FOS	57	0,80	0360	0114
RSC Flash OS	тип крепления	высота в метрах	световое пятно	сечение трубы в мм

Тип КСС светильника




120 (Д)



3D-модели

RSC

Закладная деталь



214-217

RSC FLASH TD1
RSC FLASH TM1




FTD1-67-1,00-0360-1208 FTM1-67-0,80-0360-1208 FTM1-57-1,20-0360-1501 FTD1-57-1,20-0360-1501

EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 AISI 304 DALI NEMA RAL


Габаритный чертеж торшера

FTD1-57-0,80-0500-1515
FTM1-57-0,80-0500-1515

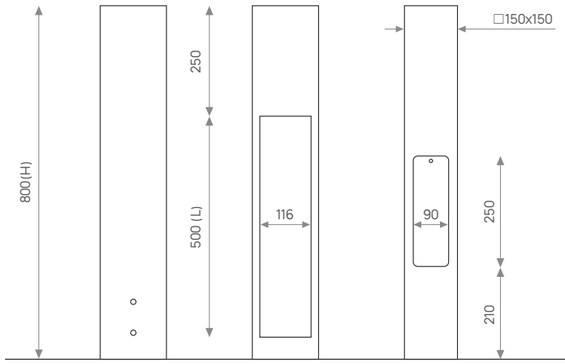

Закладная деталь скрытая, грунтовая ZC(P)

ZCP-57-0,50-0108

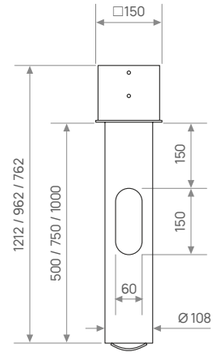

Корпус

Нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой. Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 4 / 8 / 12
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135


Комплектация

- Торшерный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Торшер монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется через клеммную колодку

Тип КСС светильника



120 (Д)



Код/артикул	H, м	L, мм	Вес, кг
FTD1-57-0,80-0500-1515	0,8	500	9
FTD1-57-1,00-0700-1515	1	700	10,8
FTD1-57-1,20-0900-1515	1,2	900	12,6
FTD1-57-1,50-1200-1515	1,5	1200	15,5
FTD1-57-2,00-1700-1515	2	1700	20
FTD1-57-2,50-2200-1515	2,5	2200	24,5
FTD1-57-3,00-2700-1515	3	2700	31,5
FTM1-57-0,80-0500-1515	0,8	500	7,5
FTM1-57-1,00-0700-1515	1	700	9,3
FTM1-57-1,20-0900-1515	1,2	900	11,2
FTM1-57-1,50-1200-1515	1,5	1200	14
FTM1-57-2,00-1700-1515	2	1700	18,6
FTM1-57-2,50-2200-1515	2,5	2200	23,2
FTM1-57-3,00-2700-1515	3	2700	30

Расшифровка артикула


FTD1-57-0,80-0500-1515

FTD1	57	0,80	0500	1515
RSC Flash TD1	тип крепления	высота в метрах	длина просвета в мм	сечение трубы в мм

3D-модели

RSC

Закладная деталь



214-217


RSC FLASH TD2
RSC FLASH TM2




FTD2-67-0,80-0360-1208 FTM2-67-0,80-0360-1208 FTD2-57-1,20-0360-1501 FTM2-57-1,20-0360-1501

Габаритный чертеж торшера

FTD2-67-0,80-0360-1208

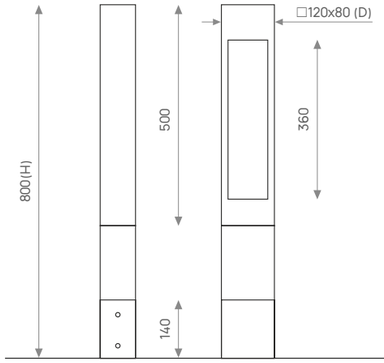


FTM2-67-0,80-0360-1208

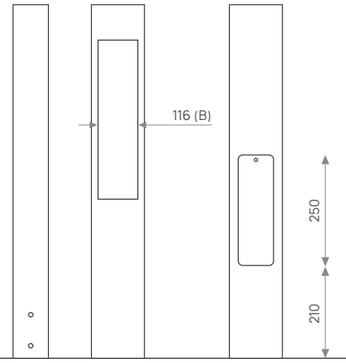

Закладная деталь скрытая, грунтовая ZC(P)

ZCP-67-0,50-1006

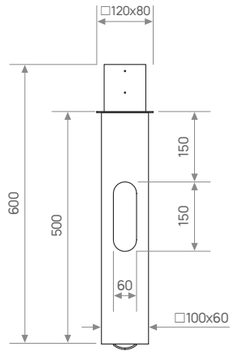

Корпус

Нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой. Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 4 / 8 / 12
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135


Комплектация

- Торшерный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Торшер монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется через клеммную колодку

Тип КСС светильника



120 (Д)



Код/артикул	H, м	D, мм	B, мм	Вес, кг
FTD2-67-0,80-0360-1208	0,8	120x80	90	7
FTD2-57-0,80-0360-1501	0,8	150x100	116	8
FTD2-67-1,00-0360-1208	1	120x80	90	8
FTD2-57-1,00-0360-1501	1	150x100	116	9,2
FTD2-67-1,20-0360-1208	1,2	120x80	90	9
FTD2-57-1,20-0360-1501	1,2	150x100	116	14
FTD2-67-1,50-0360-1208	1,5	120x80	90	12
FTD2-57-1,50-0360-1501	1,5	150x100	116	16
FTD2-67-2,00-0360-1208	2	120x80	90	15
FTD2-57-2,00-0360-1501	2	150x100	116	18
FTM2-67-0,80-0360-1208	0,8	120x80	90	6
FTM2-57-0,80-0360-1501	0,8	150x100	116	7
FTM2-67-1,00-0360-1208	1	120x80	90	7
FTM2-57-1,00-0360-1501	1	150x100	116	8,2
FTM2-67-1,20-0360-1208	1,2	120x80	90	8
FTM2-57-1,20-0360-1501	1,2	150x100	116	13
FTM2-67-1,50-0360-1208	1,5	120x80	90	11
FTM2-57-1,50-0360-1501	1,5	150x100	116	15
FTM2-67-2,00-0360-1208	2	120x80	90	14
FTM2-57-2,00-0360-1501	2	150x100	116	17
FTM2-57-2,50-0360-1501	2,5	120x80	116	16
FTM2-57-3,00-0360-1501	3	150x100	116	23


Расшифровка артикула

FTD2-67-0,80-0360-1208

FTD2	67	0,80	0360	1208
RSC Flash TD2	тип крепления	высота в метрах	длина просвета в мм	сечение трубы в мм

3D-модели

Закладная деталь



214-217

RSC FLASH K1




FK1-57-1,20-0290-1515 FK1-57-0,80-0290-1515 FK1-57-1,50-0290-1515 FK1-57-0,60-0290-1515

EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 AISI 304 DALI NEMA RAL


Габаритный чертеж торшера

FK1-57-0,80-0290-1515

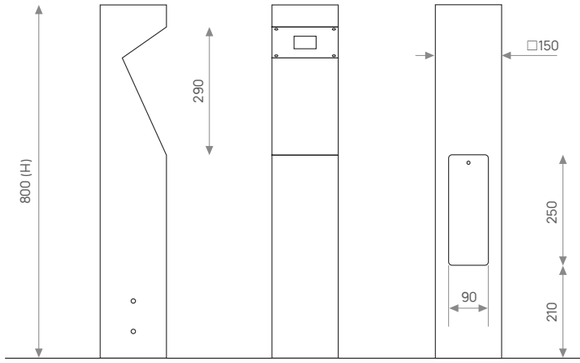

Закладная деталь скрытая, грунтовая ZC(P)

ZCP-57-0,50-0108

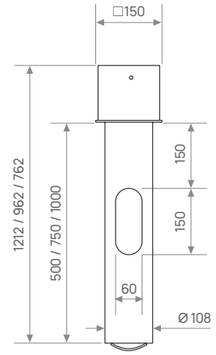

Корпус

Нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 4 / 8 / 12
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135

Комплектация

- Торшерный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Торшер монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется через клеммную колодку


Код/артикул	H, м	Вес, кг
FK1-57-0,60-0290-1515	0,6	6,7
FK1-18-0,60-0290-1515	0,6	6,7
FK1-57-0,80-0290-1515	0,8	8
FK1-18-0,80-0290-1515	0,8	8
FK1-57-1,00-0290-1515	1	9,8
FK1-18-1,00-0290-1515	1	9,8
FK1-57-1,20-0290-1515	1,2	11,6
FK1-18-1,20-0290-1515	1,2	11,6
FK1-57-1,50-0290-1515	1,5	14
FK1-18-1,50-0290-1515	1,5	14

Расшифровка артикула

FK1-57-0,80-0290-1515

FK1	57	0,80	0290	1515
RSC Flash K1	тип крепления	высота в метрах	длина просвета в мм	сечение трубы в мм

Тип КСС светильника




150x75 (ШБ)



3D-модели

Закладная деталь



214-217


RSC FLASH K2




FK2-52-0,80-0290-0108 FK2-13-1,20-0290-0159 FK2-13-1,50-0290-0159

EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 AISI 304 DALI NEMA RAL

Габаритный чертеж торшера
FK2-52-0,80-0290-0108

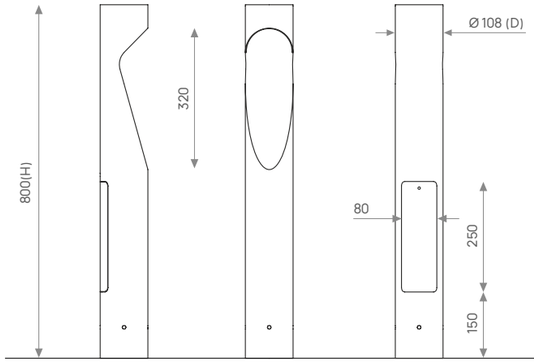

Закладная деталь скрытая, грунтовая ZC(P)
ZCP-52-0,51-0102

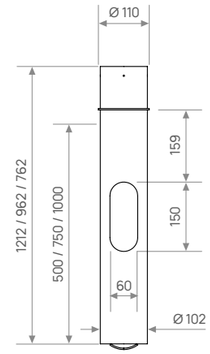

Корпус
Нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление
Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света
Светодиодный модуль со вторичной оптикой. Степень защиты IP67.

Характеристики
Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 4 / 8 / 12
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135

Комплектация
- Торшерный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж


Монтаж
Торшер монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется через клеммную колодку

Код/артикул	H, м	D, мм	Вес, кг
FK2-52-0,80-0320-0108	0,8	108	4,3
FK2-13-0,80-0320-0159	0,8	159	6,3
FK2-15-0,80-0320-0219	0,8	219	12,8
FK2-52-1,00-0320-0108	1	108	5,3
FK2-13-1,00-0320-0159	1	159	7,8
FK2-15-1,00-0320-0219	1	219	16
FK2-52-1,20-0320-0108	1,2	108	6,4
FK2-13-1,20-0320-0159	1,2	159	9,4
FK2-15-1,20-0320-0219	1,2	219	19,2
FK2-52-1,50-0320-0108	1,5	108	8
FK2-13-1,50-0320-0159	1,5	159	11,8
FK2-15-1,50-0320-0219	1,5	219	24

Расшифровка артикула
FK2-52-0,80-0290-0108

FK2	52	0,80	0320	0108
RSC Flash FK2	тип крепления	высота в метрах	длина просвета в мм	сечение трубы в мм

Тип КСС светильника




120 (Д)



3D–модели

Закладная деталь



214-217


RSC FLASH K3




FK3-52-0,80-0290-0108 FK3-13-1,20-0290-0159 FK3-13-1,50-0290-0159

EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 AISI 304 DALI NEMA RAL

Габаритный чертеж торшера
FK3-52-0,80-0290-0108

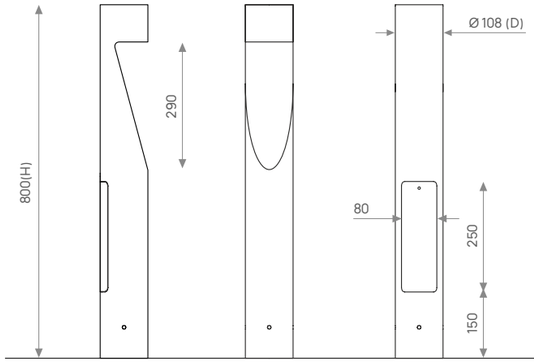

Закладная деталь скрытая, грунтовая ZC(P)
ZCP-52-0,51-0102

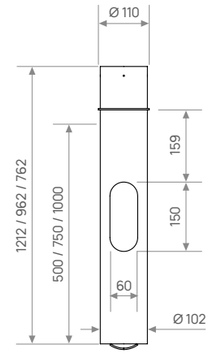

Корпус

Нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой. Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 4 / 8 / 12
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135

Комплектация

- Торшерный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Торшер монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется через клеммную колодку


Код/артикул	H, м	D, мм	Вес, кг
FK3-52-0,80-0290-0108	0,8	108	4,3
FK3-13-0,80-0290-0159	0,8	159	6,3
FK3-15-0,80-0290-0219	0,8	219	12,8
FK3-52-1,00-0290-0108	1	108	5,3
FK3-13-1,00-0290-0159	1	159	7,8
FK3-15-1,00-0290-0219	1	219	16
FK3-52-1,20-0290-0108	1,2	108	6,4
FK3-13-1,20-0290-0159	1,2	159	9,4
FK3-15-1,20-0290-0219	1,2	219	19,2
FK3-52-1,50-0290-0108	1,5	108	8
FK3-13-1,50-0290-0159	1,5	159	11,8
FK3-15-1,50-0290-0219	1,5	219	24

Расшифровка артикула

FK3-52-0,80-0290-0108

FK3	52	0,80	0290	0108
RSC Flash K3	тип крепления	высота в метрах	длина просвета в мм	сечение трубы в мм

Тип КСС светильника




150x75 (ШБ)



3D-модели

RSC

Закладная деталь



214-217


RSC FLASH O2




FO2-52-0,80-0260-0108 FO2-13-1,20-0260-0159 FO2-15-2,50-1000-0219

EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 AISI 304 DALI NEMA RAL

Габаритный чертеж торшера
FO2-52-1,00-0260-0108

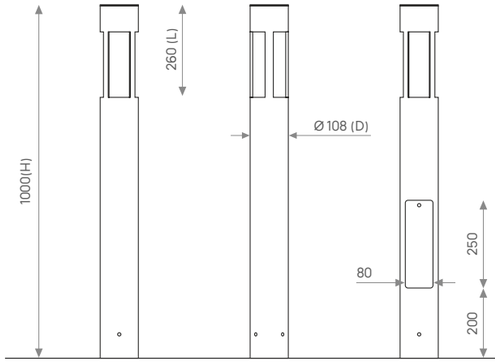

Закладная деталь скрытая, грунтовая ZC(P)
ZCP-52-0,51-0102

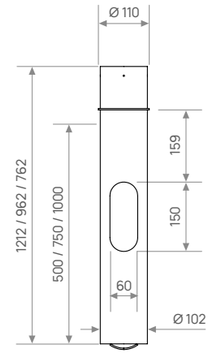

Корпус

Нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 6 / 10 / 20 / 25
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135


Комплектация

- Торшерный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Торшер монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется через клеммную колодку

Тип КСС светильника



120 (Д)



Код/артикул	H, м	L, мм	D, мм	Вес, кг
FO2-52-0,80-0260-0108	0,8	260	108	8
FO2-13-0,80-0260-0159	0,8	260	159	14
FO2-15-0,80-0260-0219	0,8	260	219	19
FO2-52-1,00-0260-0108	1	260	108	8,2
FO2-13-1,00-0260-0159	1	260	159	14,5
FO2-15-1,00-0260-0219	1	260	219	19,8
FO2-52-1,20-0260-0108	1,2	260	108	11
FO2-13-1,20-0260-0159	1,2	260	159	15
FO2-15-1,20-0260-0219	1,2	260	219	27
FO2-52-1,50-0320-0108	1,5	320	108	13
FO2-13-1,50-0320-0159	1,5	320	159	19
FO2-15-1,50-0320-0219	1,5	320	219	23
FO2-06-2,00-0520-0108	2	520	108	17
FO2-13-2,00-0520-0159	2	520	159	33
FO2-15-2,00-0520-0219	2	520	219	45
FO2-06-2,50-1000-0108	2,5	1000	108	22
FO2-13-2,50-1000-0159	2,5	1000	159	41
FO2-15-2,50-1000-0219	2,5	1000	219	50
FO2-06-3,00-1500-0108	3	1500	108	25
FO2-13-3,00-1500-0159	3	1500	159	48
FO2-15-3,00-1500-0219	3	1500	219	66


Расшифровка артикула

FO2-52-1,00-0260-0108

FO2	52	1,00	0260	0108
RSC Flash O2	тип крепления	высота в метрах	длина просвета в мм	сечение трубы в мм


3D-модели

Закладная деталь



214-217

RSC FLASH Q

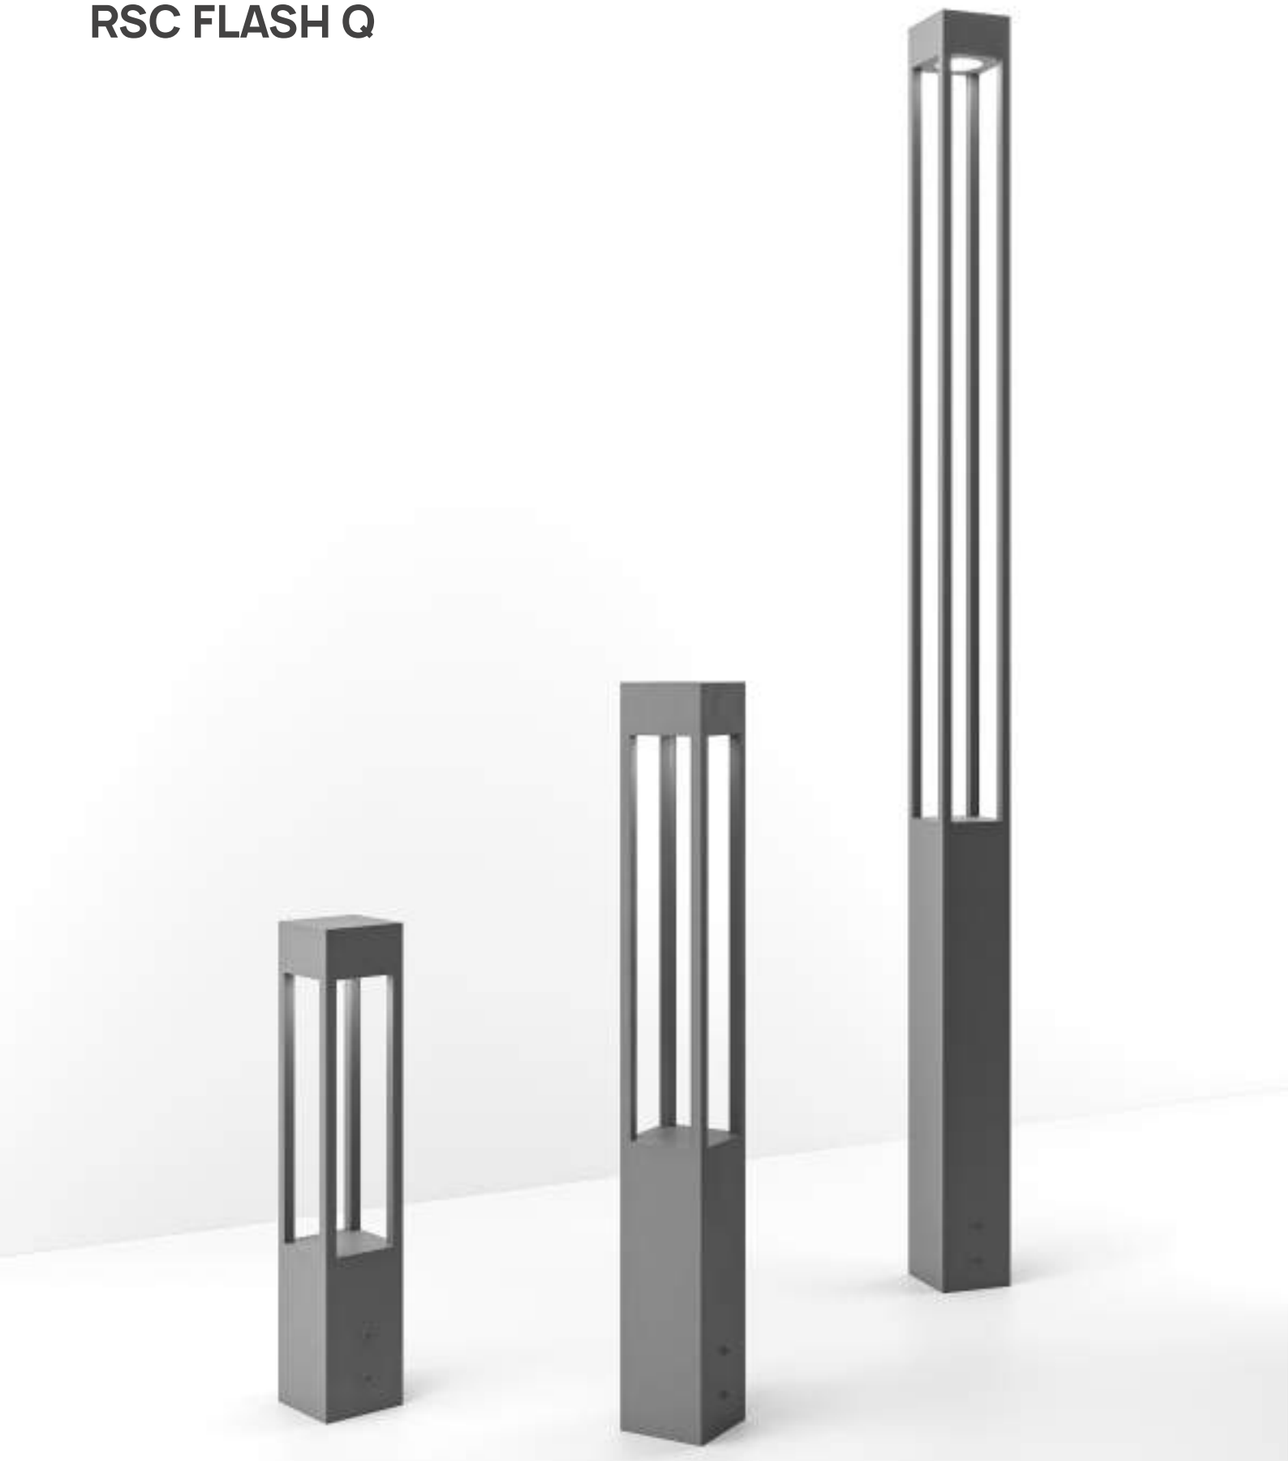


FQ-57-0,80-0450-1515 FQ-57-1,20-0650-1515 FQ-19-2,50-1500-1515

EAC CE IP65 УХЛ 1 AISI 304 DALI NEMA RAL


Габаритный чертеж торшера

FQ-57-1,20-0650-1515

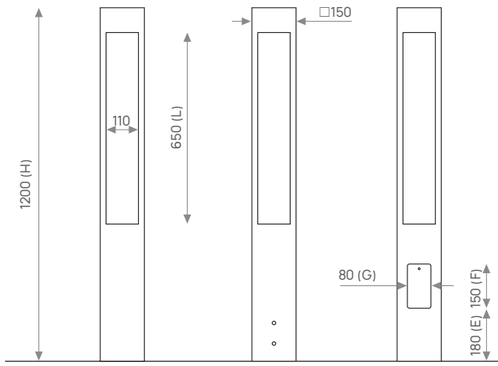

Закладная деталь скрытая, грунтовая ZC(P)

ZCP-57-0,50-0108

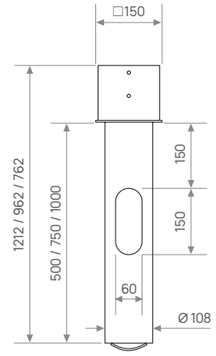

Корпус

Нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой. Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 6 / 10 / 20 / 25
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135


Комплектация

- Торшерный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Торшер монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется через клеммную колодку

Тип КСС светильника



120 (Д)



Код/артикул	H, м	L, мм	E, мм	FxG, мм	Вес, кг
FQ-57-0,80-0450-1515	0,8	450	-	-	8
FQ-57-1,00-0450-1515	1	450	-	-	9,8
FQ-57-1,00-0650-1515	1	650	180	150x80	9,6
FQ-57-1,20-0450-1515	1,2	450	180	150x80	11,6
FQ-57-1,20-0650-1515	1,2	650	380	150x80	11,4
FQ-57-1,50-0450-1515	1,5	450	380	150x80	14
FQ-57-1,50-0650-1515	1,5	650	380	150x80	13,8
FQ-57-1,50-1000-1515	1,5	1000	380	150x80	13,5
FQ-19-2,00-0450-1515	2	450	500	300x80	18,2
FQ-19-2,00-0650-1515	2	650	500	300x80	18
FQ-19-2,00-1000-1515	2	1000	500	300x80	17,7
FQ-19-2,50-0450-1515	2,5	450	500	300x80	22,4
FQ-19-2,50-0650-1515	2,5	650	500	300x80	22,2
FQ-19-2,50-1000-1515	2,5	1000	500	300x80	19,9
FQ-19-2,50-1500-1515	2,5	1500	500	300x80	19,4

Расшифровка артикула


FQ-57-1,20-0650-1515

FQ	57	1,20	0650	1515
RSC Flash Q	тип крепления	высота в метрах	длина просвета в мм	сечение трубы в мм

3D-модели

RSC

Закладная деталь



214-217

RSC FLASH QP




FQP-57-0,80-0450-1515 FQP-57-1,20-0650-1515 FQP-19-2,50-1500-1515

EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 AISI 304 DALI NEMA RAL


Габаритный чертеж торшера

FQP-57-1,20-0650-1515

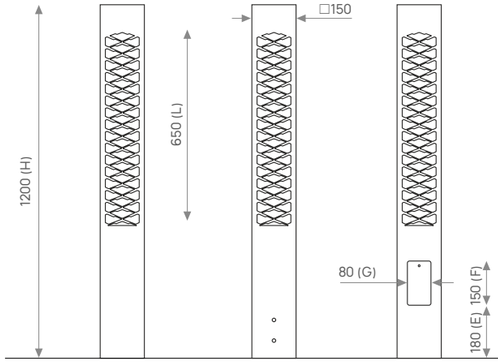

Закладная деталь скрытая, грунтовая ZC(P)

ZCP-57-0,50-0108

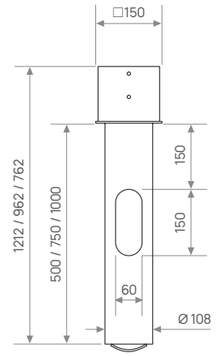

Корпус

Нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 6 / 10 / 20 / 25
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135


Комплектация

- Торшерный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Торшер монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется через клеммную колодку

Тип КСС светильника



120 (Д)



Код/артикул	H, м	L, мм	E, мм	FxG, мм	Вес, кг
FQP-57-0,80-0450-1515	0,8	450	-	-	8,2
FQP-57-1,00-0450-1515	1	450	-	-	10
FQP-57-1,00-0650-1515	1	650	180	150x80	9,8
FQP-57-1,20-0450-1515	1,2	450	180	150x80	11,8
FQP-57-1,20-0650-1515	1,2	650	380	150x80	11,6
FQP-57-1,50-0450-1515	1,5	450	380	150x80	14,2
FQP-57-1,50-0650-1515	1,5	650	380	150x80	14
FQP-57-1,50-1000-1515	1,5	1000	380	150x80	13,7
FQP-19-2,00-0450-1515	2	450	500	300x80	18,4
FQP-19-2,00-0650-1515	2	650	500	300x80	18,2
FQP-19-2,00-1000-1515	2	1000	500	300x80	17,9
FQP-19-2,50-0450-1515	2,5	450	500	300x80	22,6
FQP-19-2,50-0650-1515	2,5	650	500	300x80	22,4
FQP-19-2,50-1000-1515	2,5	1000	500	300x80	20,1
FQP-19-2,50-1500-1515	2,5	1500	500	300x80	19,6
FQP-19-3,00-0450-1515	3	450	500	300x80	27,6
FQP-19-3,00-0650-1515	3	650	500	300x80	27,4
FQP-19-3,00-1000-1515	3	1000	500	300x80	25,1
FQP-19-3,00-1500-1515	3	1500	500	300x80	24,6
FQP-19-3,00-2000-1515	3	2000	500	300x80	22,8

Расшифровка артикула

FQP-57-1,20-0650-1515


FQP	57	1,20	0650	1515
RSC Flash QP	тип крепления	высота в метрах	длина просвета в мм	сечение трубы в мм

Доступно изготовление перфорации по индивидуальным эскизам

3D-модели

RSC

Закладная деталь



214-217

RSC FLASH R1




FR1-64-0,80-0500-2008 FR1-64-0,80-0500-2008 FR1-64-1,00-0700-2008

EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 AISI 304 DALI NEMA RAL


Габаритный чертеж торшера

FR1-64-0,80-0500-2008

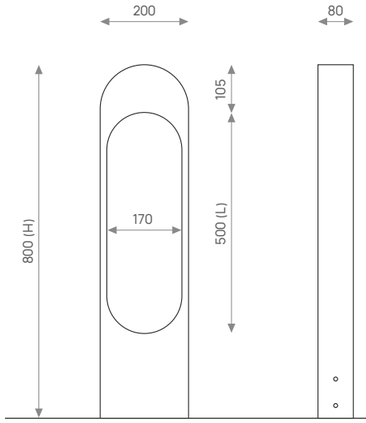

Закладная деталь скрытая, грунтовая ZC(P)

ZCP-64-0,50-0060



Корпус

Нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой. Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 4 / 8 / 12
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135

Комплектация

- Торшерный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Торшер монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется через клеммную колодку


Код/артикул	H, м	L, мм	Вес, кг
FR1-64-0,60-0300-2008	0,6	300	14
FR1-64-0,80-0300-2008	0,8	300	16
FR1-64-0,80-0500-2008	0,8	500	16
FR1-64-1,00-0300-2008	1	300	17,5
FR1-64-1,00-0500-2008	1	500	18
FR1-64-1,00-0700-2008	1	700	18
FR1-64-1,20-0300-2008	1,2	300	20,5
FR1-64-1,20-0500-2008	1,2	500	20,5
FR1-64-1,20-0700-2008	1,2	700	20
FR1-64-1,20-0900-2008	1,2	900	20

Расшифровка артикула

FR1-64-0,80-0500-2008

FR1	64	0,80	0500	2008
RSC Flash R1	тип крепления	высота в метрах	длина просвета в мм	сечение трубы в мм

Тип КСС светильника




120 (Д)



3D-модели

Закладная деталь



214-217

RSC FLASH R2




FK1-57-1,20-0290-1515 FK1-57-1,50-0290-1515 FK1-57-2,50-0290-1515

EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 AISI 304 DALI NEMA RAL


Габаритный чертеж торшера

FR2-57-1,20-0650-1515

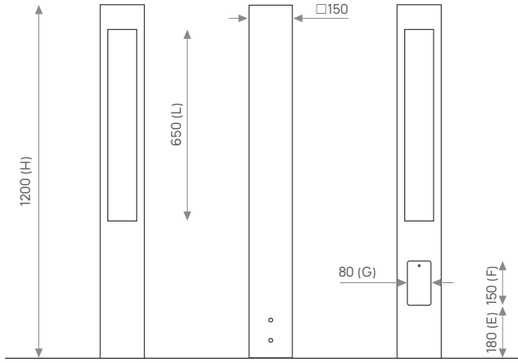

Закладная деталь скрытая, грунтовая ZC(P)

ZCP-57-0,50-0108

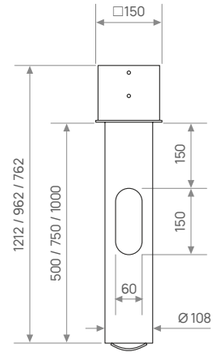

Корпус

Нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 5 / 10 / 15 / 20
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135


Комплектация

- Торшерный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Торшер монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется через клеммную колодку

Тип КСС светильника



150x75 (ШБ)



Код/артикул	H, м	L, мм	E, мм	FxG, мм	Вес, кг
FR2-57-0,80-0450-1515	0,8	450	-	-	10
FR2-57-1,00-0450-1515	1	450	-	-	12
FR2-57-1,00-0650-1515	1	650	180	150x80	12
FR2-57-1,20-0450-1515	1,2	450	180	150x80	14
FR2-57-1,20-0650-1515	1,2	650	380	150x80	14
FR2-57-1,50-0450-1515	1,5	450	380	150x80	17
FR2-57-1,50-0650-1515	1,5	650	380	150x80	17
FR2-57-1,50-1000-1515	1,5	1000	380	150x80	17
FR2-19-2,00-0450-1515	2	450	500	300x80	21
FR2-19-2,00-0650-1515	2	650	500	300x80	21
FR2-19-2,00-1000-1515	2	1000	500	300x80	21
FR2-19-2,50-0450-1515	2,5	450	500	300x80	25
FR2-19-2,50-0650-1515	2,5	650	500	300x80	25
FR2-19-2,50-1000-1515	2,5	1000	500	300x80	25
FR2-19-2,50-1500-1515	2,5	1500	500	300x80	25
FR2-19-3,00-0450-1515	3	450	500	300x80	29
FR2-19-3,00-0650-1515	3	650	500	300x80	29
FR2-19-3,00-1000-1515	3	1000	500	300x80	29
FR2-19-3,00-1500-1515	3	1500	500	300x80	29
FR2-19-3,00-2000-1515	3	2000	500	300x80	29

Расшифровка артикула


FR2-57-1,20-0650-1515

FR2	57	1,20	0650	1515
RSC Flash R2	тип крепления	высота в метрах	длина просвета в мм	сечение трубы в мм

3D-модели

RSC

Закладная деталь



214-217

RSC FLASH R4




FR4-67-0,50-0190 FR4-67-0,70-0390 FR4-67-0,90-0590 FR4-67-1,20-0890

EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 AISI 304 DALI NEMA RAL


Габаритный чертеж торшера

FR4-67-0,90-0590

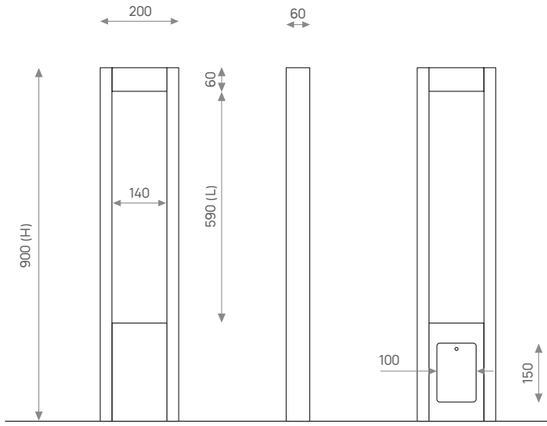

Закладная деталь скрытая, грунтовая ZC(P)

ZCP-67-0,50-1006



Корпус

Нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой. Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 5 / 10 / 15
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135

Комплектация

- Торшерный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Торшер монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется через клеммную колодку


Код/артикул	H, м	L, мм	Вес, кг
FR4-67-0,50-0190	0,5	190	4
FR4-67-0,70-0190	0,7	190	5,6
FR4-67-0,70-0390	0,7	390	5,4
FR4-67-0,90-0190	0,9	190	7,2
FR4-67-0,90-0390	0,9	390	7
FR4-67-0,90-0590	0,9	590	6,8
FR4-67-1,20-0390	1,2	390	9,6
FR4-67-1,20-0590	1,2	590	9,3
FR4-67-1,20-0890	1,2	890	9,1

Расшифровка артикула

FR4-67-0,90-0590

FR4	67	0,90	00590
RSC Flash R4	тип крепления	высота в метрах	длина просвета в мм

Тип КСС светильника




150x75 (ШБ)



3D-модели


RSC

Закладная деталь



214-217


RSC FLASH PM1

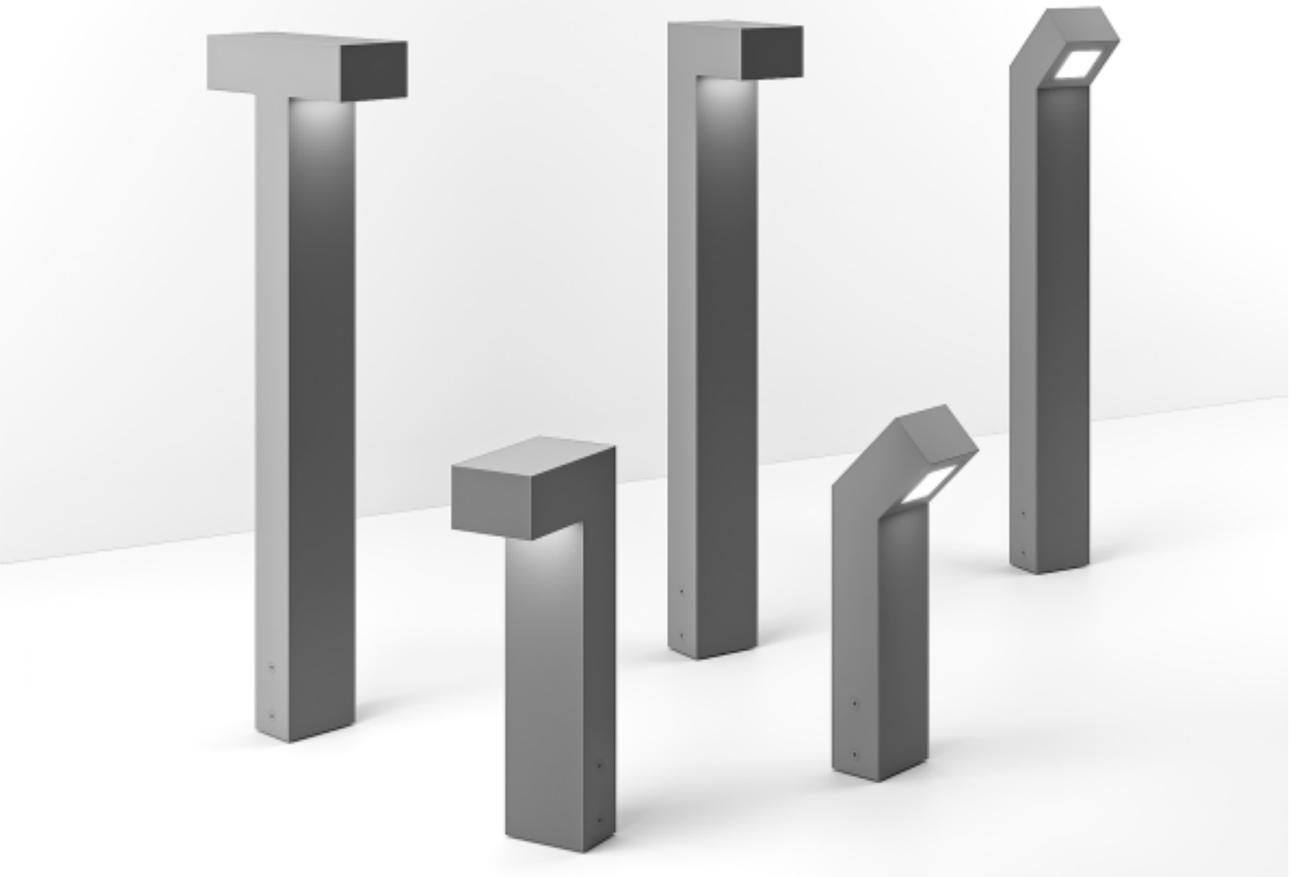


PM1-67-1,00-0090T-1208 PM1-67-0,50-0090-1208 PM1-67-1,00-0090-1208 PM1-67-0,50-0045-1208 PM1-67-1,00-0045-1208

EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 AISI 304 DALI NEMA RAL

Габаритный чертеж торшера
PM1-67-1,00-0090-1208

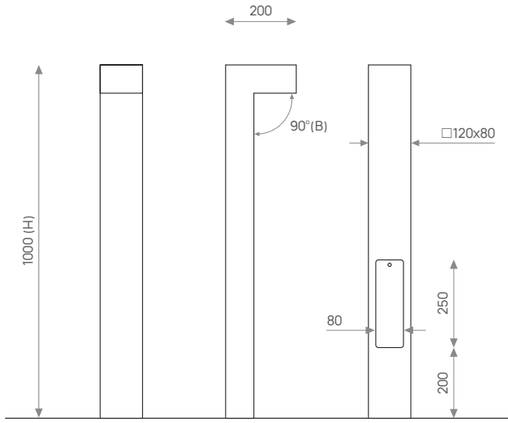

Закладная деталь скрытая, грунтовая ZC(P)
ZCP-67-0,50-1006

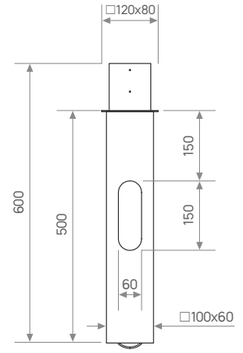

Корпус
Нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление
Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света
Светодиодный модуль со вторичной оптикой. Степень защиты IP67.

Характеристики
Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 4 / 8 / 12
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135

Комплектация
- Торшерный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж


Монтаж
Торшер монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется через клеммную колодку

Код/артикул	H, м	B, град.	Вес, кг
PM1-67-0,50-0015-1208	0,5	15	6,2
PM1-67-0,50-0045-1208	0,5	45	6,2
PM1-67-0,50-0090-1208	0,5	90	6,2
PM1-67-0,50-0090T-1208	0,5	90	6,3
PM1-67-0,80-0015-1208	0,8	15	9,6
PM1-67-0,80-0045-1208	0,8	45	9,6
PM1-67-0,80-0090-1208	0,8	90	9,6
PM1-67-0,80-0090T-1208	0,8	90	9,8
PM1-67-1,00-0015-1208	1	15	12,2
PM1-67-1,00-0045-1208	1	45	12,2
PM1-67-1,00-0090-1208	1	90	12,2
PM1-67-1,00-0090T-1208	1	90	12,4


Расшифровка артикула
PM1-67-1,00-0090-1208

PM1	67	1,00	0090	1208
RSC Flash PM1	тип крепления	высота в метрах	угол наклона оголовка	сечение трубы в мм

Тип КСС светильника



150x75 (ШБ)




120 (Д)



3D–модели

Закладная деталь



214-217

RSC FLASH LINE




FL-59-1,00-0845-1410 FL-59-1,50-1345-1410 FL-59-2,50-2185-1410

EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 AISI 304 DALI NEMA RAL


Габаритный чертеж торшера

FL-59-1,00-0845-1410

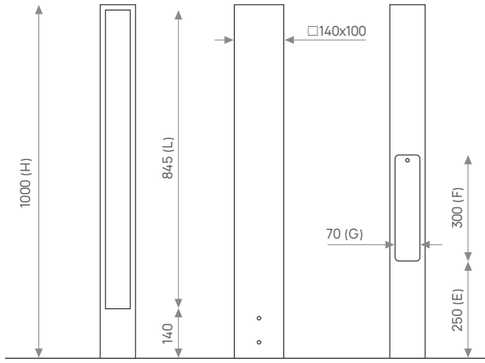

Закладная деталь скрытая, грунтовая ZC(P)

ZC-59-0,50-0089

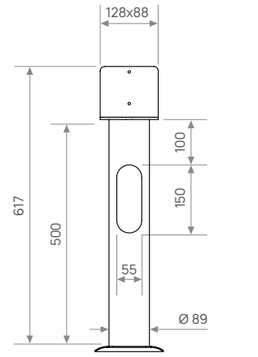

Корпус

Нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 5 / 15 / 20 / 30
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 105

Комплектация

- Торшерный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Торшер монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется через клеммную колодку


Код/артикул	H, м	L, мм	E, мм	FxG, мм	Вес, кг
FL-59-1,00-0845-1410	1	845	275	300x70	18
FL-59-1,50-1345-1410	1,5	1345	275	300x70	23
FL-60-2,00-1685-1410	2	1685	300	300x70	28
FL-60-2,50-2185-1410	2,5	2185	300	300x70	33
FL-60-3,00-2685-1410	3	2685	300	300x70	38

Расшифровка артикула

FL-59-1,00-0845-1410

FL	59	1,00	0845	1410
RSC Flash FL	тип крепления	высота в метрах	длина световой части в мм	сечение трубы в мм

Тип КСС светильника




120 (Д)



3D-модели

Закладная деталь



214-217

RSC FLASH GM




FGM-52-0,6-0204-0076 FGM-52-0,80-0204-0076 FGM-52-1,00-0204-0076


EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 AISI 304 DALI NEMA RAL

Габаритный чертеж торшера

FGM-52-0,80-0204-0076

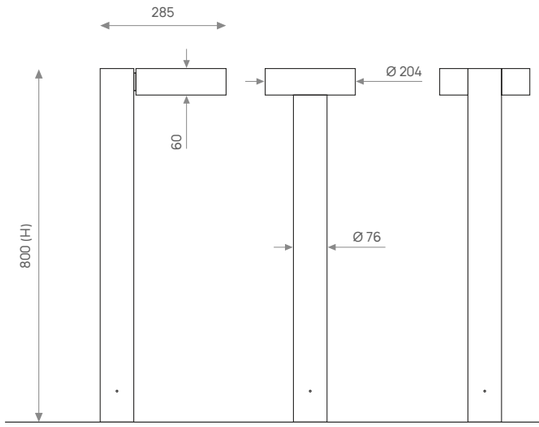


FGM-00-0,20-0204-0000



Закладная деталь скрытая, грунтовая ZC(P)

ZCP-53-0,50-0076



Корпус

Нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming.

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой. Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 4 / 8 / 12
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 105

Комплектация

- Торшерный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Торшер монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется через клеммную колодку


Код/артикул	H, м	Вес, кг
FGM-52-0,60-0204-0076	0,6	4
FGM-52-0,80-0204-0076	0,8	4,5
FGM-52-1,00-0204-0076	1	5,3

Расшифровка артикула


FGM-52-0,80-0204-0076

FGM	52	0,80	0204	0076
RSC Flash GM	тип крепления	высота в метрах	диаметр оголовка в мм	сечение трубы в мм

Тип КСС светильника



120 (Д)




150x75 (ШБ)



3D-модели

RSC

Закладная деталь



214-217

RSC FLASH GMK



FGMK-52-0,8-0204-0076


FGMK-52-0,6-0204-0076

FGMK-52-1,50-0204-0076

EAC CE IP65 УХЛ 1 AISI 304 DALI NEMA RAL


Габаритный чертеж торшера

FGMK-52-0,60-0204-0076

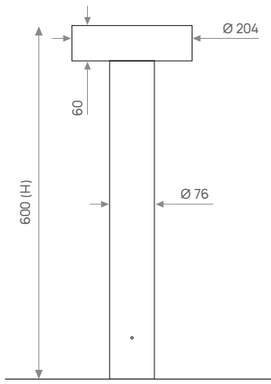

Закладная деталь скрытая, грунтовая ZC(P)

ZCP-53-0,50-0076



Корпус

Нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой. Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 8 / 12 / 16
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 105

Комплектация

- Торшерный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Торшер монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется через клеммную колодку


Код/артикул	H, м	Вес, кг
FGMK-52-0,60-0204-0076	0,6	4
FGMK-52-0,80-0204-0076	0,8	4,5
FGMK-52-1,00-0204-0076	1	5,3
FGMK-52-1,20-0204-0076	1,2	6,2
FGMK-52-1,50-0204-0076	1,5	7.3
FGMK-52-2,00-0204-0076	2	9

Расшифровка артикула

FGMK-52-0,80-0204-0076

FGMK	52	0,80	0204	0076
RSC Flash GM	тип крепления	высота в метрах	диаметр оголовка в мм	сечение трубы в мм

Тип КСС светильника




120 (Д)



3D-модели

RSC

Закладная деталь



214-217


RSC FLASH K1-Z




FK1Z-57-0,60-1515 FK1Z-57-0,80-1515 FK1Z-57-1,00-1515

230 LED IP65 УХЛ 1 AISI 304 DALI NEMA RAL

Габаритный чертеж торшера
FK1Z-57-0,80-1515

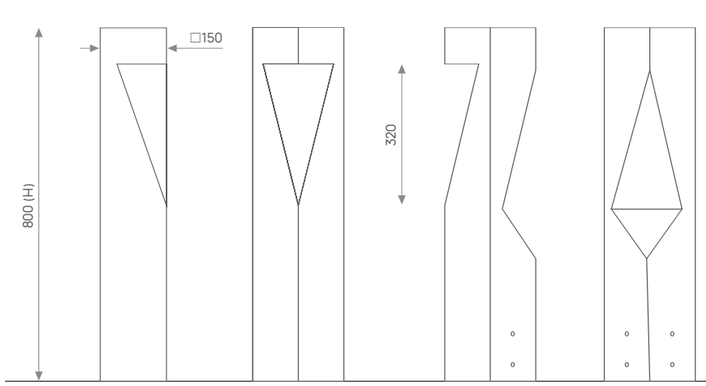

Закладная деталь скрытая, грунтовая ZC(P)
ZCP-57-0,50-0108

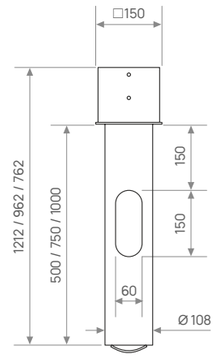

Корпус
Нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление
Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света
Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики
Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 4 / 8 / 12
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135

Комплектация
- Торшерный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж


Монтаж
Торшер монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется через клеммную колодку

Код/артикул	H, м	Вес, кг
FK1Z-57-0,60-1515	0,6	5,5
FK1Z-57-0,80-1515	0,8	7,3
FK1Z-57-1,00-1515	1	9,2

Расшифровка артикула
FK1Z-57-0,80-1515

FK1Z	57	0,80	1515
RSC Flash K1Z	тип крепления	высота в метрах	сечение трубы в мм

Тип КСС светильника




150x75 (ШБ)



3D-модели

RSC

Закладная деталь



214-217

RSC FLASH Z1



FZ1-0,30-1208



FZ1-67-1,00-1208


FZ1-67-0,60-1208

230 | LED | IP65 | УХЛ 1 | AISI 304 | DALI | NEMA | RAL


ТОРШЕРЫ

Габаритный чертеж торшера

FZ1-67-1,00-1208

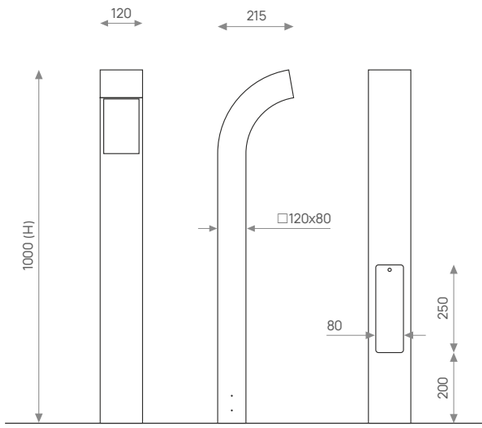


FZ1-0,30-1208



Закладная деталь скрытая, грунтовая ZC(P)

ZCP-67-0,50-1006

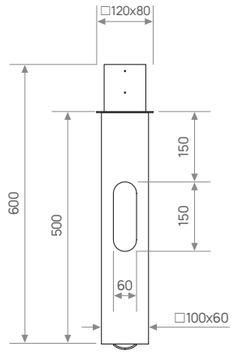

Корпус

Нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 8 / 12 / 20
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 105

Комплектация

- Торшерный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Торшер монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется через клеммную колодку


Код/артикул	H, м	Вес, кг
FZ1-0,30-1208	0,3	3,7
FZ1-67-0,60-1208	0,6	7,2
FZ1-67-0,80-1208	0,8	9,6
FZ1-67-1,00-1208	1	12,2

Расшифровка артикула

FZ1-67-1,00-1208

FZ1	67	1,00	1208
RSC Flash Z1	тип крепления	высота в метрах	сечение трубы в мм

Тип КСС светильника




120 (Д)



3D-модели

Закладная деталь



214-217


RSC PARK S1




PS1-52-0,8-0045-0108 PS1-52-0,6-0045-0108 PS1-52-0,6-0045-0108

EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 AISI 304 DALI NEMA RAL

Габаритный чертеж торшера
PS1-52-0,6-0045-0108

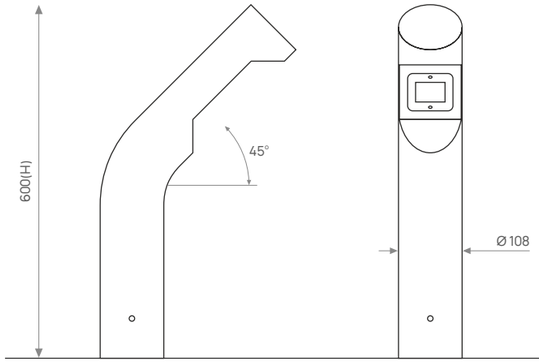

Закладная деталь скрытая, грунтовая ZC(P)
ZCP-52-0,51-0102

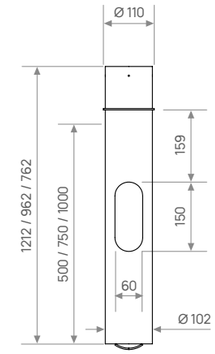

Корпус
Нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление
Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света
Светодиодный модуль со вторичной оптикой. Степень защиты IP67.

Характеристики
Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 4 / 8 / 12
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135

Комплектация
- Торшерный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж


Монтаж
Торшер монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется через клеммную колодку

Код/артикул	H, м	Вес, кг
PS1-52-0,6-0045-0108	0,6	3,2
PS1-52-0,8-0045-0108	0,8	4,2

Расшифровка артикула
PS1-52-0,6-0045-0108

PS1	52	0,60	0045	0108
RSC Park S1	тип крепления	высота в метрах	угол наклона оголовка	сечение трубы в мм


Тип КСС светильника



150x75 (Ш5)



3D–модели

Коллекция PARK 108 / 133	Закладная деталь
 90-101	 214-217


RSC METALON II



MII-67-0,8-1006 MII-67-1,00-1006 MII-67-1,20-1006


Габаритный чертеж торшера

MII-67-0,80-1006

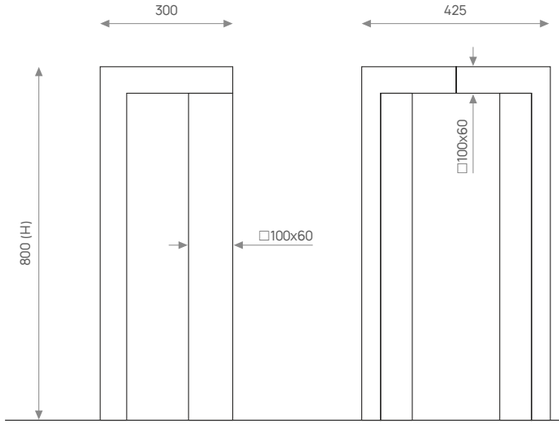

Закладная деталь скрытая, грунтовая ZC(P)

ZCP-67-0,50-1006



Корпус

Нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой. Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 6 / 8 / 10
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135

Комплектация

- Торшерный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Торшер монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется через клеммную колодку


Код/артикул	H, м	Вес, кг
MII-67-0,8-1006	0,8	10,5
MII-67-1,00-1006	1	13
MII-67-1,20-1006	1,2	15

Расшифровка артикула

MII-67-0,80-1006

MII	67	0,80	1006
RSC Metalon II	тип крепления	высота в метрах	сечение трубы в мм

Тип КСС светильника



150x75 (ШБ)




3D–модели

Коллекция RSC METALON II



74-75

Закладная деталь



214-217

RSC NUR 76M




NR76M-0,42-0,16 NR76M-0,75-0,29 NR76M-1,1-0,49 NR76M-2,5-0,97

EAC CE IP65 УХЛ 1 AISI 304 DALI NEMA RAL


Габаритный чертеж торшера

NR76M-0,75-0,29

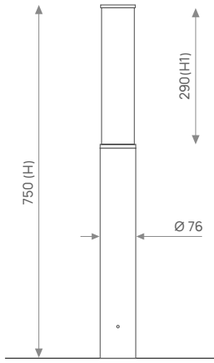

Закладная деталь скрытая, грунтовая ZC(P)

ZCP-53-0,50-0076



Корпус

Нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой. Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 10 / 20 / 30 / 40
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 105


Комплектация

- Торшерный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Торшер монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется через клеммную колодку

Тип КСС светильника



120 (Д)



Скрытая закладная

Код/артикул	H, мм	H1, мм	Вес, кг
NR76M-0,42-0,16	420	160	4
NR76M-0,56-0,1	560	100	5
NR76M-0,56-0,16	560	160	5
NR76M-0,62-0,16	620	160	7
NR76M-0,75-0,29	750	290	12
NR76M-0,9-0,29	900	290	14
NR76M-1,1-0,49	1100	490	15
NR76M-1,25-0,49	1250	490	16
NR76M-1,5-0,49	1500	490	20
NR76M-1,5-0,97	1500	970	20

Фланцевая закладная с крышкой

Код/артикул	H, мм	H1, мм	Вес, кг
NR76M-1,7-0,49	1700	490	22
NR76M-1,7-0,97	1700	970	22
NR76M-2-0,49	2000	490	26
NR76M-2-0,97	2000	970	26
NR76M-2,5-0,49	2500	490	30
NR76M-2,5-0,97	2500	970	30


Расшифровка артикула

NR76M-0,75-0,29

NR76M	0,75	0,29
RSC NUR 750-76M	высота в метрах	высота световой части в метрах

3D-модели

Закладная деталь



214-217

RSC NUR 108M




NR108M-1,1-0,5 NR108M-0,75-0,3 NR108M-0,42-0,16 NR108M-2,5-1

ЕАС CE 230 LED IP65 УХЛ 1 AISI 304 DALI NEMA RAL


Габаритный чертеж торшера

NR108M-0,75-0,29

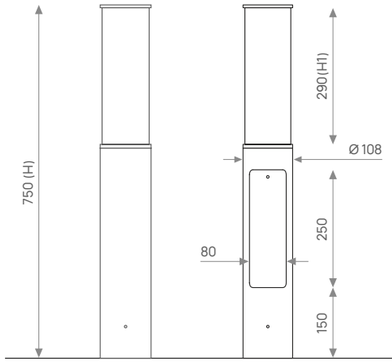

Закладная деталь скрытая, грунтовая ZC(P)

ZCP-52-0,51-0102

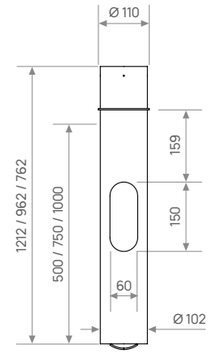

Корпус

Нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой. Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 10 / 20 / 30 / 40
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 105


Комплектация

- Торшерный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Торшер монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется через клеммную колодку

Тип КСС светильника



120 (Д)



3D-модели

RSC

Скрытая закладная

Код/артикул	H, мм	H1, мм	Вес, кг
NR108M-0,36-0,16	360	100	4
NR108M-0,42-0,16	420	160	6
NR108M-0,56-0,1	560	100	8
NR108M-0,56-0,16	560	160	8
NR108M-0,62-0,16	620	160	12
NR108M-0,75-0,29	750	290	14
NR108M-0,9-0,29	900	290	16
NR108M-1,1-0,49	1100	490	18
NR108M-1,25-0,49	1250	490	20
NR08M-1,5-0,49	1500	490	23
NR108M-1,5-0,97	1500	970	23

Фланцевая закладная с крышкой


Код/артикул	H, мм	H1, мм	Вес, кг
NR108M-1,7-0,49	1700	490	25
NR108M-1,7-0,97	1700	970	25
NR108M-2-0,49	2000	490	27
NR108M-2-0,97	2000	970	27
NR108M-2,5-0,49	2500	490	30
NR108M-2,5-0,97	2500	970	30
NR108M-3-0,49	3000	490	34
NR108M-3-0,97	3000	970	34
NR108M-3,5-0,49	3500	490	37
NR108M-3,5-0,97	3500	970	37

Расшифровка артикула

NR108M-0,75-0,29

NR108M	0,75	0,29
RSC NUR 750-108M	высота в метрах	высота световой части в метрах

Закладная деталь



214-217

RSC NUR 159M




NR159M-0,9-0,3 NR159M-0,62-0,16 NR159M-0,2-0,1 NR159M-2,5-0,5

EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 AISI 304 DALI NEMA RAL


Габаритный чертеж торшера

NR159M-0,9-0,29

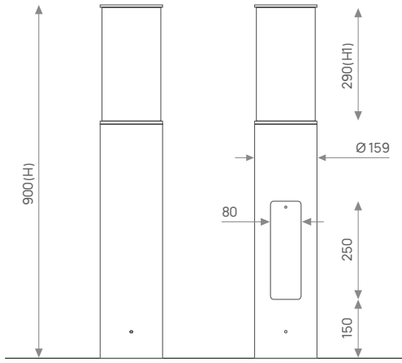

Закладная деталь скрытая, грунтовая ZC(P)

ZC-70-0,50-0133

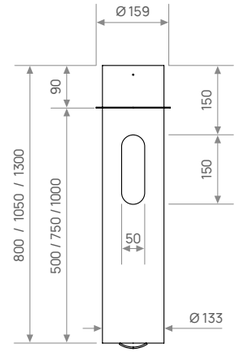

Корпус

Нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой. Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 10 / 20 / 30 / 40
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 105


Комплектация

- Торшерный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Торшер монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется через клеммную колодку

Тип КСС светильника



120 (Д)



Код/артикул	H, мм	H1, мм	Вес, кг
NR159M-0,2-0,1	200	100	3
NR159M-0,36-0,1	360	100	4
NR159M-0,42-0,16	420	160	5
NR159M-0,62-0,16	620	160	7
NR159M-0,9-0,29	900	290	10
NR159M-1,25-0,49	1250	490	12
NR159M-1,5-0,49	1500	490	12,5
NR159M-1,7-0,49	1700	490	13,5
NR159M-2-0,49	2000	490	16,5
NR159M-2-0,97	2000	970	12,5
NR159M-2,5-0,49	2500	490	22
NR159M-2,5-0,97	2500	970	17
NR159M-3-0,49	3000	490	27,5
NR159M-3-0,97	3000	970	23,5
NR159M-3,5-0,49	3500	490	33
NR159M-3,5-0,97	3500	970	28
NR159M-4-0,49	4000	490	38,5
NR159M-4-0,97	4000	970	35

Расшифровка артикула


NR159M-0,9-0,29

NR159M	0,9	0,29
RSC NUR 900-159M	высота в метрах	высота световой части в метрах

3D-модели

RSC

Закладная деталь



214-217

RSC NUR 159P




NR159P-0,9-0,3 NR159P-0,62-0,16 NR159P-2,5-0,5

EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 AISI 304 DALI NEMA RAL


Габаритный чертеж торшера

NR159P-0,9-0,29

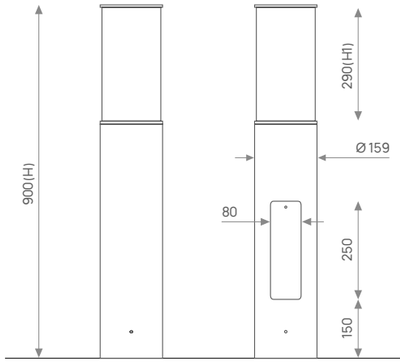

Закладная деталь скрытая, грунтовая ZC(P)

ZC-70-0,50-0133

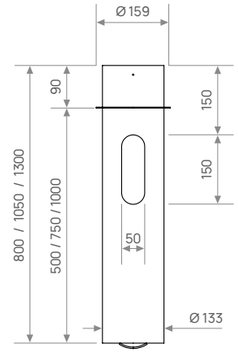

Корпус

Нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой. Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 10 / 15 / 20 / 25
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 105


Комплектация

- Торшерный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Торшер монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется через клеммную колодку

Тип КСС светильника



120 (Д)



Код/артикул	H, мм	H1, мм	Вес, кг
NR159P-0,62-0,16	620	160	7
NR159P-0,9-0,29	900	290	10
NR159P-1,25-0,49	1250	490	12
NR159P-1,5-0,49	1500	490	12,5
NR159P-1,7-0,49	1700	490	13,5
NR159P-2-0,49	2000	490	16,5
NR159P-2-0,97	2000	970	12,5
NR159P-2,5-0,49	2500	490	22
NR159P-2,5-0,97	2500	970	17
NR159P-3-0,49	3000	490	27,5
NR159P-3-0,97	3000	970	23,5
NR159P-3,5-0,49	3500	490	33
NR159P-3,5-0,97	3500	970	28
NR159P-4-0,49	4000	490	38,5
NR159P-4-0,62	4000	620	37
NR159P-4-0,97	4000	970	35


Расшифровка артикула

NR159P-0,9-0,29

NR159P	0,9	0,29
RSC NUR 900-159P	высота в метрах	высота световой части в метрах

3D-модели

Закладная деталь



214-217

RSC NUR 1000-108P

Доступно изготовление перфорации
по индивидуальным эскизам



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8



P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16

Корпус

Нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 10 / 20
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 105


Комплектация

- Торшерный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Торшер монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется через клеммную колодку

Тип КСС светильника



120 (Д)


Расшифровка артикула

NRP108-1-P11

NRP108	1	P11
RSC NUR 1000-108P	высота в метрах	номер перфорации


Габаритный чертеж торшера

NRP108-1-P11

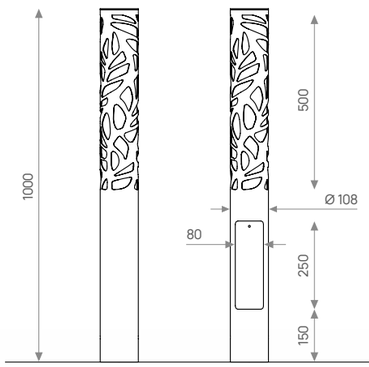

Закладная деталь скрытая, грунтовая ZC(P)


ZCP-52-0,51-0102

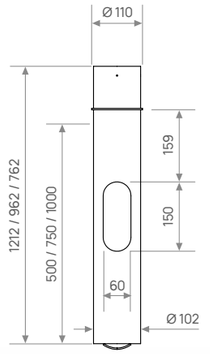

Код/артикул	№
NRP108-1-P1	P1
NRP108-1-P2	P2
NRP108-1-P3	P3
NRP108-1-P4	P4
NRP108-1-P5	P5
NRP108-1-P6	P6
NRP108-1-P7	P7
NRP108-1-P8	P8
NRP108-1-P9	P9
NRP108-1-P10	P10
NRP108-1-P11	P11
NRP108-1-P12	P12
NRP108-1-P13	P13
NRP108-1-P14	P14
NRP108-1-P15	P15
NRP108-1-P16	P16

3D-модели

Закладная деталь



214-217


RSC NUR-76HSKM



NUR76HSKM-0,8 NUR76HSKM-0,6 NUR76HSKM-1,5


Габаритный чертеж торшера

NUR76HSKM-0,6

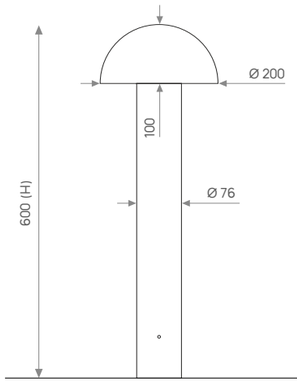

Закладная деталь скрытая, грунтовая ZC(P)

ZCP-53-0,50-0076



Корпус

Нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой. Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 8 / 12 / 16
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 105

Комплектация

- Торшерный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Торшер монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется через клеммную колодку


Код/артикул	H, м	Вес, кг
NUR76HSKM-0,6	0,6	3,9
NUR76HSKM-0,8	0,8	4,5
NUR76HSKM-1	1	5
NUR76HSKM-1,2	1,2	6
NUR76HSKM-1,5	1,5	7,7
NUR76HSKM-2	2	10

Расшифровка артикула

NUR76HSKM-0,6

NUR76HSKM	0,80
RSC NUR 650-76HSKM	высота в метрах

Тип КСС светильника




120 (Д)




3D-модели

Закладная деталь



214-217

RSC TORCH 3R

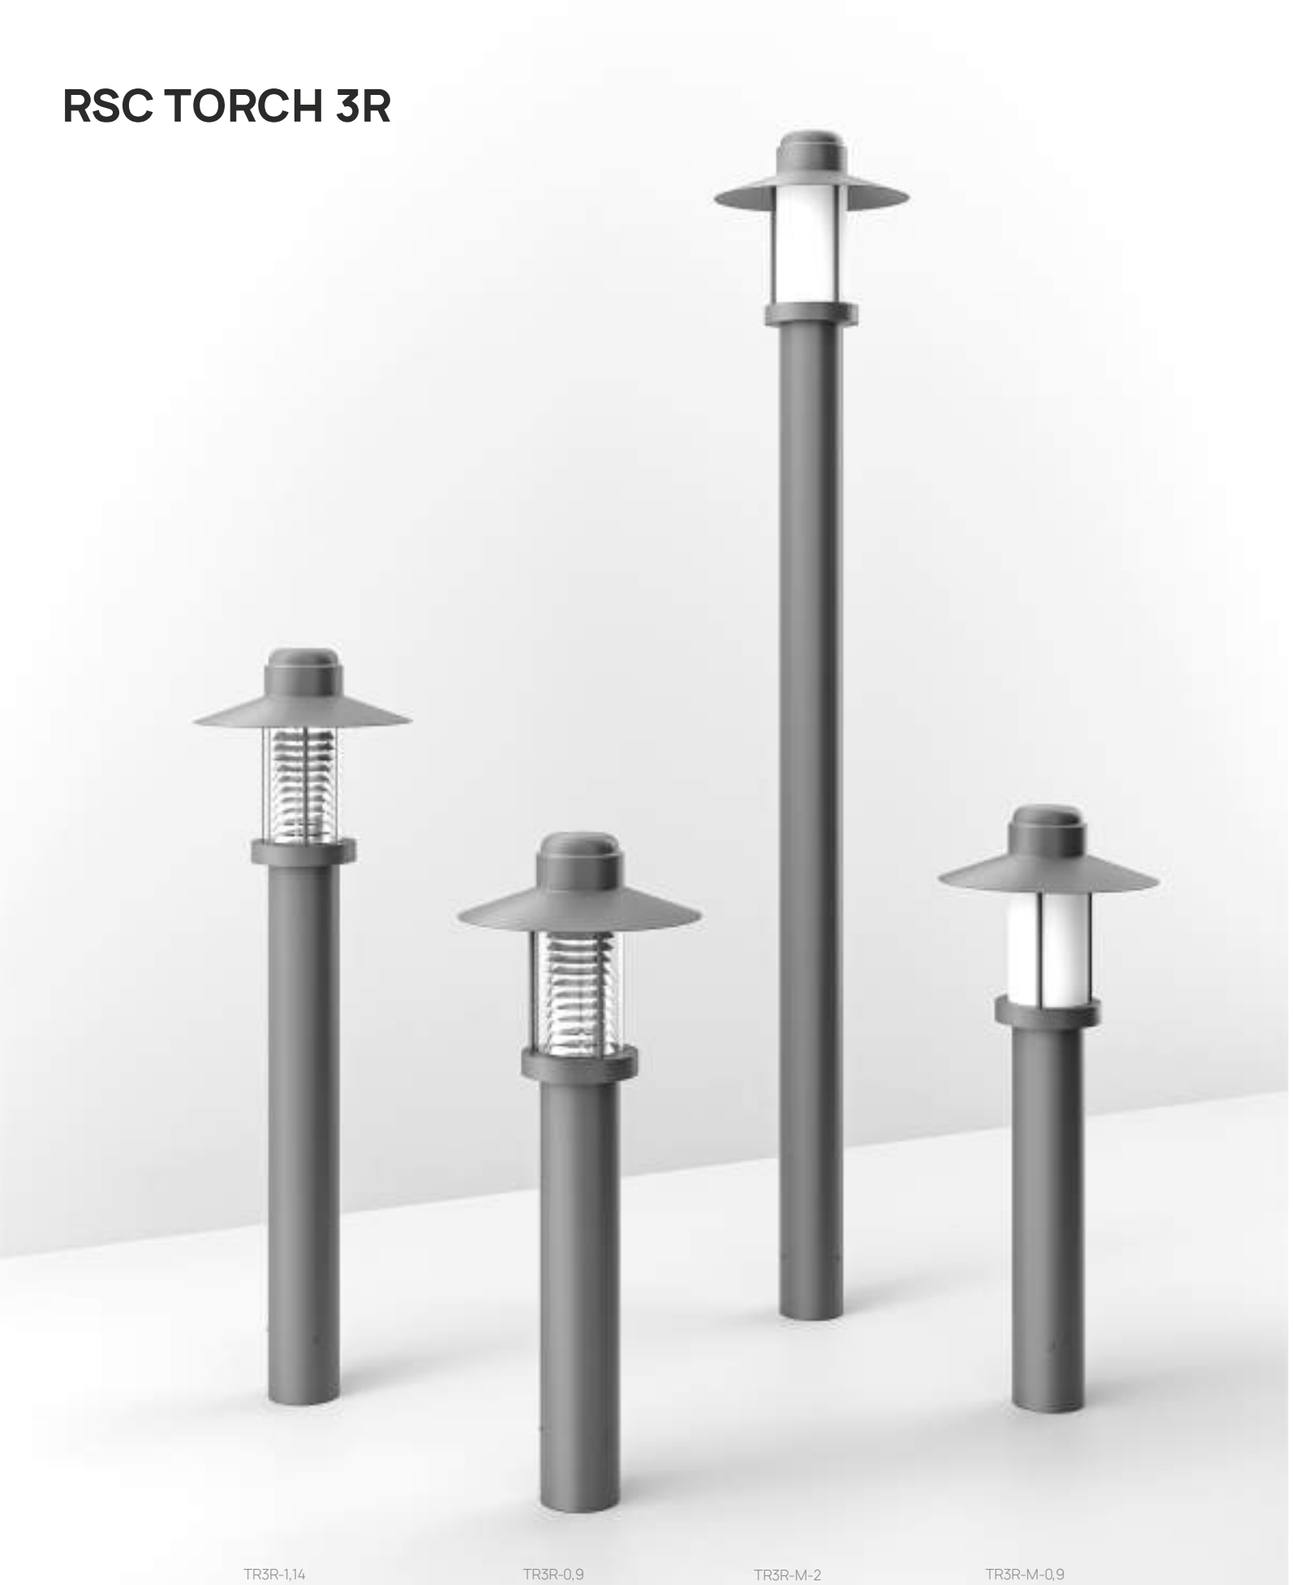


TR3R-1,14 TR3R-0,9 TR3R-M-2 TR3R-M-0,9

EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 AISI 304 DALI NEMA RAL


Габаритный чертеж торшера

TR3R-M-1,14

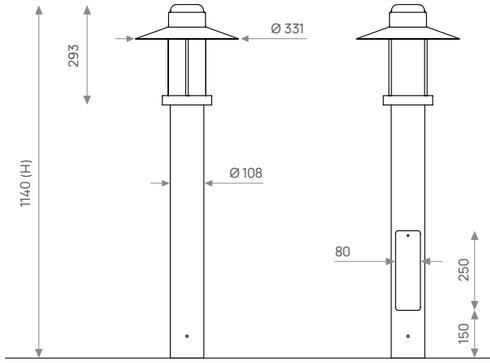

Закладная деталь скрытая, грунтовая ZC(P)

ZCP-52-0,51-0102

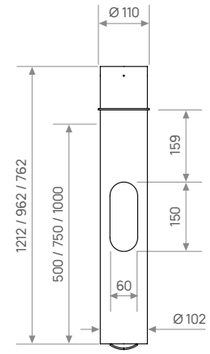

Корпус

Нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 10 / 15 / 20
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 105

Комплектация

- Торшерный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Торшер монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется через клеммную колодку


Код/артикул	H, м	Вес, кг
TR3R-0,9	0,9	8,5
TR3R-1,14	1,14	10
TR3R-1,5	1,5	14,7
TR3R-2	2	19,6
TR3R-2,5	2,5	24,5
TR3R-M-0,9	0,9	8,3
TR3R-M-1,14	1,14	9,8
TR3R-M-1,5	1,5	14,5
TR3R-M-2	2	19,4
TR3R-M-2,5	2,5	24,3

Расшифровка артикула

TR3R-M-1,14



TR3R	M	1,14
RSC TORCH 3R	тип рассеивателя Опал	высота в метрах

Тип КСС светильника



120 (Д)

3D-модели

Вся коллекция TORCH 3R	Закладная деталь
 38-39	 214-217

РСК Групп
светотехническая компания

АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

URBAN / FLASH

RSC URBAN ARCH R






RUAR-1

Габаритный чертеж

RUAR-1

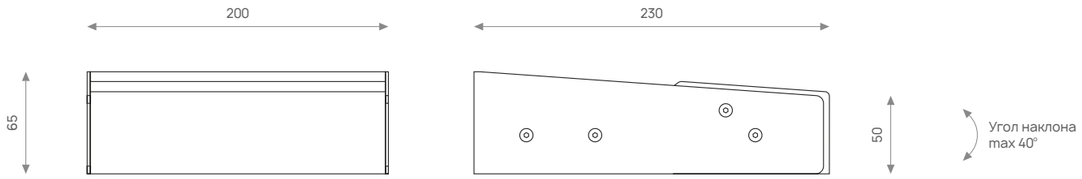

Корпус

Нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming.

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 12 / 18 / 24
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135


Комплектация

- Настенный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Кронштейн
- Соединительный крепеж

Монтаж


Архитектурный светильник монтируется на поверхность с помощью кронштейна. Подключение к сети 230В осуществляется через клеммную колодку

Тип КСС светильника



3D-модели

RSC URBAN DS

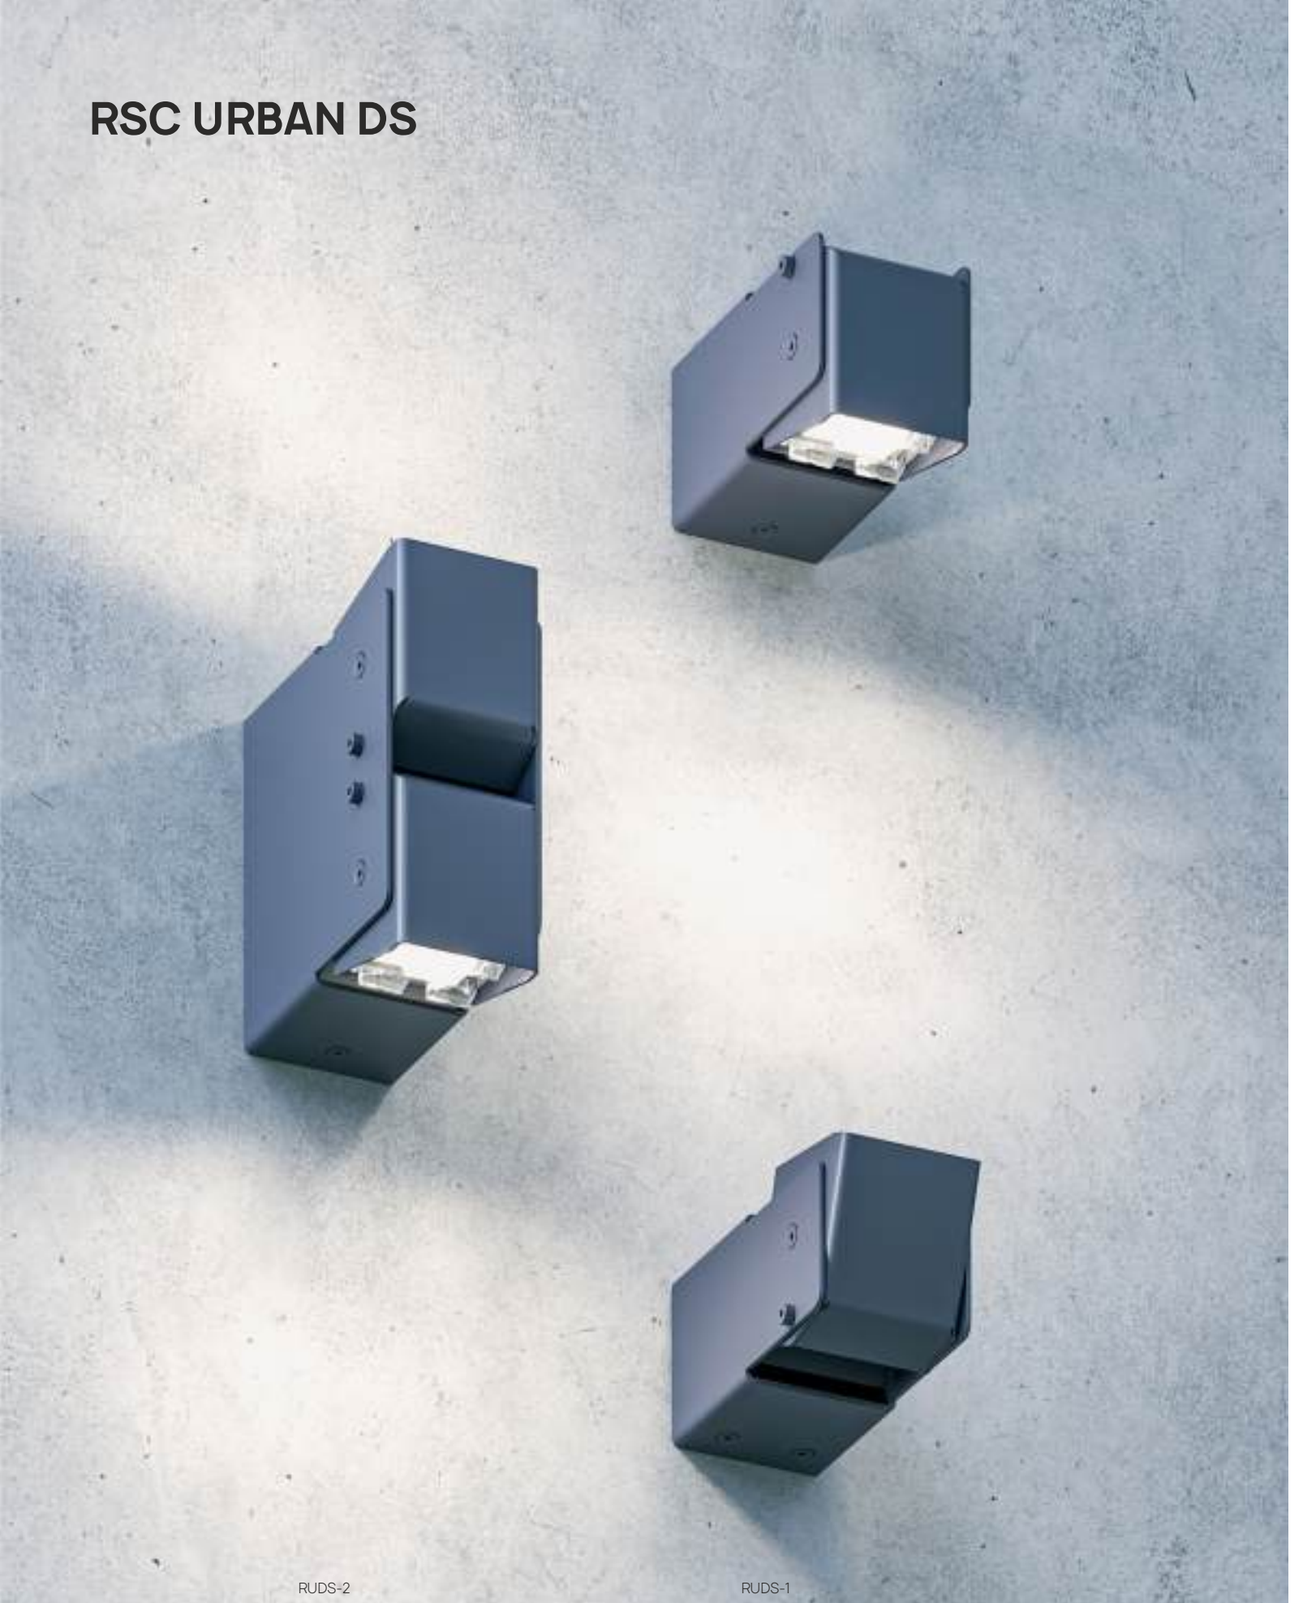


RUDS-2

RUDS-1

EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 AISI 304 DALI RAL


Габаритный чертеж

RUDS-2

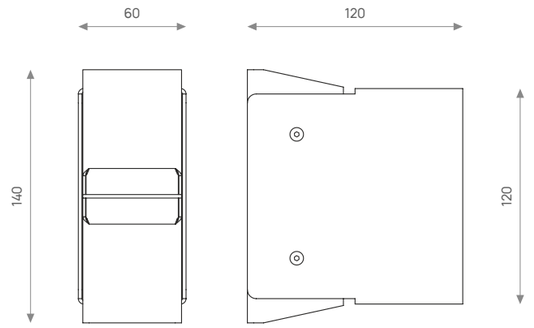

Габаритный чертеж

RUDS-1

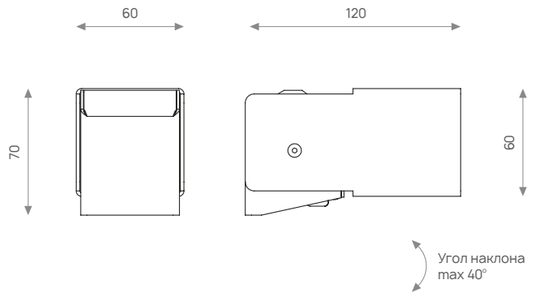

Корпус

Нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming.

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 4 / 8 / 12
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135

Комплектация

- Настенный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Кронштейн
- Соединительный крепеж

Монтаж

Архитектурный светильник монтируется на поверхность с помощью кронштейна. Подключение к сети 230В осуществляется через клеммную колодку

Тип КСС светильника

150x75 (ШБ)

Расшифровка артикула

RUDS-2

RUDS	2
RSC URBAN DS	прожектор кол-во

3D-модели

RSC

RSC URBAN LS




RULS-1

RULS-2


Габаритный чертеж

RULS-2

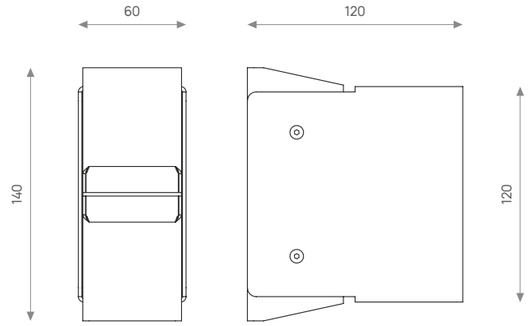

Габаритный чертеж

RULS-1

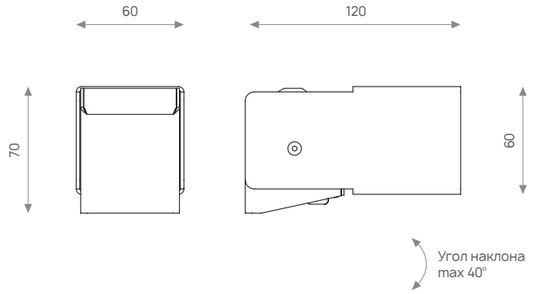

Корпус

Нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming.

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 4 / 6 / 8 / 12
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135


Комплектация

- Настенный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Кронштейн
- Соединительный крепеж


Монтаж

Архитектурный светильник монтируется на поверхность с помощью кронштейна. Подключение к сети 230В осуществляется через клеммную колодку

Тип КСС светильника



15° 25° 30°



45° 60° 90°

Расшифровка артикула

RULS-2

RULS	2
RSC URBAN DS	прожектор кол-во

3D-модели


RSC FLASH Z1



FZ1-0,30-1208

Габаритный чертеж

FZ1-0,30-1208

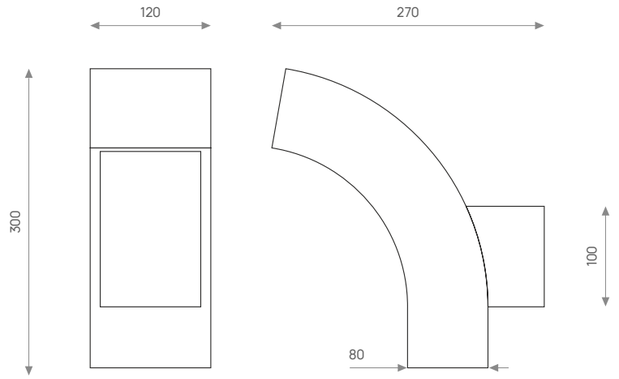

Корпус

Нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming.

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 8 / 12 / 20
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 105


Комплектация

- Настенный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Кронштейн
- Соединительный крепеж

Монтаж

Архитектурный светильник монтируется на поверхность с помощью кронштейна. Подключение к сети 230В осуществляется через клеммную колодку

Тип КСС светильника



120 (Д)

Расшифровка артикула

FZ1-0,30-1208

FZ1	0,30	1208
RSC Flash Z1	высота в метрах	сечение трубы в мм


3D-модели

Вся коллекция FLASH Z1



152-153

RSC URBAN LFK

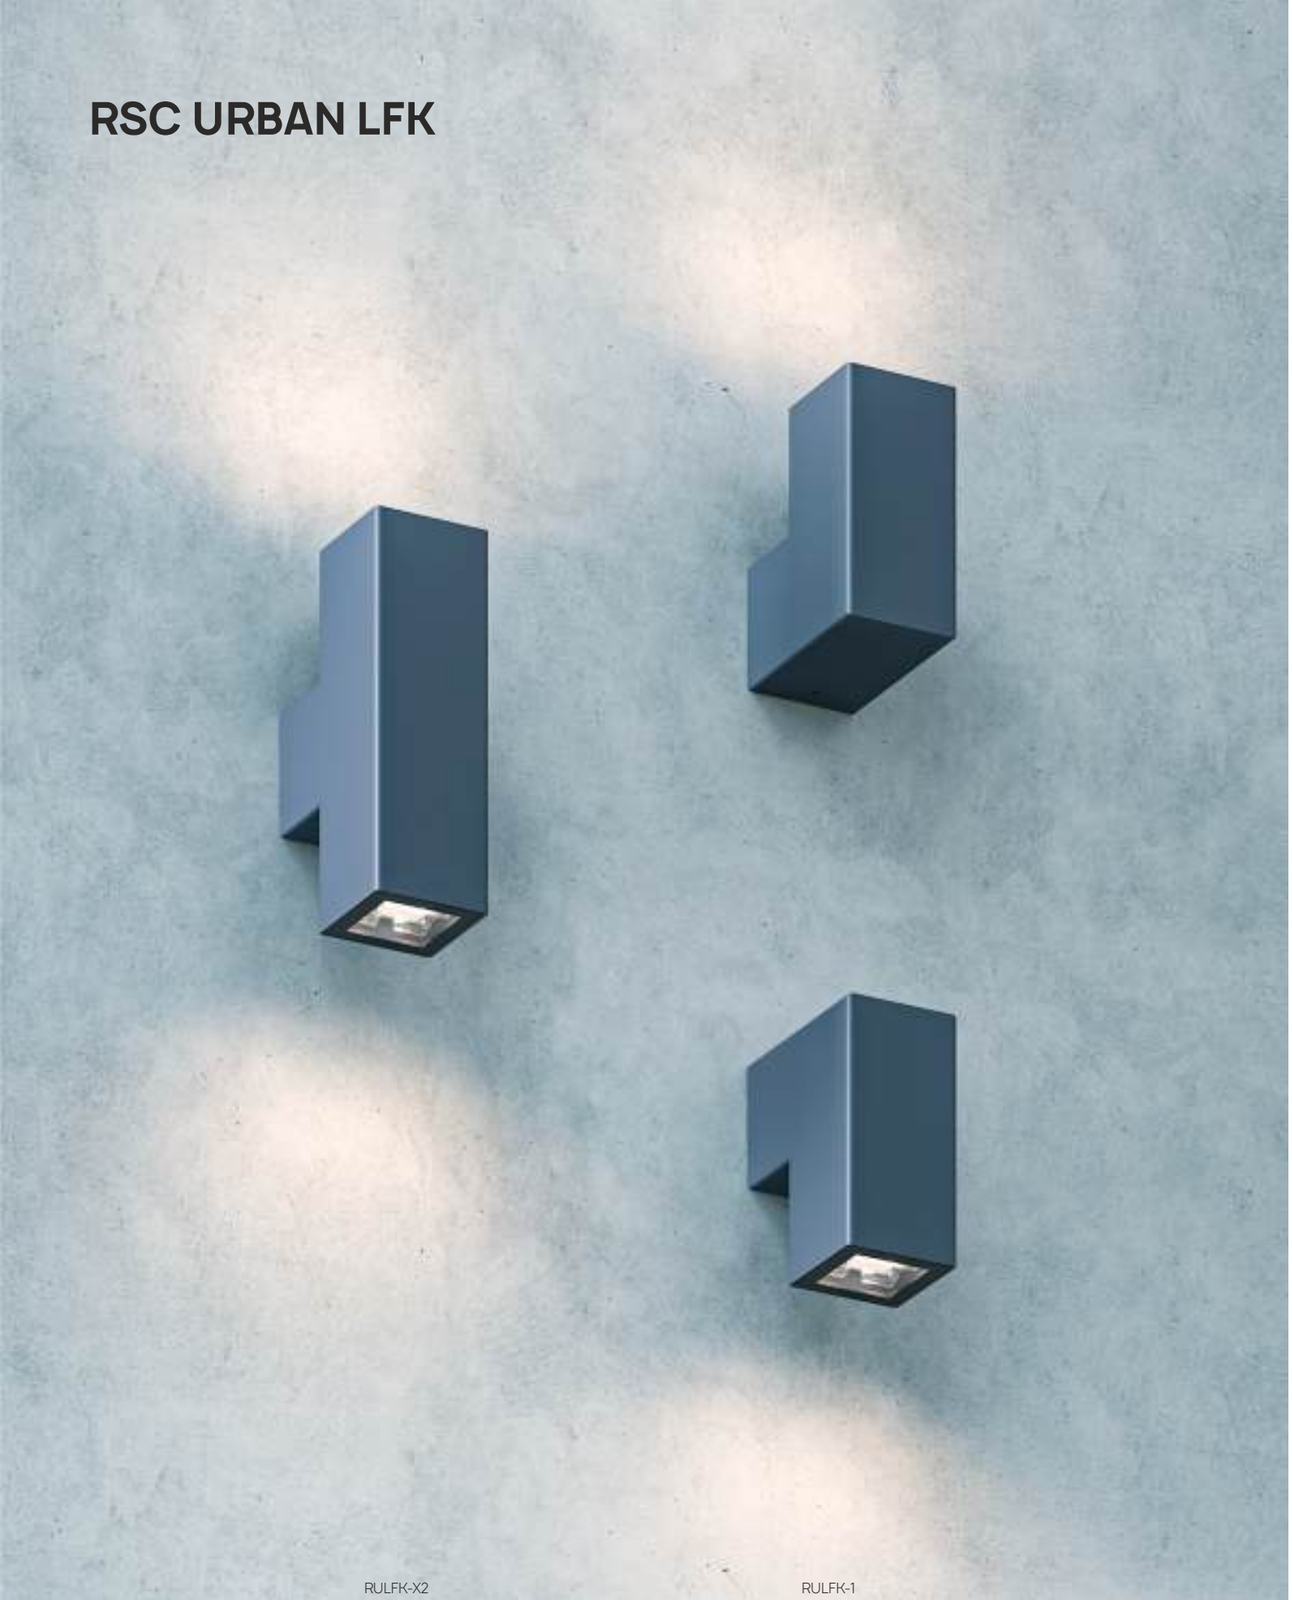


RULFK-X2

RULFK-1

EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 AISI 304 DALI RAL


Габаритный чертеж

RULFK-X2

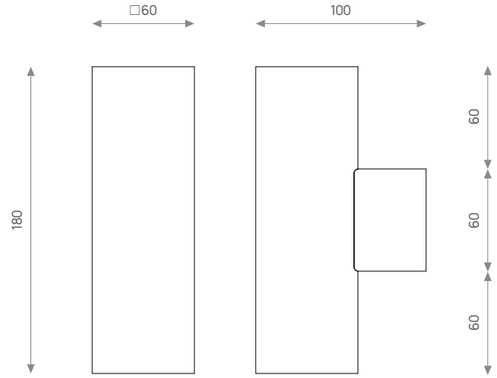

Габаритный чертеж

RULFK-1

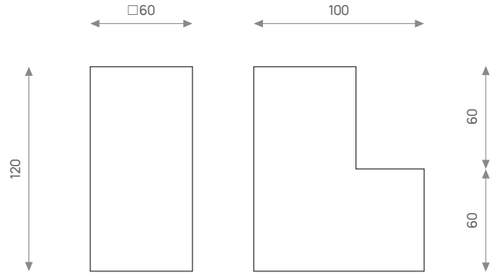

Корпус

Нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming.

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 4 / 8 / 12
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135


Комплектация

- Настенный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Кронштейн
- Соединительный крепеж

Монтаж

Архитектурный светильник монтируется на поверхность с помощью кронштейна. Подключение к сети 230В осуществляется через клеммную колодку

Тип КСС светильника



Расшифровка артикула

RULFK-1

RULFK	1
RSC URBAN LFK	прожектор кол-во

3D-модели

RSC URBAN LF




RULF-X2

RULF-1

EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 AISI 304 DALI RAL


Габаритный чертеж

RULF-X2

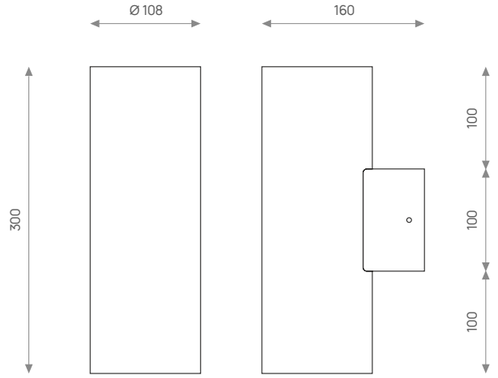

Габаритный чертеж

RULF-1

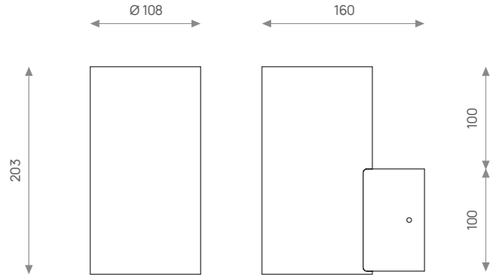

Корпус

Нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming.

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 4 / 8 / 12
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135


Комплектация


- Настенный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Кронштейн
- Соединительный крепеж

Монтаж

Архитектурный светильник монтируется на поверхность с помощью кронштейна. Подключение к сети 230В осуществляется через клеммную колодку

Тип КСС светильника





Расшифровка артикула

RULF-1

RULF	1
RSC URBAN LF	прожектор кол-во

3D-модели

RSC

RSC URBAN A



RUA-1



RUA-2

RSC URBAN B



RUB-1




RUB-2

EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 AISI 304 DALI RAL


Габаритный чертеж

RUA-1

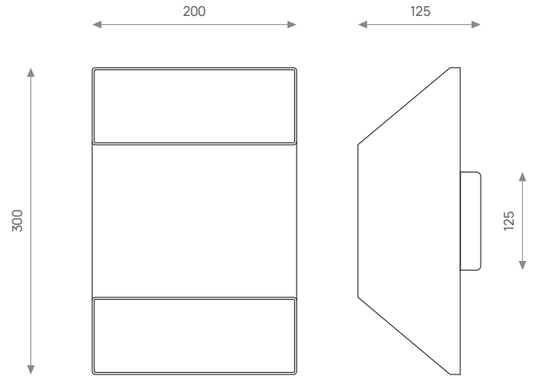

Габаритный чертеж

RUA-2

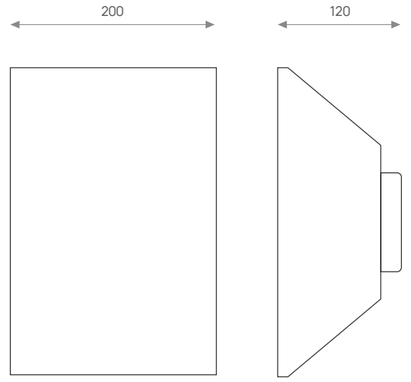

Корпус

Нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming.

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 12 / 18 / 24 / 30
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135


Комплектация

- Настенный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Кронштейн
- Соединительный крепеж


Монтаж

Архитектурный светильник монтируется на поверхность с помощью кронштейна. Подключение к сети 230В осуществляется через клеммную колодку

Тип КСС светильника



15° 25° 30°



45° 60° 90°

Расшифровка артикула

RUA-1

RUA	1
RSC URBAN A	тип освещения

3D-модели

RSC URBAN C



RUC-1



RUC-2

RSC URBAN D




RUD-1



RUD-2


Габаритный чертеж

RUC-1

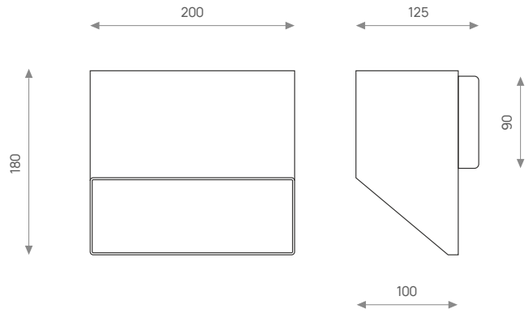

Габаритный чертеж

RUC-2

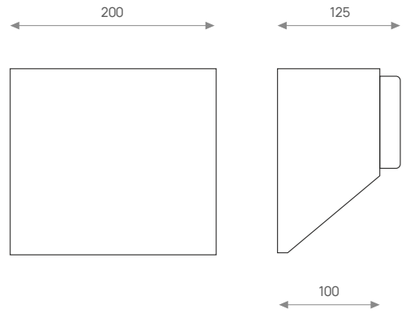

Корпус

Нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming.

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 12 / 18 / 24
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135


Комплектация

- Настенный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Кронштейн
- Соединительный крепеж

Монтаж

Архитектурный светильник монтируется на поверхность с помощью кронштейна. Подключение к сети 230В осуществляется через клеммную колодку

Тип КСС светильника



Расшифровка артикула

RUC-1

RUC	1
RSC URBAN C	тип освещения

3D-модели

RSC URBAN E



RUE-1 RUE-2

RSC URBAN F




RUF-1 RUF-2

EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 AISI 304 DALI RAL


Габаритный чертеж

RUE-2

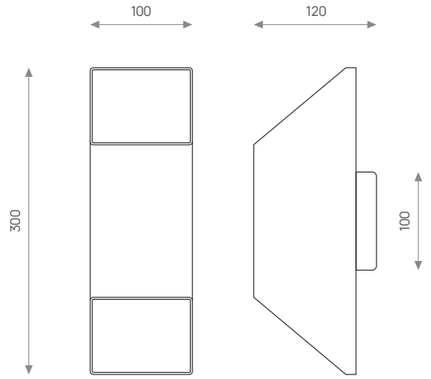

Габаритный чертеж

RUF-1

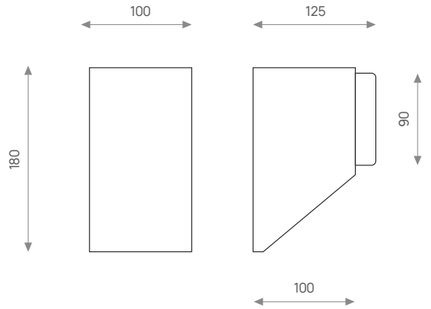

Корпус

Нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming.

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 4 / 8 / 12
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135


Комплектация

- Настенный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Кронштейн
- Соединительный крепеж


Монтаж

Архитектурный светильник монтируется на поверхность с помощью кронштейна. Подключение к сети 230В осуществляется через клеммную колодку

Тип КСС светильника



15° 25° 30°



45° 60° 90°

Расшифровка артикула

RUE-1

RUE	1
RSC URBAN E	тип освещения

3D-модели


RSC HAN RV 150



EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 Zn DALI RAL

Габаритный чертеж

HNRV150

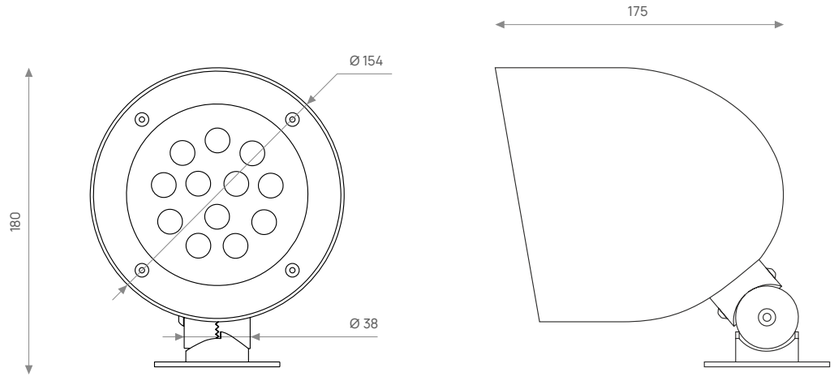

Корпус

Конструкционная сталь горячеоцинкованная
с полимерно-порошковой покраской по каталогу
RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM,
PLC, AstroDimming.

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 15 / 35
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135


Комплектация


- Консольный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Кронштейн
- Соединительный крепеж

Монтаж

Светильник монтируется на поверхность
с помощью кронштейна. Подключение к сети 230В
осуществляется через клеммную колодку

Тип КСС светильника





3D-модели

RSC

Вся коллекция RSC HAN RV



24-25


RSC HAN CUBE



HNCUBE-D76 HNCUBE-P HNCUBE-PK

Габаритный чертеж

HNCUBE-P

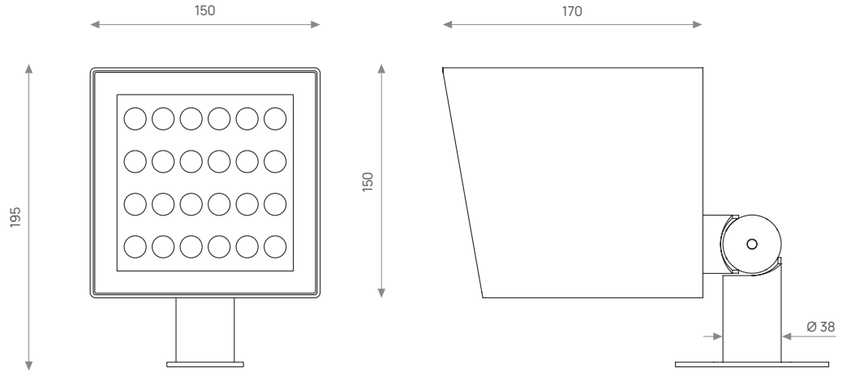

Корпус

Нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming.

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 12 / 25 / 50
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135


Комплектация


- Консольный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Кронштейн
- Соединительный крепеж

Монтаж

Светильник монтируется на поверхность
с помощью кронштейна. Подключение к сети 230В
осуществляется через клеммную колодку

Тип КСС светильника





Расшифровка артикула

HNCUBE	P
RSC HAN CUBE	тип кронштейна

3D-модели

RSC HAN CUBE

20-21


RSC URBAN LS-Q



RULS-Q-D76 RULS-Q-P1 RULS-Q-P1

Габаритный чертеж

RULS-Q-P1

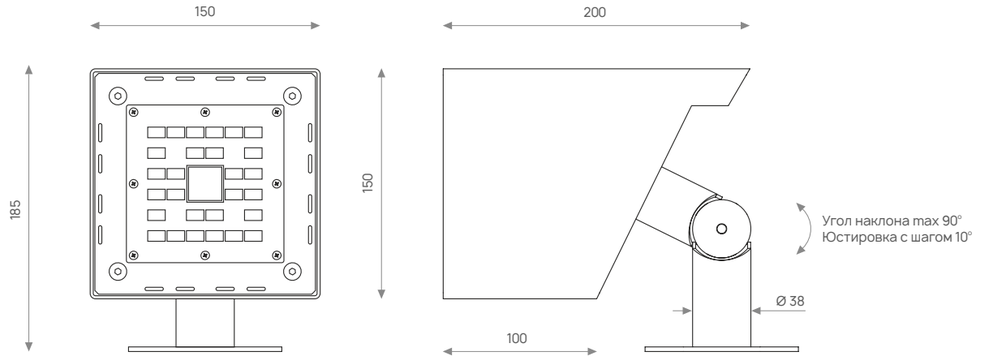

Корпус

Нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming.

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В АС (50 Гц)
Мощность, Вт – 12 / 25 / 50
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135


Комплектация

- Консольный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Кронштейн
- Соединительный крепеж

Монтаж

Светильник монтируется на поверхность с помощью кронштейна. Подключение к сети 230В осуществляется через клеммную колодку

Тип КСС светильника



30° 60° 90°

Расшифровка артикула

RULS-Q	P1
RSC URBAN LS-Q	тип кронштейна

3D-модели

RSC

RSC URBAN J




RUJ-1000-76

RUJ-150-76

EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 AISI 304 DALI RAL


Габаритный чертеж

RUJ-150-76

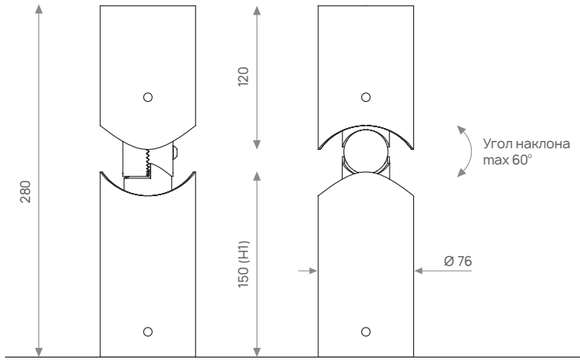

Закладная деталь скрытая, грунтовая ZC(P)

ZC-58-0,50-0076



Корпус

Нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming.

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 4 / 8 / 12
Индекс CRI, Ra – 70...90
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135

Комплектация


- Торшерный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж


Торшер монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется через клеммную колодку

Код/артикул	H1, мм	Вес, кг
RUJ-P	-	1
RUJ-D76	-	1
RUJ-D108	-	1
RUJ-D133	-	1
RUJ-150-76	150	1,5
RUJ-300-76	300	2,1
RUJ-500-76	500	2,8
RUJ-700-76	700	3,6
RUJ-1000-76	1000	5,7

Тип КСС светильника



15° 25° 30°




45° 60° 90°

Расшифровка артикула

RUJ	150	76
RSC URBAN J	высота в мм	сечение трубы в мм

3D-модели

Закладная деталь




214-217

RSC URBAN L3




Габаритный чертеж

RUL3-210

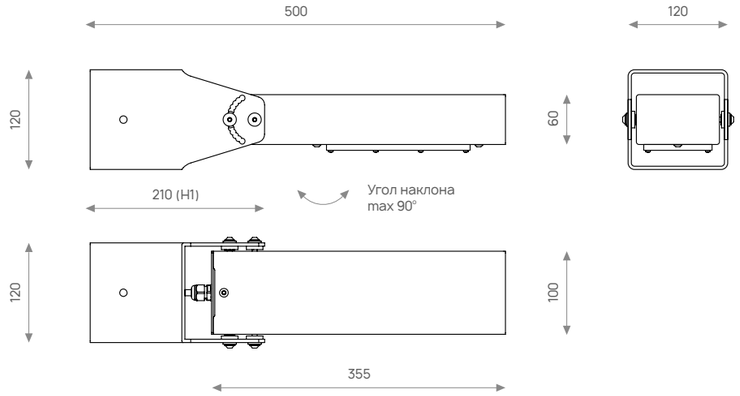

Закладная деталь скрытая, грунтовая ZC(P)

ZC-77-0,50-0089



Корпус

Конструкционная сталь горячеоцинкованная
с полимерно-порошковой покраской по каталогу
RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM,
PLC, AstroDimming.

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В АС (50 Гц)
Мощность, Вт – 12 / 18 / 24 / 30
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135

Комплектация


- Консольный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Кронштейн
- Соединительный крепеж


Монтаж

Светильник монтируется на трубчатую закладную
деталь в грунт через фланцевое соединение,
либо на анкерную закладную на бетонный монолит.
Подключение к сети 230В осуществляется через
клеммную колодку

Код/артикул	H1, мм	Вес, кг
RUL3-210	210	5,5
RUL3-350	350	7
RUL3-500	500	9
RUL3-700	700	11,5
RUL3-1000	1000	15,5

Тип КСС светильника






Расшифровка артикула

RUL3 — RSC URBAN L3

210 — высота в мм

3D-модели

Закладная деталь



214-217

RSC URBAN W







EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 AISI 304 DALI RAL

Габаритный чертеж

RUW-1

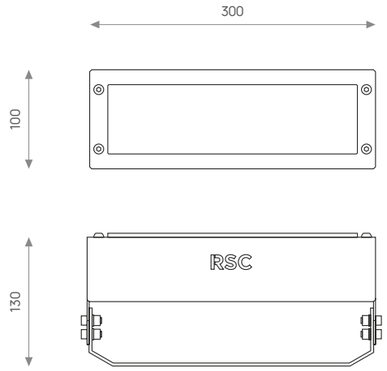

RUW-2

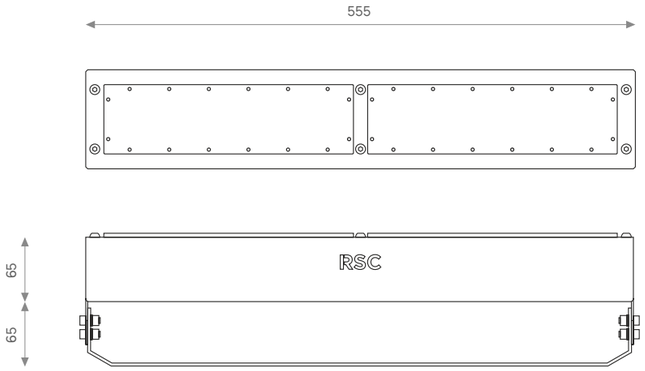

Корпус

Нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 75 (арт. RUW-1), 150 (арт. RUW-2)
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 3000-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135-150


Комплектация

- Консольный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Кронштейн
- Соединительный крепеж


Монтаж

Светильник монтируется на поверхность с помощью кронштейна. Подключение к сети 230В осуществляется через клеммную колодку

Тип КСС светильника



30° 60° 90°



120° (Д) 135x55 (ШБ) 150x75 (ШБ)

Расшифровка артикула

RUW-1

RUW	1
RSC URBAN W	прожектор кол-во

3D-модели

RSC


RSC URBAN SP



EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 AISI 304 DALI RAL

Габаритный чертеж

RUSP-90

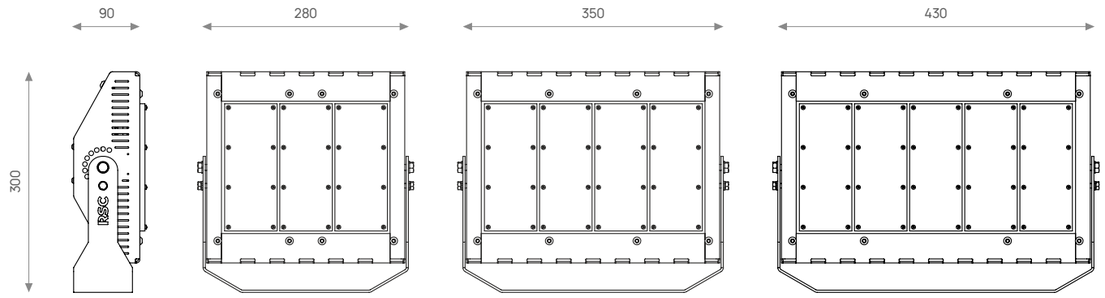

RUSP-120

RUSP-150

Корпус

Нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 90 / 120 / 150
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 2700-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135


Комплектация

- Консольный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Кронштейн
- Соединительный крепеж


Монтаж

Светильник монтируется на поверхность
с помощью кронштейна. Подключение к сети 230В
осуществляется через клеммную колодку

Тип КСС светильника



30° 60° 90°



120° (Д) 135x55 (ШБ) 150x75 (ШБ)

Расшифровка артикула

RUSP-90

RUSP	90
RSC URBAN SP	мощность, Вт

3D-модели


RSC URBAN MS



EAC CE 230 LED IP65 УХЛ 1 AISI 304 DALI NEMA RAL


Габаритный чертеж

RUMS-2

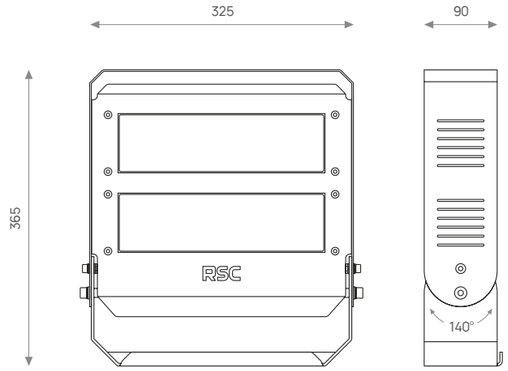

Габаритный чертеж

RUMS-1

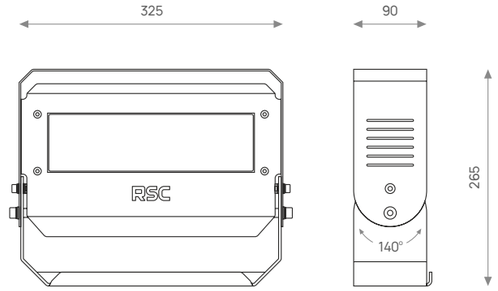

Корпус

Нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
Мощность, Вт – 75 (арт. RUMS-1), 150 (арт. RUMS-2)
Индекс CRI, Ra – 70...80
Цветовая температура, К – 3000-5000
Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135-150


Комплектация


- Консольный светильник со светодиодными модулями
- Клеммная колодка
- Кронштейн
- Соединительный крепеж

Монтаж

Светильник монтируется на поверхность с помощью кронштейна. Подключение к сети 230В осуществляется через клеммную колодку

Тип КСС светильника





Расшифровка артикула

RUMS-1


RUMS	1
RSC URBAN MS	прожектор кол-во

3D-модели



Опора трубная профильная

с круглым (OTFK) / квадратным фланцем (OTKK)

Круглый фланец (OTFK), для сечения до 140x140

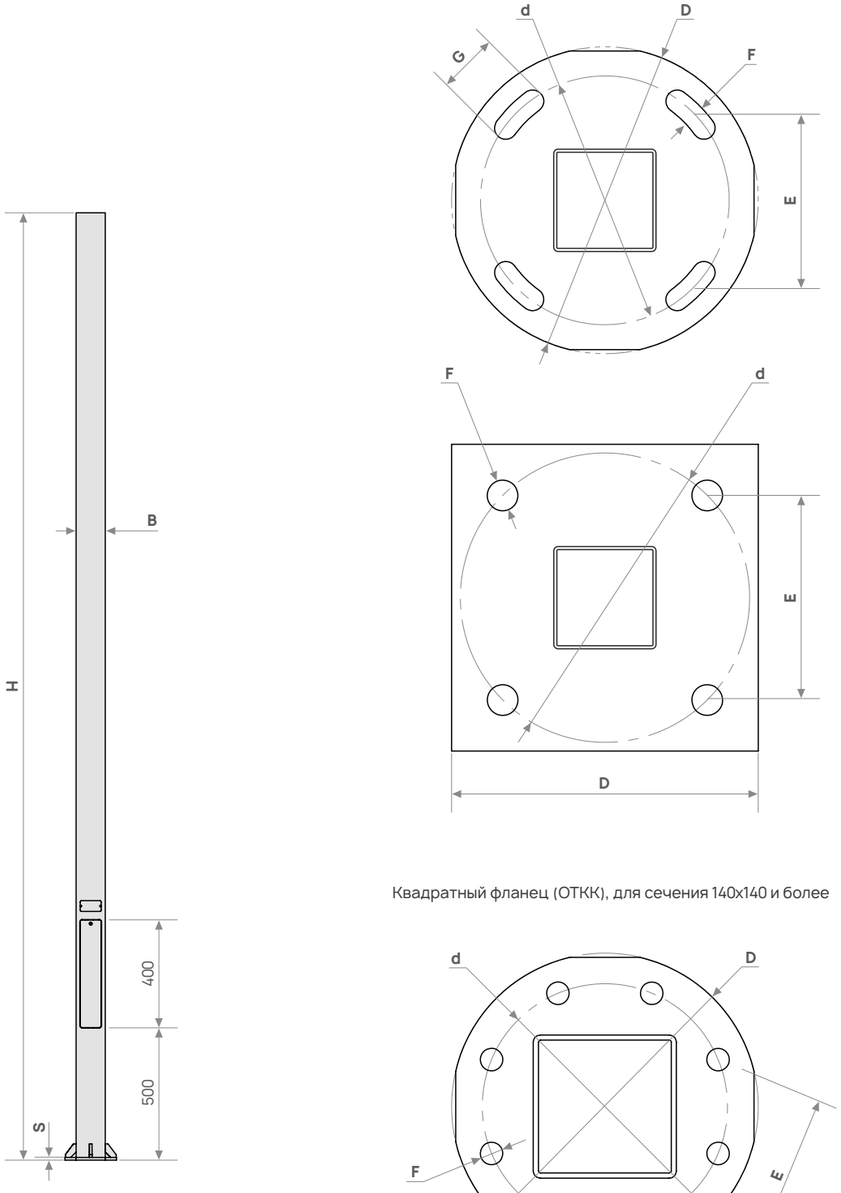


Квадратный фланец (OTKK), для сечения 140x140 и более

Закладная деталь	Крышка закладной детали
 217-220	 221


Код изделия	H м	B мм	S мм	D мм	d мм	E мм	F мм	G мм	отверстия, шт	Налич. лючка	Кг	Закладная в грунт	Закладная стилобат	Крышка закладной	
OTFK-01-3,00-1010-02	3	100x100	10	Ø 300	240	170	22	59	4	есть	41,3	ZF-01-1,00-0108	ZBF-51-0,30-0001	KZK-02-135-1010	KZP-01-118-1010
OTKK-07-3,00-1010-02	3	100x100	10	190x190	198	140	19	–	4	есть	41,3	ZF-07-1,00-0108	ZBK-07-0,30-0001	KZK-05-135-1010	KZP-03-120-1010
OTFK-01-3,50-1010-02	3,5	100x100	10	Ø 300	240	170	22	59	4	есть	46,3	ZF-01-1,00-0108	ZBF-51-0,30-0001	KZK-02-135-1010	KZP-01-118-1010
OTKK-07-3,50-1010-02	3,5	100x100	10	190x190	198	140	19	–	4	есть	46,3	ZF-07-1,00-0108	ZBK-07-0,30-0001	KZK-05-135-1010	KZP-03-120-1010
OTFK-01-4,00-1010-02	4	100x100	10	Ø 300	240	170	22	59	4	есть	51,3	ZF-01-1,50-0108	ZBF-51-0,30-0001	KZK-02-135-1010	KZP-01-118-1010
OTKK-07-4,00-1010-02	4	100x100	10	190x190	198	140	19	–	4	есть	51,3	ZF-07-1,50-0108	ZBK-07-0,30-0001	KZK-05-135-1010	KZP-03-120-1010
OTFK-01-4,50-1010-02	4,5	100x100	10	Ø 300	240	170	22	59	4	есть	56,3	ZF-01-1,50-0108	ZBF-51-0,30-0001	KZK-02-135-1010	KZP-01-118-1010
OTKK-07-4,50-1010-02	4,5	100x100	10	190x190	198	140	19	–	4	есть	56,3	ZF-07-1,50-0108	ZBK-07-0,30-0001	KZK-05-135-1010	KZP-03-120-1010
OTFK-01-5,00-1010-02	5	100x100	10	Ø 300	240	170	22	59	4	есть	61,3	ZF-01-1,50-0133	ZBF-51-0,30-0001	KZK-02-135-1010	KZP-01-118-1010
OTKK-07-5,00-1010-02	5	100x100	10	190x190	198	140	19	–	4	есть	61,3	ZF-07-1,50-0133	ZBK-07-0,30-0001	KZK-05-135-1010	KZP-03-120-1010
OTFK-01-5,50-1010-02	5,5	100x100	10	Ø 300	240	170	22	59	4	есть	66,8	ZF-01-1,50-0133	ZBF-51-0,30-0001	KZK-02-135-1010	KZP-01-118-1010
OTKK-07-5,50-1010-02	5,5	100x100	10	190x190	198	140	19	–	4	есть	66,8	ZF-07-1,50-0133	ZBK-07-0,30-0001	KZK-05-135-1010	KZP-03-120-1010
OTFK-01-6,00-1010-02	6	100x100	10	Ø 300	240	170	22	59	4	есть	71,3	ZF-01-1,50-0133	ZBF-51-0,30-0001	KZK-02-135-1010	KZP-01-118-1010
OTKK-07-6,00-1010-02	6	100x100	10	190x190	198	140	19	–	4	есть	71,3	ZF-07-1,50-0133	ZBK-07-0,30-0001	KZK-05-135-1010	KZP-03-120-1010
OTFK-01-3,00-1212-02	3	120x120	10	Ø 300	240	170	22	59	4	есть	61	ZF-01-1,50-0108	ZBF-51-0,30-0001	KZK-02-135-1212	KZP-01-118-1212
OTKK-08-3,00-1212-02	3	120x120	10	250x250	255	140	27	–	4	есть	61	ZF-08-1,50-0108	ZBK-08-0,30-0001	KZK-01-135-1212	KZP-05-135-1212
OTFK-01-3,50-1212-02	3,5	120x120	10	Ø 300	240	170	22	59	4	есть	66	ZF-01-1,50-0108	ZBF-51-0,30-0001	KZK-02-135-1212	KZP-01-118-1212
OTKK-08-3,50-1212-02	3,5	120x120	10	250x250	255	140	27	–	4	есть	66	ZF-08-1,50-0108	ZBK-08-0,30-0001	KZK-01-135-1212	KZP-05-135-1212
OTFK-01-4,00-1212-02	4	120x120	10	Ø 300	240	170	22	59	4	есть	71	ZF-01-1,50-0133	ZBF-51-0,30-0001	KZK-02-135-1212	KZP-01-118-1212
OTKK-08-4,00-1212-02	4	120x120	10	250x250	255	140	27	–	4	есть	71	ZF-08-1,50-0133	ZBK-08-0,30-0001	KZK-01-135-1212	KZP-05-135-1212
OTFK-01-4,50-1212-02	4,5	120x120	10	Ø 300	240	170	22	59	4	есть	76	ZF-01-1,50-0133	ZBF-51-0,30-0001	KZK-02-135-1212	KZP-01-118-1212
OTKK-08-4,50-1212-02	4,5	120x120	10	250x250	255	140	27	–	4	есть	76	ZF-08-1,50-0133	ZBK-08-0,30-0001	KZK-01-135-1212	KZP-05-135-1212
OTFK-01-5,00-1212-02	5	120x120	10	Ø 300	240	170	22	59	4	есть	81	ZF-01-1,50-0133	ZBF-51-0,30-0001	KZK-02-135-1212	KZP-01-118-1212
OTKK-08-5,00-1212-02	5	120x120	10	250x250	255	140	27	–	4	есть	81	ZF-08-1,50-0133	ZBK-08-0,30-0001	KZK-01-135-1212	KZP-05-135-1212
OTFK-01-5,50-1212-02	5,5	120x120	10	Ø 300	240	170	22	59	4	есть	86	ZF-01-1,50-0133	ZBF-51-0,30-0001	KZK-02-135-1212	KZP-01-118-1212
OTKK-08-5,50-1212-02	5,5	120x120	10	250x250	255	140	27	–	4	есть	86	ZF-08-1,50-0133	ZBK-08-0,30-0001	KZK-01-135-1212	KZP-05-135-1212
OTFK-01-6,00-1212-02	6	120x120	10	Ø 300	240	170	22	59	4	есть	91	ZF-01-1,50-0133	ZBF-51-0,30-0001	KZK-02-135-1212	KZP-01-118-1212
OTKK-08-6,00-1212-02	6	120x120	10	250x250	255	140	27	–	4	есть	91	ZF-08-1,50-0133	ZBK-08-0,30-0001	KZK-01-135-1212	KZP-05-135-1212
OTFK-01-6,50-1212-02	6,5	120x120	12	Ø 300	240	170	22	59	4	есть	96	ZF-01-1,50-0133	ZBF-51-0,30-0001	KZK-02-135-1212	KZP-01-118-1212
OTKK-08-6,50-1212-02	6,5	120x120	12	250x250	255	140	27	–	4	есть	96	ZF-08-1,50-0133	ZBK-08-0,30-0001	KZK-01-135-1212	KZP-05-135-1212
OTFK-01-7,00-1212-02	7	120x120	12	Ø 300	240	170	22	59	4	есть	101	ZF-01-2,00-0159	ZBF-51-0,30-0001	KZK-02-135-1212	KZP-01-118-1212
OTKK-08-7,00-1212-02	7	120x120	12	250x250	255	140	27	–	4	есть	101	ZF-08-2,00-0159	ZBK-08-0,30-0001	KZK-01-135-1212	KZP-05-135-1212
OTFK-01-7,50-1212-02	7,5	120x120	14	Ø 300	240	170	22	59	4	есть	106	ZF-01-2,00-0159	ZBF-51-0,30-0001	KZK-02-135-1212	KZP-01-118-1212
OTKK-08-7,50-1212-02	7,5	120x120	14	250x250	255	140	27	–	4	есть	106	ZF-08-2,00-0159	ZBK-08-0,30-0001	KZK-01-135-1212	KZP-05-135-1212
OTFK-01-8,00-1212-02	8	120x120	14	Ø 300	240	170	22	59	4	есть	111	ZF-01-2,50-0159	ZBF-51-0,30-0001	KZK-02-135-1212	KZP-01-118-1212
OTKK-08-8,00-1212-02	8	120x120	14	250x250	255	140	27	–	4	есть	111	ZF-08-2,50-0159	ZBK-08-0,30-0001	KZK-01-135-1212	KZP-05-135-1212
OTFK-10-3,00-1414-02	3	140x140	10	Ø 300	240	170	22	–	8	есть	71	ZF-10-1,50-0133	ZBF-10-0,30-0001	KZK-02-135-1414	KZP-01-131-1414
OTKK-09-3,00-1414-02	3	140x140	10	300x300	283	200	23	–	4	есть	71	ZF-09-1,50-0133	ZBK-09-0,30-0001	KZK-02-135-1414	KZP-01-131-1414
OTFK-10-3,50-1414-02	3,5	140x140	10	Ø 300	240	170	22	–	8	есть	76	ZF-10-1,50-0133	ZBF-10-0,30-0001	KZK-02-135-1414	KZP-01-131-1414
OTKK-09-3,50-1414-02	3,5	140x140	10	300x300	283	200	23	–	4	есть	76	ZF-09-1,50-0133	ZBK-09-0,30-0001	KZK-02-135-1414	KZP-01-131-1414
OTFK-10-4,00-1414-02	4	140x140	10	Ø 300	240	170	22	–	8	есть	81	ZF-10-1,50-0133	ZBF-10-0,30-0001	KZK-02-135-1414	KZP-01-131-1414
OTKK-09-4,00-1414-02	4	140x140	10	300x300	283	200	23	–	4	есть	81	ZF-09-1,50-0133	ZBK-09-0,30-0001	KZK-02-135-1414	KZP-01-131-1414
OTFK-10-4,50-1414-02	4,5	140x140	10	Ø 300	240	170	22	–	8	есть	86	ZF-10-1,50-0133	ZBF-10-0,30-0001	KZK-02-135-1414	KZP-01-131-1414
OTKK-09-4,50-1414-02	4,5	140x140	10	300x300	283	200	23	–	4	есть	86	ZF-09-1,50-0133	ZBK-09-0,30-0001	KZK-02-135-1414	KZP-01-131-1414
OTFK-10-5,00-1414-02	5	140x140	10	Ø 300	240	170	22	–	8	есть	91	ZF-10-1,50-0133	ZBF-10-0,30-0001	KZK-02-135-1414	KZP-01-131-1414
OTKK-09-5,00-1414-02	5	140x140	10	300x300	283	200	23	–	4	есть	91	ZF-09-1,50-0133	ZBK-09-0,30-0001	KZK-02-135-1414	KZP-01-131-1414
OTFK-10-5,50-1414-02	5,5	140x140	10	Ø 300	240	170	22	–	8	есть	96	ZF-10-1,50-0133	ZBF-10-0,30-0001	KZK-02-135-1414	KZP-01-131-1414
OTKK-09-5,50-1414-02	5,5	140x140	10	300x300	283	200	23	–	4	есть	96	ZF-09-1,50-0133	ZBK-09-0,30-0001	KZK-02-135-1414	KZP-01-131-1414
OTFK-10-6,00-1414-02	6	140x140	10	Ø 300	240	170	22	–	8	есть	101	ZF-10-1,50-0133	ZBF-10-0,30-0001	KZK-02-135-1414	KZP-01-131-1414
OTKK-09-6,00-1414-02	6	140x140	10	300x300	283	200	23	–	4	есть	101	ZF-09-1,50-0133	ZBK-09-0,30-0001	KZK-02-135-1414	KZP-01-131-1414
OTFK-10-6,50-1414-02	6,5	140x140	12	Ø 300	240	170	22	–	8	есть	106	ZF-10-2,00-0159	ZBF-10-0,30-0001	KZK-02-135-1414	KZP-01-131-1414
OTKK-09-6,50-1414-02	6,5	140x140	12	300x300	283	200	23	–	4	есть	106	ZF-09-2,00-0159	ZBK-09-0,30-0001	KZK-02-135-1414	KZP-01-131-1414
OTFK-10-7,00-1414-02	7	140x140	12	Ø 300	240	170	22	–	8	есть	111	ZF-10-2,00-0159	ZBF-10-0,30-0001	KZK-02-135-1414	KZP-01-131-1414
OTKK-09-7,00-1414-02	7	140x140	12	300x300	283	200	23	–	4	есть	111	ZF-09-2,00-0159	ZBK-09-0,30-0001	KZK-02-135-1414	KZP-01-131-1414
OTFK-10-7,50-1414-02	7,5	140x140	14	Ø 300	240	170	22	–	8	есть	116	ZF-10-2,00-0159	ZBF-10-0,30-0001	KZK-02-135-1414	KZP-01-131-1414
OTKK-09-7,50-1414-02	7,5	140x140	14	300x300	283	200	23	–	4	есть	116	ZF-09-2,00-0159	ZBK-09-0,30-0001	KZK-02-135-1414	KZP-01-131-1414
OTFK-10-8,00-1414-02	8	140x140	14	Ø 300	240	170	22	–	8	есть	121	ZF-10-2,50-0159	ZBF-10-0,30-0001	KZK-02-135-1414	KZP-01-131-1414
OTKK-09-8,00-1414-02	8	140x140	14	300x300	283	200	23	–	4	есть	121	ZF-09-2,50-0159	ZBK-09-0,30-0001	KZK-02-135-1414	KZP-01-131-1414
OTFK-10-8,50-1414-02	8,5	140x140	14	Ø 300	240	170	22	–	8	есть	126	ZF-10-2,50-0159	ZBF-10-0,30-0001	KZK-02-135-1414	KZP-01-131-1414
OTKK-09-8,50-1414-02	8,5	140x140	14	300x300	283	200	23	–	4	есть	126	ZF-09-2,50-0159	ZBK-09-0,30-0001	KZK-02-135-1414	KZP-01-131-1414
OTFK-03-9,00-1414-02	9	140x140	14	Ø 400	320	226	24	56	8	есть	131	ZF-10-2,50-0159	ZBF-03-0,30-0001	KZK-08-150-1414	KZP-04-150-1414
OTKK-09-9,00-1414-02	9	140x140	14	300x300	283	200	23	–	4	есть	131	ZF-09-2,50-0159	ZBK-09-0,30-0001	KZK-02-135-1414	KZP-01-131-1414
OTFK-03-9,50-1414-02	9,5	140x140	14	Ø 400	320	226	24	56	8	есть	136	ZF-10-2,50-0159	ZBF-03-0,30-0001	KZK-08-150-1414	KZP-04-150-1414
OTKK-09-9,50-1414-02	9,5	140x140	14	300x300	283	200	23	–	4	есть	136	ZF-09-2,50-0159	ZBK-09-0,30-0001	KZK-02-135-1414	KZP-01-131-1414
OTFK-03-10,0-1414-02	10	140x140	14	Ø 400	320	226	24	56	8	есть	141	ZF-10-2,50-0159	ZBF-03-0,30-0001	KZK-08-150-1414	KZP-04-150-1414
OTKK-09-10,0-1414-02	10	140x140	14	300x300	283	200	23	–	4	есть	141	ZF-09-2,50-0159	ZBK-09-0,30-0001	KZK-02-135-1414	KZP-01-131-1414

Опора трубная круглая


с круглым (OTFC) / квадратным фланцем (OTKC)

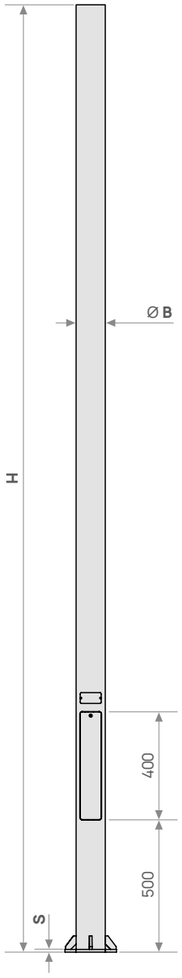


Круглый фланец (OTFC)

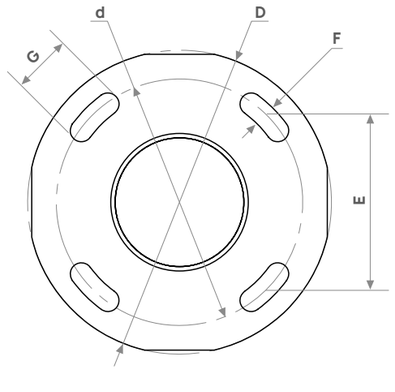

Квадратный фланец (OTKC)

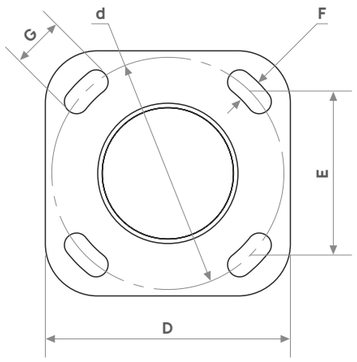



Код изделия	H м	B мм	S мм	D мм	d мм	E мм	F мм	G мм	отверстия, шт	Налич. лючка	Кг	Закладная в грунт	Закладная стилобат	Крышка закладной
OTFC-04-3,00-0089-01	3	89	10	230	180	127	19	39	4	нет	22	ZF-04-1,00-0108	ZBF-54-0,30-0001	
OTKC-05-3,00-0089-01	3	89	10	190x190	180	127	19	40	4	нет	22	ZK-05-1,00-0108	ZBK-55-0,30-0001	
OTFC-04-3,50-0089-01	3,5	89	10	230	180	127	19	39	4	нет	27	ZF-04-1,00-0108	ZBF-54-0,30-0001	
OTKC-05-3,50-0089-01	3,5	89	10	190x190	180	127	19	40	4	нет	27	ZK-05-1,00-0108	ZBK-55-0,30-0001	
OTFC-04-4,00-0089-01	4	89	10	230	180	127	19	39	4	нет	32	ZF-04-1,00-0108	ZBF-54-0,30-0001	
OTKC-05-4,00-0089-01	4	89	10	190x190	180	127	19	40	4	нет	32	ZK-05-1,00-0108	ZBK-55-0,30-0001	
OTFC-04-4,50-0089-01	4,5	89	10	230	180	127	19	39	4	нет	37	ZF-04-1,00-0108	ZBF-54-0,30-0001	KZF-03-80-89
OTKC-05-4,50-0089-01	4,5	89	10	190x190	180	127	19	40	4	нет	37	ZK-05-1,00-0108	ZBK-55-0,30-0001	
OTFC-04-5,00-0089-01	5	89	10	230	180	127	19	39	4	нет	42	ZF-04-1,00-0108	ZBF-54-0,30-0001	
OTKC-05-5,00-0089-01	5	89	10	190x190	180	127	19	40	4	нет	42	ZK-05-1,00-0108	ZBK-55-0,30-0001	
OTFC-04-5,50-0089-01	5,5	89	10	230	180	127	19	39	4	нет	47	ZF-04-1,00-0108	ZBF-54-0,30-0001	
OTKC-05-5,50-0089-01	5,5	89	10	190x190	180	127	19	40	4	нет	47	ZK-05-1,00-0108	ZBK-55-0,30-0001	
OTFC-04-6,00-0089-01	6	89	10	230	180	127	19	39	4	нет	52	ZF-04-1,00-0108	ZBF-54-0,30-0001	
OTKC-05-6,00-0089-01	6	89	10	190x190	180	127	19	40	4	нет	52	ZK-05-1,00-0108	ZBK-55-0,30-0001	
OTFC-01-3,00-0108-02	3	108	10	300	240	170	22	59	4	есть	31	ZF-01-1,00-0108	ZBF-51-0,30-0001	
OTKC-05-3,00-0108-02	3	108	10	190x190	180	127	19	40	4	есть	31	ZK-05-1,00-0108	ZBK-55-0,30-0001	
OTFC-01-3,50-0108-02	3,5	108	10	300	240	170	22	59	4	есть	35	ZF-01-1,00-0108	ZBF-51-0,30-0001	
OTKC-05-3,50-0108-02	3,5	108	10	190x190	180	127	19	40	4	есть	35	ZK-05-1,00-0108	ZBK-55-0,30-0001	
OTFC-01-4,00-0108-02	4	108	10	300	240	170	22	59	4	есть	40	ZF-01-1,00-0108	ZBF-51-0,30-0001	
OTKC-05-4,00-0108-02	4	108	10	190x190	180	127	19	40	4	есть	40	ZK-05-1,00-0108	ZBK-55-0,30-0001	KZF-06-135-108
OTFC-01-4,50-0108-02	4,5	108	10	300	240	170	22	59	4	есть	45	ZF-01-1,00-0108	ZBF-51-0,30-0001	KZF-03-80-108
OTKC-05-4,50-0108-02	4,5	108	10	190x190	180	127	19	40	4	есть	45	ZK-05-1,00-0108	ZBK-55-0,30-0001	
OTFC-01-5,00-0108-02	5	108	10	300	240	170	22	59	4	есть	50	ZF-01-1,50-0108	ZBF-51-0,30-0001	
OTKC-05-5,00-0108-02	5	108	10	190x190	180	127	19	40	4	есть	50	ZK-05-1,50-0108	ZBK-55-0,30-0001	
OTFC-01-5,50-0108-02	5,5	108	10	300	240	170	22	59	4	есть	55	ZF-01-1,50-0108	ZBF-51-0,30-0001	
OTKC-05-5,50-0108-02	5,5	108	10	190x190	180	127	19	40	4	есть	55	ZK-05-1,50-0108	ZBK-55-0,30-0001	
OTFC-01-6,00-0108-02	6	108	10	300	240	170	22	59	4	есть	60	ZF-01-1,50-0108	ZBF-51-0,30-0001	
OTKC-05-6,00-0108-02	6	108	10	190x190	180	127	19	40	4	есть	60	ZK-05-1,50-0108	ZBK-55-0,30-0001	
OTFC-01-3,00-0133-02	3	133	10	300	240	170	22	59	4	есть	49	ZF-01-1,50-0108	ZBF-51-0,30-0001	
OTKC-05-3,00-0133-02	3	133	10	190x190	180	127	19	40	4	есть	49	ZK-05-1,50-0108	ZBK-55-0,30-0001	
OTFC-01-3,50-0133-02	3,5	133	10	300	240	170	22	59	4	есть	56	ZF-01-1,50-0108	ZBF-51-0,30-0001	
OTKC-05-3,50-0133-02	3,5	133	10	190x190	180	127	19	40	4	есть	56	ZK-05-1,50-0108	ZBK-55-0,30-0001	
OTFC-01-4,00-0133-02	4	133	10	300	240	170	22	59	4	есть	63	ZF-01-1,50-0108	ZBF-51-0,30-0001	KZF-06-135-133
OTKC-05-4,00-0133-02	4	133	10	190x190	180	127	19	40	4	есть	63	ZK-05-1,50-0108	ZBK-55-0,30-0001	KZF-03-100-133
OTFC-01-4,50-0133-02	4,5	133	10	300	240	170	22	59	4	есть	70	ZF-01-1,50-0108	ZBF-51-0,30-0001	
OTKC-05-4,50-0133-02	4,5	133	10	190x190	180	127	19	40	4	есть	70	ZK-05-1,50-0108	ZBK-55-0,30-0001	
OTFC-01-5,00-0133-02	5	133	10	300	240	170	22	59	4	есть	77	ZF-01-1,50-0108	ZBF-51-0,30-0001	
OTKC-05-5,00-0133-02	5	133	10	190x190	180	127	19	40	4	есть	77	ZK-05-1,50-0108	ZBK-55-0,30-0001	
OTFC-01-5,50-0133-02	5,5	133	10	300	240	170	22	59	4	есть	84	ZF-01-1,50-0133	ZBF-51-0,30-0001	
OTKC-08-5,50-0133-02	5,5	133	10	250x250	255	200	27	27	4	есть	84	ZK-08-1,50-0133	BK-08-0,30-0001	
OTFC-01-6,00-0133-02	6	133	10	300	240	170	22	59	4	есть	94,5	ZF-01-1,50-0133	ZBF-51-0,30-0001	
OOTKC-08-6,00-0133-02	6	133	10	250x250	255	200	27	27	4	есть	94,5	ZK-08-1,50-0133	BK-08-0,30-0001	
OTFC-01-6,50-0133-02	6,5	133	12	300	240	170	22	59	4	есть	102	ZF-01-1,50-0133	ZBF-51-0,30-0001	
OTKC-08-6,50-0133-02	6,5	133	12	250x250	255	200	27	27	4	есть	102	ZK-08-1,50-0133	BK-08-0,30-0001	KZF-06-135-133
OTFC-01-7,00-0133-02	7	133	12	300	240	170	22	59	4	есть	109	ZF-01-2,00-0159	ZBF-51-0,30-0001	KZF-07-135-133
OTKC-08-7,00-0133-02	7	133	12	250x250	255	200	27	27	4	есть	109	ZK-08-2,00-0159	BK-08-0,30-0001	
OTFC-01-7,50-0133-02	7,5	133	14	300	240	170	22	59	4	есть	117	ZF-01-2,00-0159	ZBF-51-0,30-0001	
OTKC-08-7,50-0133-02	7,5	133	14	250x250	255	200	27	27	4	есть	117	ZK-08-2,00-0159	BK-08-0,30-0001	
OTFC-01-8,00-0133-02	8	133	14	300	240	170	22	59	4	есть	125	ZF-01-2,50-0159	ZBF-51-0,30-0001	
OTKC-08-8,00-0133-02	8	133	14	250x250	255	200	27	27	4	есть	125	ZK-08-2,50-0159	BK-08-0,30-0001	

Закладная деталь	Крышка закладной детали
	
217-220	222

Опоры освещения


OPRC2

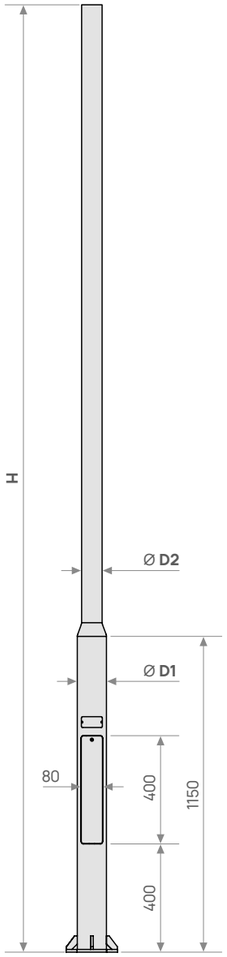

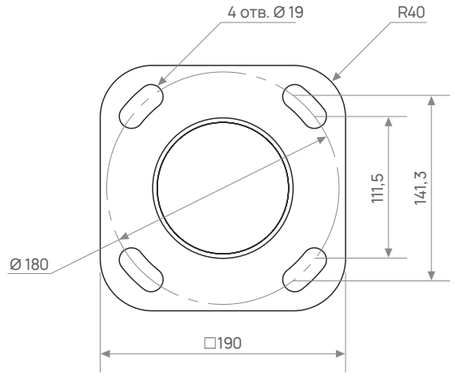

Код изделия	H м	D1 мм	D2 мм	Кг	Закладная в грунт	Закладная стилобат	Крышка закладной
OPRC2-3-10876	3	108	76	35	ZK-05-1,50-0108	ZAK-55-0,30-0002	KZF-03-80-108
OPRC2-3,25-10876	3,25	108	76	36,5			
OPRC2-3,5-10876	3,5	108	76	38			
OPRC2-3,75-10876	3,75	108	76	39,5			
OPRC2-4-10876	4	108	76	41			
OPRC2-4,25-10876	4,25	108	76	42,5			
OPRC2-4,5-10876	4,5	108	76	44			
OPRC2-4,75-10876	4,75	108	76	45,5			
OPRC2-5-10876	5	108	76	47	ZK-05-1,50-0133		
OPRC2-5,25-10876	5,25	108	76	48,5			
OPRC2-5,5-10876	5,5	108	76	50			
OPRC2-5,75-10876	5,75	108	76	51,5			
OPRC2-6-133108	6	133	108	56,5	ZK-05-2,00-0133	ZBK-55-0,30-0001	KZF-05-100-128
OPRC2-6,25-133108	6,25	133	108	59			
OPRC2-6,5-133108	6,5	133	108	61,5			
OPRC2-6,75-133108	6,75	133	108	64			
OPRC2-7-133108	7	133	108	66,5			
OPRC2-7,25-133108	7,25	133	108	69			
OPRC2-7,5-133108	7,5	133	108	71,5			
OPRC2-7,75-133108	7,75	133	108	74			

Закладная деталь



217-220


Крышка закладной детали




222

Опоры освещения


OPRC3

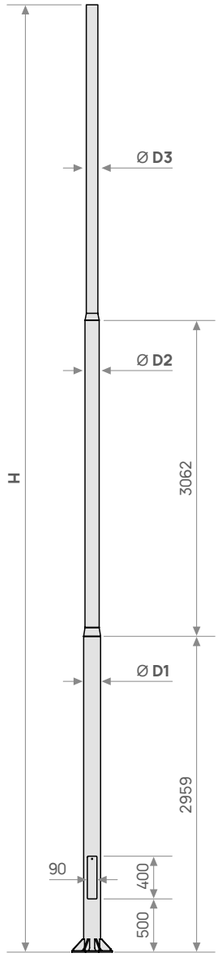

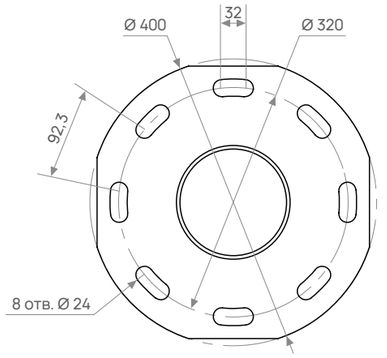

Код изделия	H м	D1 мм	D2 мм	D3 мм	Кг	Закладная в грунт	Крышка закладной
OPRC3-8-159133108	8	159	133	108	130	ZF-03-2,50-0159	KZF-08-150-159
OPRC3-8,5-159133108	8,5	159	133	108	140		
OPRC3-9-159133108	9	159	133	108	150		
OPRC3-9,5-159133108	9,5	159	133	108	160		
OPRC3-10-159133108	10	159	133	108	170		

Закладная деталь



119


Крышка закладной детали





124


Закладная деталь грунтовая с круглым фланцем


Серия ZF





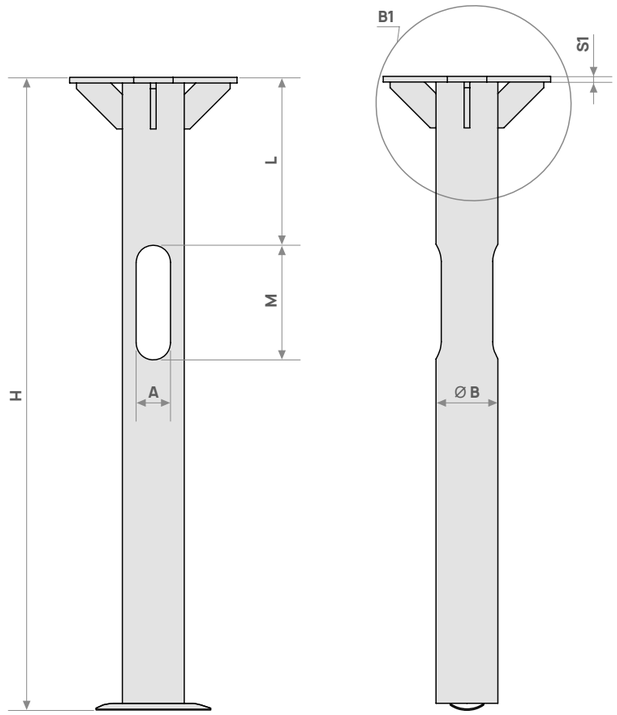

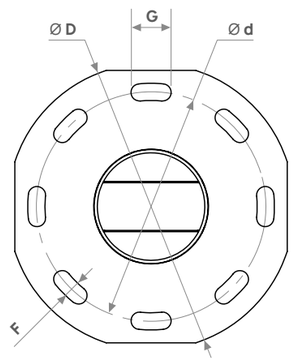






Код изделия	H м	B мм	S мм	L мм	M мм	A мм	S1 мм	D мм	d мм	E мм	F мм	G мм	отверстия, шт	Кг
ZF-01-1,00-0108	1	108	3	293	200	60	10	300	240	170	22	59	4	9,86
ZF-01-1,50-0108	1,5	108	3	293	200	60	10	300	240	170	22	59	4	16,86
ZF-01-1,50-0133	1,5	133	4	294	200	70	10	300	240	170	22	59	4	23,61
ZF-01-1,50-0159	1,5	159	4	294	200	70	10	300	240	170	22	59	4	26,87
ZF-02-2,00-0159	2	159	4,5	294	200	70	12	300	240	170	27	64	4	38,66
ZF-02-2,50-0159	2,5	159	4,5	294	200	70	14	300	240	170	27	64	4	42,75
ZF-03-2,50-0159	2,5	159	4,5	295	200	70	14	400	320		24	56	8	58,5
ZF-04-0,75-0108	0,75	108	3	293	200	60	10	230	180	127	19	39	4	8,57
ZF-04-1,00-0108	1	108	3	293	200	60	10	230	180	127	19	39	4	10,62
ZF-04-1,50-0108	1,5	108	3	293	200	60	10	230	180	127	19	39	4	14,36
ZF-04-2,00-0108	2	108	3	293	200	60	10	230	180	127	19	39	4	18
ZF-06-0,50-0108	0,5	108	3	150	150	60	5	180	140	99	13	13	4	4,7
ZF-06-0,75-0108	0,75	108	3	150	150	60	5	180	140	99	13	13	4	6,57
ZF-06-1,00-0108	1	108	3	150	150	60	5	180	140	99	13	13	4	8,62
ZF-10-1,50-0133	1,5	133	4	294	200	70	10	300	240		22	22	8	24,5
ZF-10-1,50-0159	1,5	159	4	294	200	70	10	300	240		22	22	8	28,5
ZF-10-2,00-0159	2	159	4,5	294	200	70	12	300	240		22	22	8	39,9
ZF-10-2,50-0159	2,5	159	4,5	294	200	70	14	300	240		22	22	8	49,1
ZF-15-0,50-0108	0,5	108	3	150	150	60	5	219	150		13	47	3	5,4
ZF-15-0,75-0108	0,75	108	3	150	150	60	5	219	150		13	47	3	7,2
ZF-15-1,00-0108	1	108	3	150	150	60	5	219	150		13	47	3	9,3
ZF-16-0,75-0108	0,75	108	3	150	150	60	5	219	150		17	51	3	7,2
ZF-16-1,00-0108	1	108	3	150	150	60	5	219	150		17	51	3	9,3
ZF-18-0,50-0108	0,5	108	3	150	150	60	5	240	200	141	13	39	4	5,5
ZF-18-0,75-0108	0,75	108	3	150	150	60	5	240	200	141	13	39	4	7,6
ZF-19-1,00-0108	1	108	3	150	150	60	5	240	200	141	17	43	4	9,7


Закладная деталь грунтовая с квадратным фланцем

Серия ZK

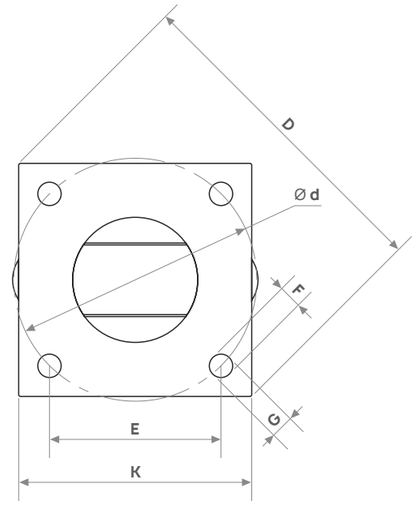



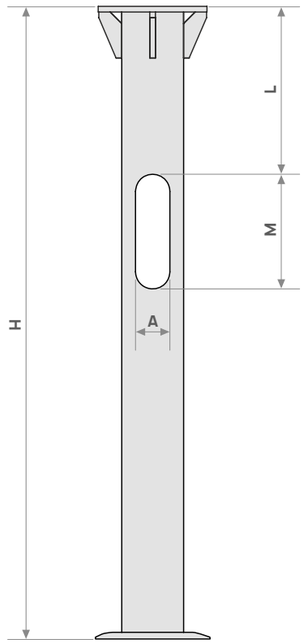


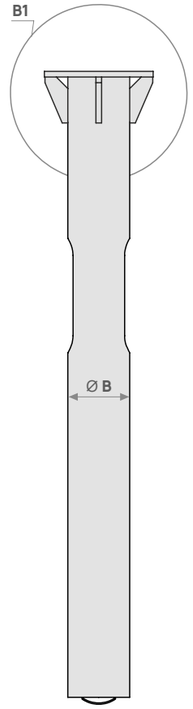

Код изделия	H м	B мм	S мм	L мм	M мм	A мм	S1 мм	D мм	K мм	d мм	E мм	F мм	G мм	отверстия, шт	Кг
ZK-05-1,00-0108	1	108	3	293	200	60	10	236	190	180	127	19	40	4	9,7
ZK-05-1,50-0108	1,5	108	3	293	200	60	10	236	190	180	127	19	40	4	13,4
ZK-05-1,50-0133	1,5	133	4	293	200	70	10	236	190	180	127	19	40	4	19,9
ZK-05-2,00-0133	2	133	4	293	200	70	10	236	190	180	127	19	40	4	26
ZK-07-1,00-0108	1	108	3	293	200	60	10	269	190	198	140	19	19	4	10,2
ZK-07-1,50-0108	1,5	108	3	293	200	60	10	269	190	198	140	19	19	4	13,9
ZK-08-1,50-0133	1,5	133	4	293	200	70	10	354	250	255	180	27	27	4	22,9
ZK-08-2,50-0159	2,5	159	4,5	293	200	70	14	354	250	255	180	27	27	4	41,6
ZK-09-1,50-0133	1,5	133	4	293	200	70	10	424	300	283	200	27	27	4	25,4
ZK-09-1,50-0133	2,5	159	4,5	293	200	70	14	424	300	283	200	27	27	4	50,5
ZK-14-0,50-0060	0,5	60	3	150	150	45	5	202	190x70	126	120x40	13	13	4	7,3
ZK-14-0,75-0060	0,75	60	3	150	150	45	5	202	190x70	126	120x40	13	13	4	7,8
ZK-20-1,00-0089	1	89	3	150	150	55	5	308	270x150	255	230x110	17	17	4	8,6
ZK-21-0,50-0108	0,5	108	3	150	150	60	5	319	270x170	264	230x130	13	13	4	9,4
ZK-21-0,75-0108	0,75	108	3	150	150	60	5	319	270x170	264	230x130	13	13	4	10,2
ZK-22-1,00-0108	1	108	3	150	150	60	5	319	270x170	264	230x130	17	17	4	12,1

Закладная деталь скрытая грунтовая


Серия ZC(P)

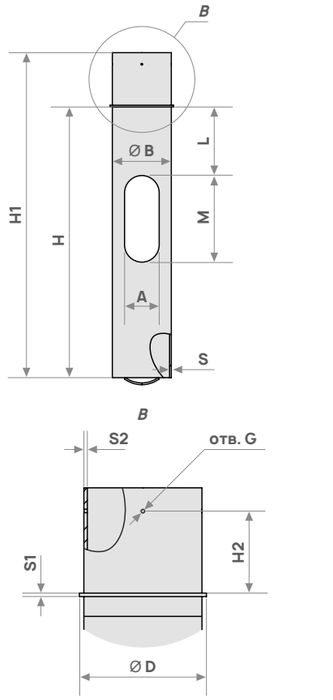

Код изделия	H мм	H1 мм	B мм	S мм	S2 мм	L мм	M мм	A мм	S1 мм	D мм	H2 мм	кол-во отв. шт	Наминал отв. G	Подсистема	Кг
ZC-52-0,51-0102	507	600	102	3	3	156	150	60	3	110	71	4	M6	нет	4,2
ZCP-52-0,51-0102	507	600	102	3	3	156	150	60	3	110	71	4	M6	есть	4,3
ZCP-53-0,50-0076	500	700	76	3	2	150	150	50	2	76	60	4	M6	есть	3
ZCP-57-0,50-0108	500	712	108	3	4	150	150	60	5	150x150	60	4	M8	есть	7
ZCP-57-0,75-0108	750	962	108	3	4	150	150	60	5	150x150	60	4	M8	есть	7,3
ZCP-57-1,00-0108	1000	1212	108	3	4	150	150	60	5	150x150	60	4	M8	есть	7,6
ZCP-58-0,50-0076	500	600	76	3	2	150	150	60	2	76	60	4	M6	есть	3
ZC-59-0,50-0089	500	617	89	3	5	100	150	55	5	128x88	35	4	M8	нет	4,7
ZC-60-1,00-0089	1000	1290	89	3	5	100	150	55	5	128x88	35	6	M8	нет	10
ZC-60-1,50-0089	1500	1290	89	3	5	100	150	55	5	128x88	35	6	M8	нет	15
ZCP-64-0,50-0060	500	600	60	3	3	150	150	45	3	200x80	30	4	M8	есть	
ZCP-64-0,75-0060	750	850	60	3	3	150	150	45	5	200x80	30	4	M8	есть	
ZC-67-0,50-1006	500	600	100x60	3	3	150	150	60	3	120x80	35	4	M6	нет	
ZCP-67-0,50-1006	500	600	100x60	3	3	150	150	60	3	120x80	35	4	M6	есть	
ZC-70-0,50-0133	500	800	133	4	4	290	200	60	3	159	50	8	M8	нет	
ZC-70-0,75-0133	750	1050	133	4	4	290	200	60	3	159	50	8	M8	нет	
ZC-70-1,00-0133	1000	1300	133	4	4	290	200	60	3	159	50	8	M8	нет	
ZC-71-1,00-0108	1000	1100	108	3	3	290	200	60	3	219	50	4	M8	нет	
ZC-71-1,50-0108	1500	1800	108	3	3	290	200	60	3	219	50	8	M8	нет	
ZC-71-2,00-0108	2000	2300	108	3	3	290	200	60	3	219	50	8	M8	нет	
ZC-71-0,50-0133	500	800	159	4	4	290	200	60	3	159	50	8	M8	нет	
ZC-71-0,75-0133	750	1050	159	4	4	290	200	60	3	159	50	8	M8	нет	
ZC-71-1,00-0133	1000	1300	159	4	4	290	200	60	3	159	50	8	M8	нет	
ZC-72-0,50-1010	500	600	100x100	3	3	150	150	60	3	120x120	35	4	M6	нет	
ZCP-72-0,50-1010	500	600	100x100	3	3	150	150	60	3	120x120	35	4	M6	есть	
ZCP-74-0,50-0108	500	712	108	3	4	150	150	60	5	100x100	60	4	M8	есть	
ZCP-75-0,50-0108	500	712	108	3	4	150	150	60	5	140x140	60	4	M8	есть	

Закладная деталь стакан


Серия ZS(P)

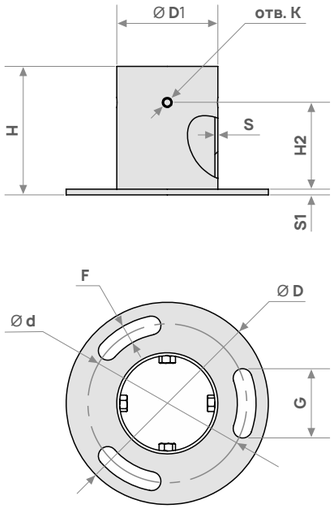

Код изделия	H мм	H2 мм	D1 мм	S мм	отверстия, шт	наминал отв. K	D мм	d мм	F мм	G мм	S1 мм	подсистема	Кг
ZS-52-011-0000	94	71	102	3	4	M6	110	64	13	48	4	нет	0,65
ZSP-52-011-0000	94	71	102	3	4	M6	110	64	13	48	4	есть	0,65
ZS-56-012-0000	90	60	70	2	4	M6	140	110	13	48	4	нет	0,56
ZSP-56-012-0000	90	60	70	2	4	M6	140	110	13	48	4	есть	0,56
ZSP-57-017-0000	206	60	140x140	4	4	M8	150x150	78	14	14	4	есть	1,5
ZS-59-018-0000	117	38	128x88	5	4	M8	240	200	13	39	5	нет	1,7
ZS-60-019-0000	290	38	128x88	5	6	M8	240	200	17	43	5	нет	3,4
ZSP-64-014-0000	100	35	190x70	3	4	M8	190x70	126 110x40	13	13	5	есть	
ZSP-64-020-0000	100	35	190x70	3	4	M8	270x150	255 230x110	17	17	5	есть	
ZS-67-068-0000	100	35	100x60	3	4	M6	240	200	13	13	4	нет	
ZSP-67-068-0000	100	35	100x60	3	4	M6	240	200	13	13	4	есть	
ZS-70-051-0000	300	50	133	4	8	M8	300	240	22	22	10	нет	
ZS-71-066-0000	300	50	159	4	8	M8	219	150	17	17	10	нет	
ZS-72-068-0000	100	35	100x100	3	4	M6	240	200	13	13	4	нет	
ZSP-72-068-0000	100	35	100x100	3	4	M6	240	200	13	13	4	есть	
ZSP-74-017-0000	206	60	100x100	4	4	M8	150x150	78	14	14	4	есть	
ZSP-75-017-0000	206	60	140x140	4	4	M8	150x150	78	14	14	4	есть	

Закладная деталь анкерная с квадратным фланцем


Серия ZBK

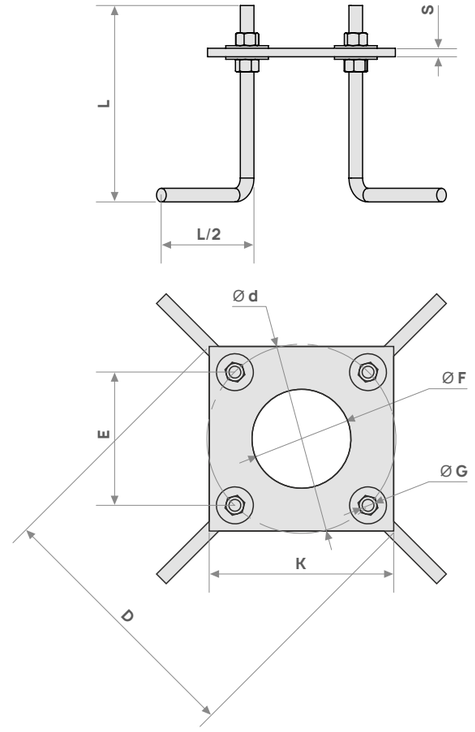

Код изделия	L мм	S мм	D мм	K мм	d мм	E мм	F мм	G мм	Кг
ZBK-55-0,30-0001	300	10	236	190	180	127	109	18	2,3
ZBK-07-0,30-0001	300	10	269	190	198	140	109	27	2,3
ZBK-08-0,30-0001	300	10	354	250	255	180	134	27	4,75
ZBK-09-0,30-0001	300	10	424	300	283	200	160	23	8,1
ZBK-14-0,30-0001	300	5	202	190x70	126	120x40	50	13	0,8
ZBK-17-0,30-0001	300	5	210	150	78	55	55	13	0,85
ZBK-20-0,30-0001	300	5	308	270x150	255	230x110	90	17	0,95
ZBK-21-0,30-0001	300	5	319	270x170	264	230x130	109	13	1
ZBK-22-0,30-0001	300	5	319	270x170	264	230x130	109	17	1

Закладная деталь анкерная с круглым фланцем


Серия ZBF

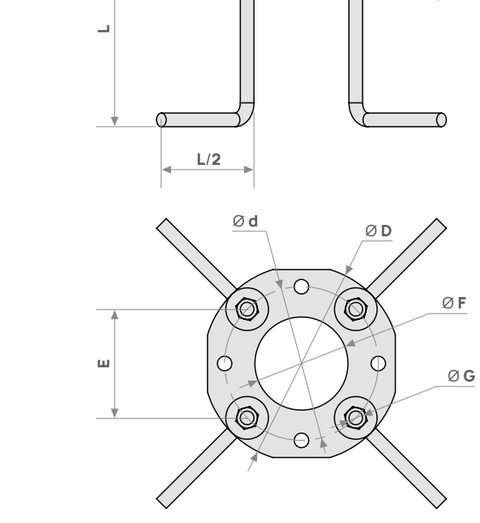

Код изделия	L мм	S мм	D мм	d мм	E мм	F мм	G мм	Кг
ZBF-51-0,30-0001	300	10	300	240	170	160	22	4,3
ZBF-54-0,30-0001	300	10	230	180	127	109	17	3,1
ZBF-06-0,30-0001	300	6	180	140	99	103	13	0,7
ZBF-61-0,30-0001	300	5	110	64		30	13	0,49
ZBF-62-0,30-0001	300	5	140	110		64	13	0,57
ZBF-63-0,30-0001	300	5	159	110		66	13	0,57
ZBF-65-0,30-0001	300	5	219	150		66	13	0,67
ZBF-66-0,30-0001	300	5	219	150		66	17	0,87
ZBF-68-0,30-0001	300	5	240	200	141	109	13	1,4
ZBF-69-0,30-0001	300	5	240	200	141	109	17	1,5
ZBF-03-0,30-0001	300	5	400	320		160	24	


Крышка закладной детали

Квадратная AISI304

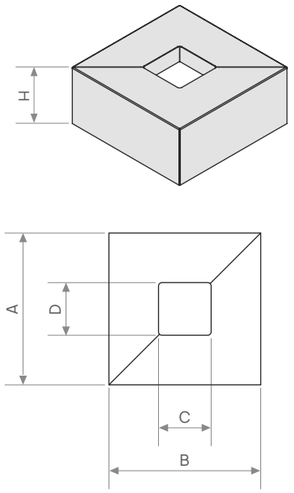


Код изделия	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	Вес, кг
KZK-01-50-1414	250	250	144	144	50	0,88
KZK-01-100-1010	250	250	104	104	100	1,71
KZK-01-50-1208	250	250	124	84	50	1
KZK-01-50-1212	250	250	124	124	50	0,95
KZK-01-50-1410	250	250	144	104	50	0,9
KZK-01-50-1515	250	250	154	154	50	0,85
KZK-02-135-1010	300	300	104	104	135	3,05
KZK-02-135-1208	300	300	124	84	135	2,89
KZK-02-135-1212	300	300	124	124	135	2,88
KZK-02-135-1414	300	300	144	144	135	2,93
KZK-02-135-1510	300	300	152	105	135	2,91
KZK-02-135-1515	300	300	152	152	135	3
KZK-03-50-2008	280	160	84	204	50	0,85
KZK-04-50-2010	280	180	104	204	50	1,05

Пирамидальная AISI304

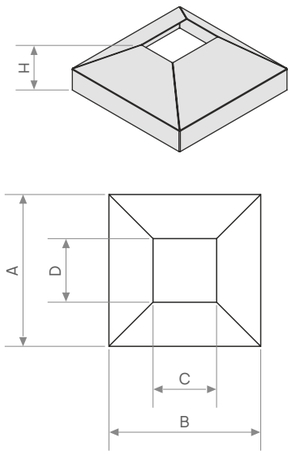

Код изделия	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	Вес, кг
KZP-01-118-0812	300	300	86	125	118	2,1
KZP-01-118-1010	300	300	105	105	118	1,8
KZP-01-118-1212	300	300	125	125	118	2,07
KZP-01-131-1414	300	300	145	145	131	2,5
KZP-01-131-1515	300	300	155	155	131	2,5
KZP-02-131-1010	315	315	107	107	131	2,31


Сферическая

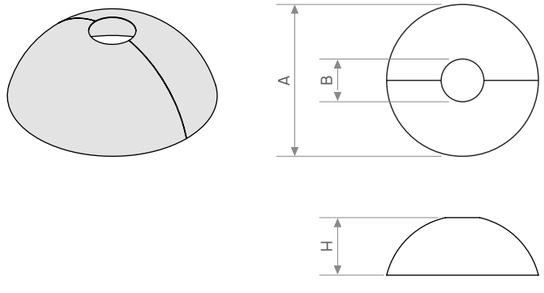


Код изделия	A, мм	B, мм	H, мм	Вес, кг
KZS-01-101-57	266	60	101	0,59
KZS-01-101-76	266	80	101	0,57
KZS-01-101-108	266	112	101	0,55

Круглая AISI304

Код изделия	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	Вес, кг
KZF-01-50-76	163	80	–	–	50	0,48
KZF-02-50-108	190	112	–	–	50	0,6
KZFn-02-50-108	190	112	–	–	50	0,6
KZF-03-50-1208	257	–	124	84	50	1,31
KZF-03-50-1212	257	–	124	124	50	1,36
KZF-03-50-1410	257	–	144	104	50	1,21
KZF-03-50-1414	257	–	144	144	50	1,21
KZF-03-50-1515	257	–	154	154	50	1,16
KZF-03-80-76	257	82	–	–	80	1,41
KZF-03-80-89	257	95	–	–	80	1,39
KZF-03-80-108	257	115	–	–	80	1,35
KZF-04-100-108	292	112	–	–	100	1,89
KZF-05-50-2008	303	–	204	84	50	1,1
KZF-05-100-89	303	95	–	–	100	2,05
KZF-05-100-108	303	115	–	–	100	1,99
KZF-05-100-115	303	120	–	–	100	1,98
KZF-05-100-128	303	134	–	–	100	1,94
KZF-05-100-135	303	140	–	–	100	1,93
KZFa-05-100-159	303	170	–	–	100	1,92
KZF-06-135-1010	330	–	104	104	135	2,5
KZF-06-135-1212	330	–	124	124	135	2,68
KZF-06-135-1208	330	–	125	85	135	2,73
KZF-06-135-1414	330	–	145	145	135	2,5
KZF-06-135-1515	330	–	155	155	135	2,4
KZF-06-135-108	330	112	–	–	135	2,14
KZF-06-100-128	330	133	–	–	100	2,22
KZF-06-135-135	330	140	–	–	135	2,68
KZF-06-250-135	330	140	–	–	250	4,24
KZF-06-135-159	330	164	–	–	135	2,61
KZFa-06-150-108	330	115	–	–	150	2,92
KZF-07-100-108	383	112	–	–	100	2,81
KZF-07-100-128	383	132	–	–	100	2,82
KZF-07-100-140	383	146	–	–	100	2,78
KZF-07-100-154	383	158	–	–	100	2,75
KZF-07-100-165	383	171	–	–	100	2,71
KZF-08-150-159	420	165	–	–	150	3,99
KZF-08-100-165	420	171	–	–	100	3,12
KZF-08-150-219	420	225	–	–	150	3,85
KZF-09-100-150	443	154	–	–	100	3,45
KZF-09-135-1010	443	–	100	100	135	3,8
KZF-09-135-1212	443	–	120	120	135	3,6
KZF-09-135-1414	443	–	140	140	135	3,5
KZF-10-100-180	575	190	–	–	100	5,09
KZFa-11-80-76	223	86	–	–	80	1,1
KZFa-11-80-108	223	118	–	–	80	1,1

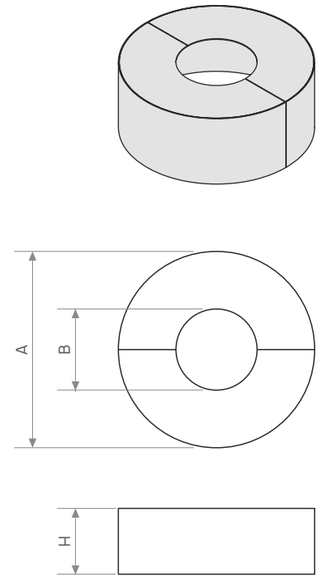

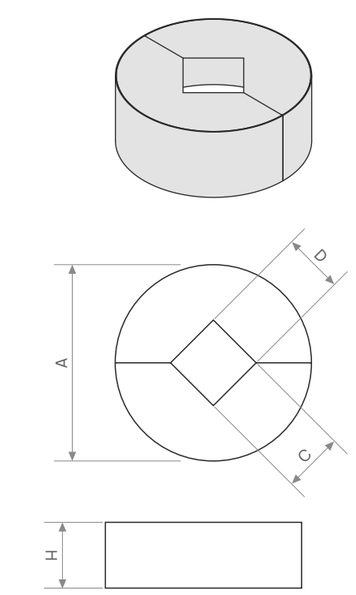

ООО «РСК Групп»

Компания по производству светодиодного осветительного оборудования и изделий для благоустройства. Собственное производство, профессиональные конструкторы, проектанты и дизайнеры - всё это позволяет нам отвечать даже самым высоким требованиям Заказчика.

У нас собственный отдел продаж, который профессионально проконсультирует и поможет подобрать нужные вам устройства и малые архитектурные формы.

Цель

Сделать общественное пространство комфортной и безопасной средой

Замысел

Производить уникальные устройства освещения и элементы благоустройства, используя только качественные комплектующие и индивидуальную технологию сборки.

Предоставлять оперативный сервис специалистами, которые обучены стандартам и технологиям компании.















