
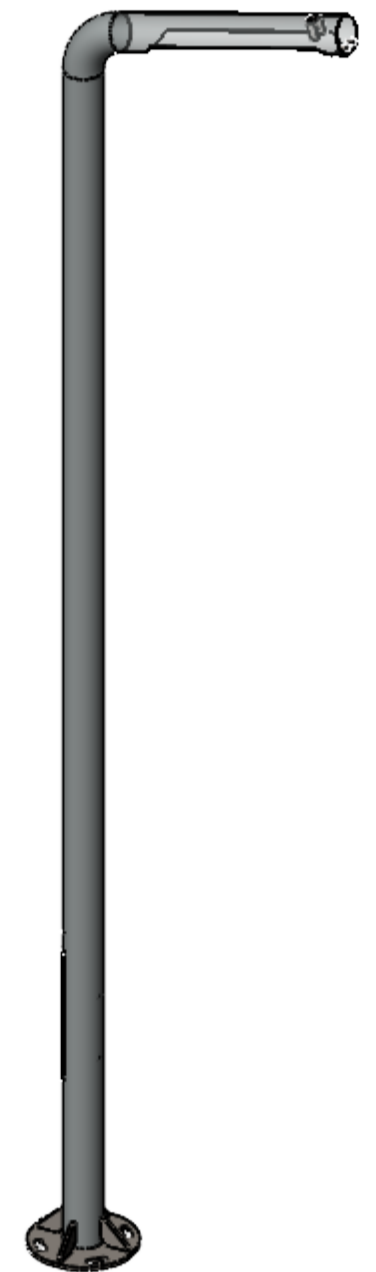
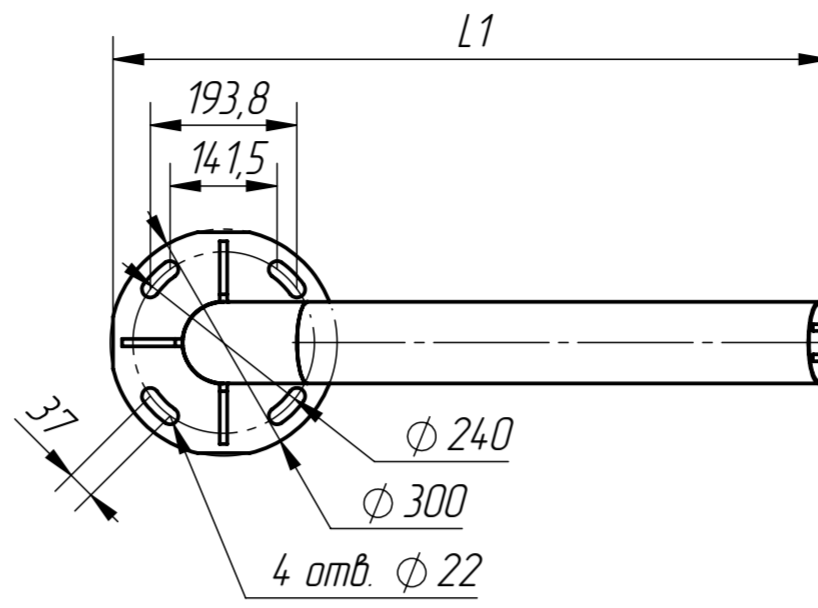


PR 108.1

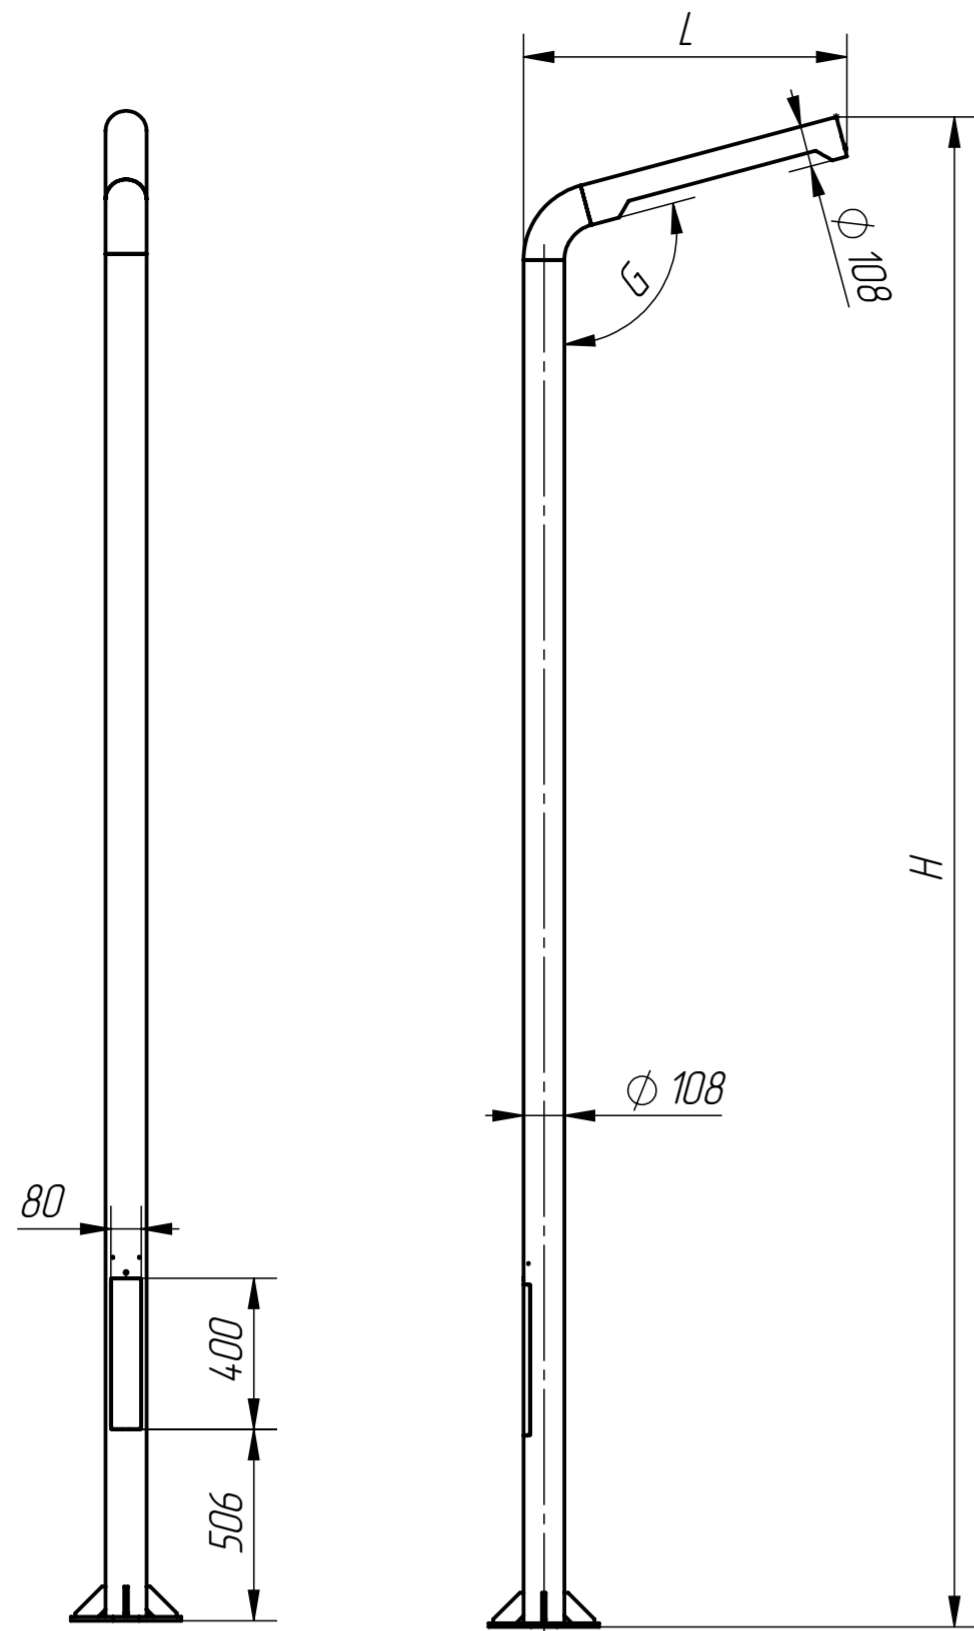

Код/артикул изделия	H, м	L, м	L1, м	G, гр	Вес, кг	Закладная в грунт	Закладная стилобат	Крышка декоративная
PR108.1-3-15	3	0,855	0,95	15	31	ZF-01-1,50-0108	ZBF-51-0,30-0001 ZAF-51-0,30-0002	KZF-05-100-108
PR108.1-3-45	3	0,81	0,92	45	31			
PR108.1-3-90	3	0,9	0,98	90	31			
PR108.1-3,5-15	3,5	0,855	0,95	15	35	ZF-01-1,50-0108	ZBF-51-0,30-0001 ZAF-51-0,30-0002	KZF-05-100-108
PR108.1-3,5-45	3,5	0,81	0,92	45	35			
PR108.1-3,5-90	3,5	0,9	0,98	90	35			
PR108.1-4-15	4	0,855	0,95	15	39	ZF-01-1,50-0108	ZBF-51-0,30-0001 ZAF-51-0,30-0002	KZF-05-100-108
PR108.1-4-45	4	0,81	0,92	45	39			
PR108.1-4-90	4	0,9	0,98	90	39			
PR108.1-4,5-15	4,5	0,855	0,95	15	44	ZF-01-1,50-0108	ZBF-51-0,30-0001 ZAF-51-0,30-0002	KZF-05-100-108
PR108.1-4,5-45	4,5	0,81	0,92	45	44			
PR108.1-4,5-90	4,5	0,9	0,98	90	44			
PR108.1-5-15	5	0,855	0,95	15	49	ZF-01-1,50-0133	ZBF-51-0,30-0001 ZAF-51-0,30-0002	KZF-05-100-108
PR108.1-5-45	5	0,81	0,92	45	49			
PR108.1-5-90	5	0,9	0,98	90	49			
PR108.1-5,5-15	5,5	0,855	0,95	15	53	ZF-01-1,50-0159	ZBF-51-0,30-0001 ZAF-51-0,30-0002	KZF-05-100-108
PR108.1-5,5-45	5,5	0,81	0,92	45	53			
PR108.1-5,5-90	5,5	0,9	0,98	90	53			
PR108.1-6-15	6	0,855	0,95	15	60	ZF-01-1,50-0159	ZBF-51-0,30-0001 ZAF-51-0,30-0002	KZF-05-100-108
PR108.1-6-45	6	0,81	0,92	45	60			
PR108.1-6-90	6	0,9	0,98	90	60			

Напряжение в сети, В	Мощность, Вт	Индекс CRI	Цветовая температура, К	Световая отдача, лм/Вт
230В AC (50 Гц)	30/50/110	70..90	2700-6000	150