



RSC METALON CLASSIC 1

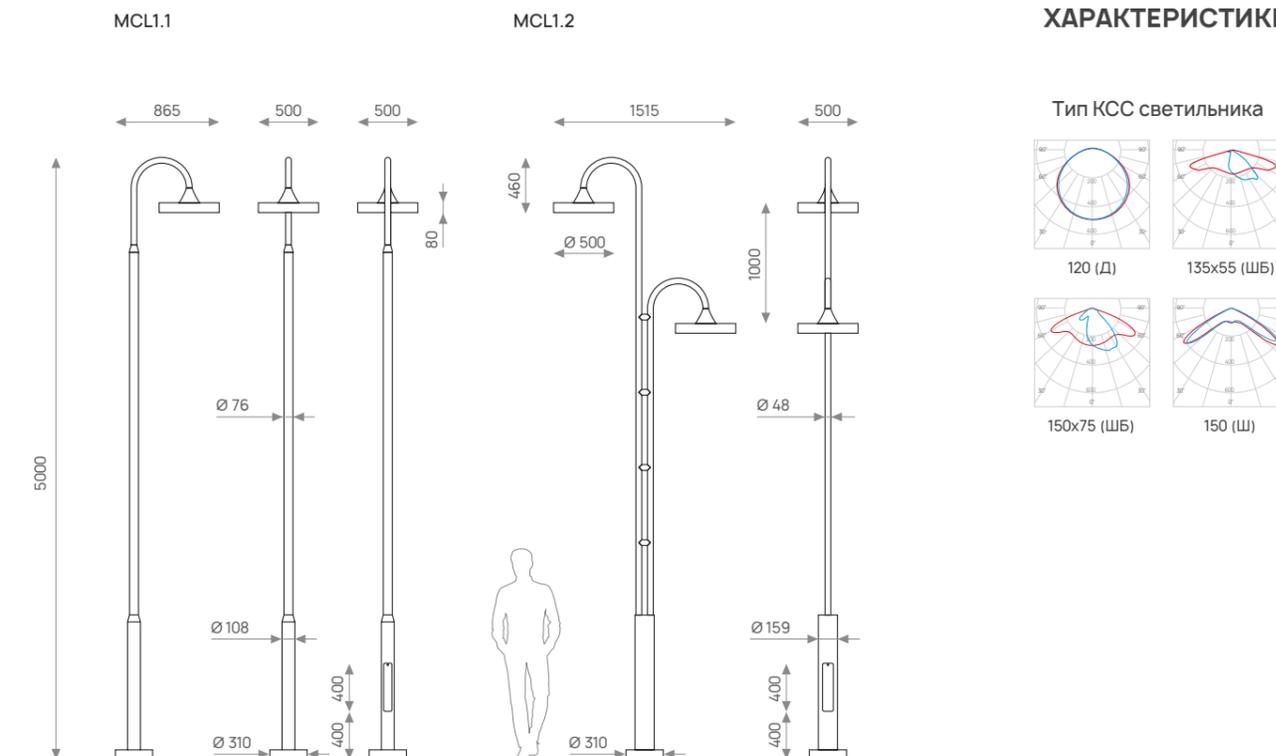

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип КСС светильника



Корпус

Светильник – нержавеющая сталь AISI304 с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic
 Опора – конструкционная сталь горячеоцинкованная с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/ PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/ Zhaga

Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой.
 Степень защиты IP67.

Характеристики

Напряжение в сети, В – 230В AC (50 Гц)
 Мощность, Вт – 30/50/70 (арт. MCL1.1)
 Индекс CRI, Ra – 70...80
 Цветовая температура, К – 2700-5000
 Максимальный световой поток, Лм/Вт – 135


Комплектация

- Консольный светильник со светодиодными модулями
- Опора стальная фланцевая профильная
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

Монтаж

Опора монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется в лючке опоры через клеммную колодку

Фланец опоры

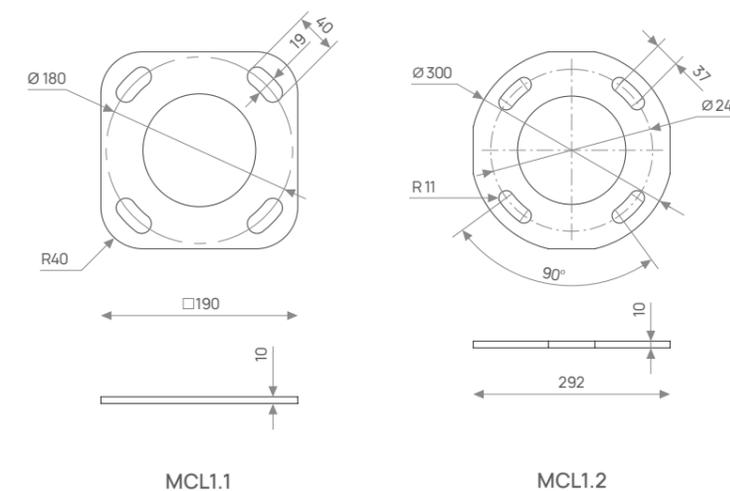

3D-модели



Опоры освещения

OTFC-OTKC
 OTFK-OTKK
 OPRC2
 OPRC3

211-216

Закладная деталь



217-220

Крышка закладной детали



221-222