


PR 133.2Z

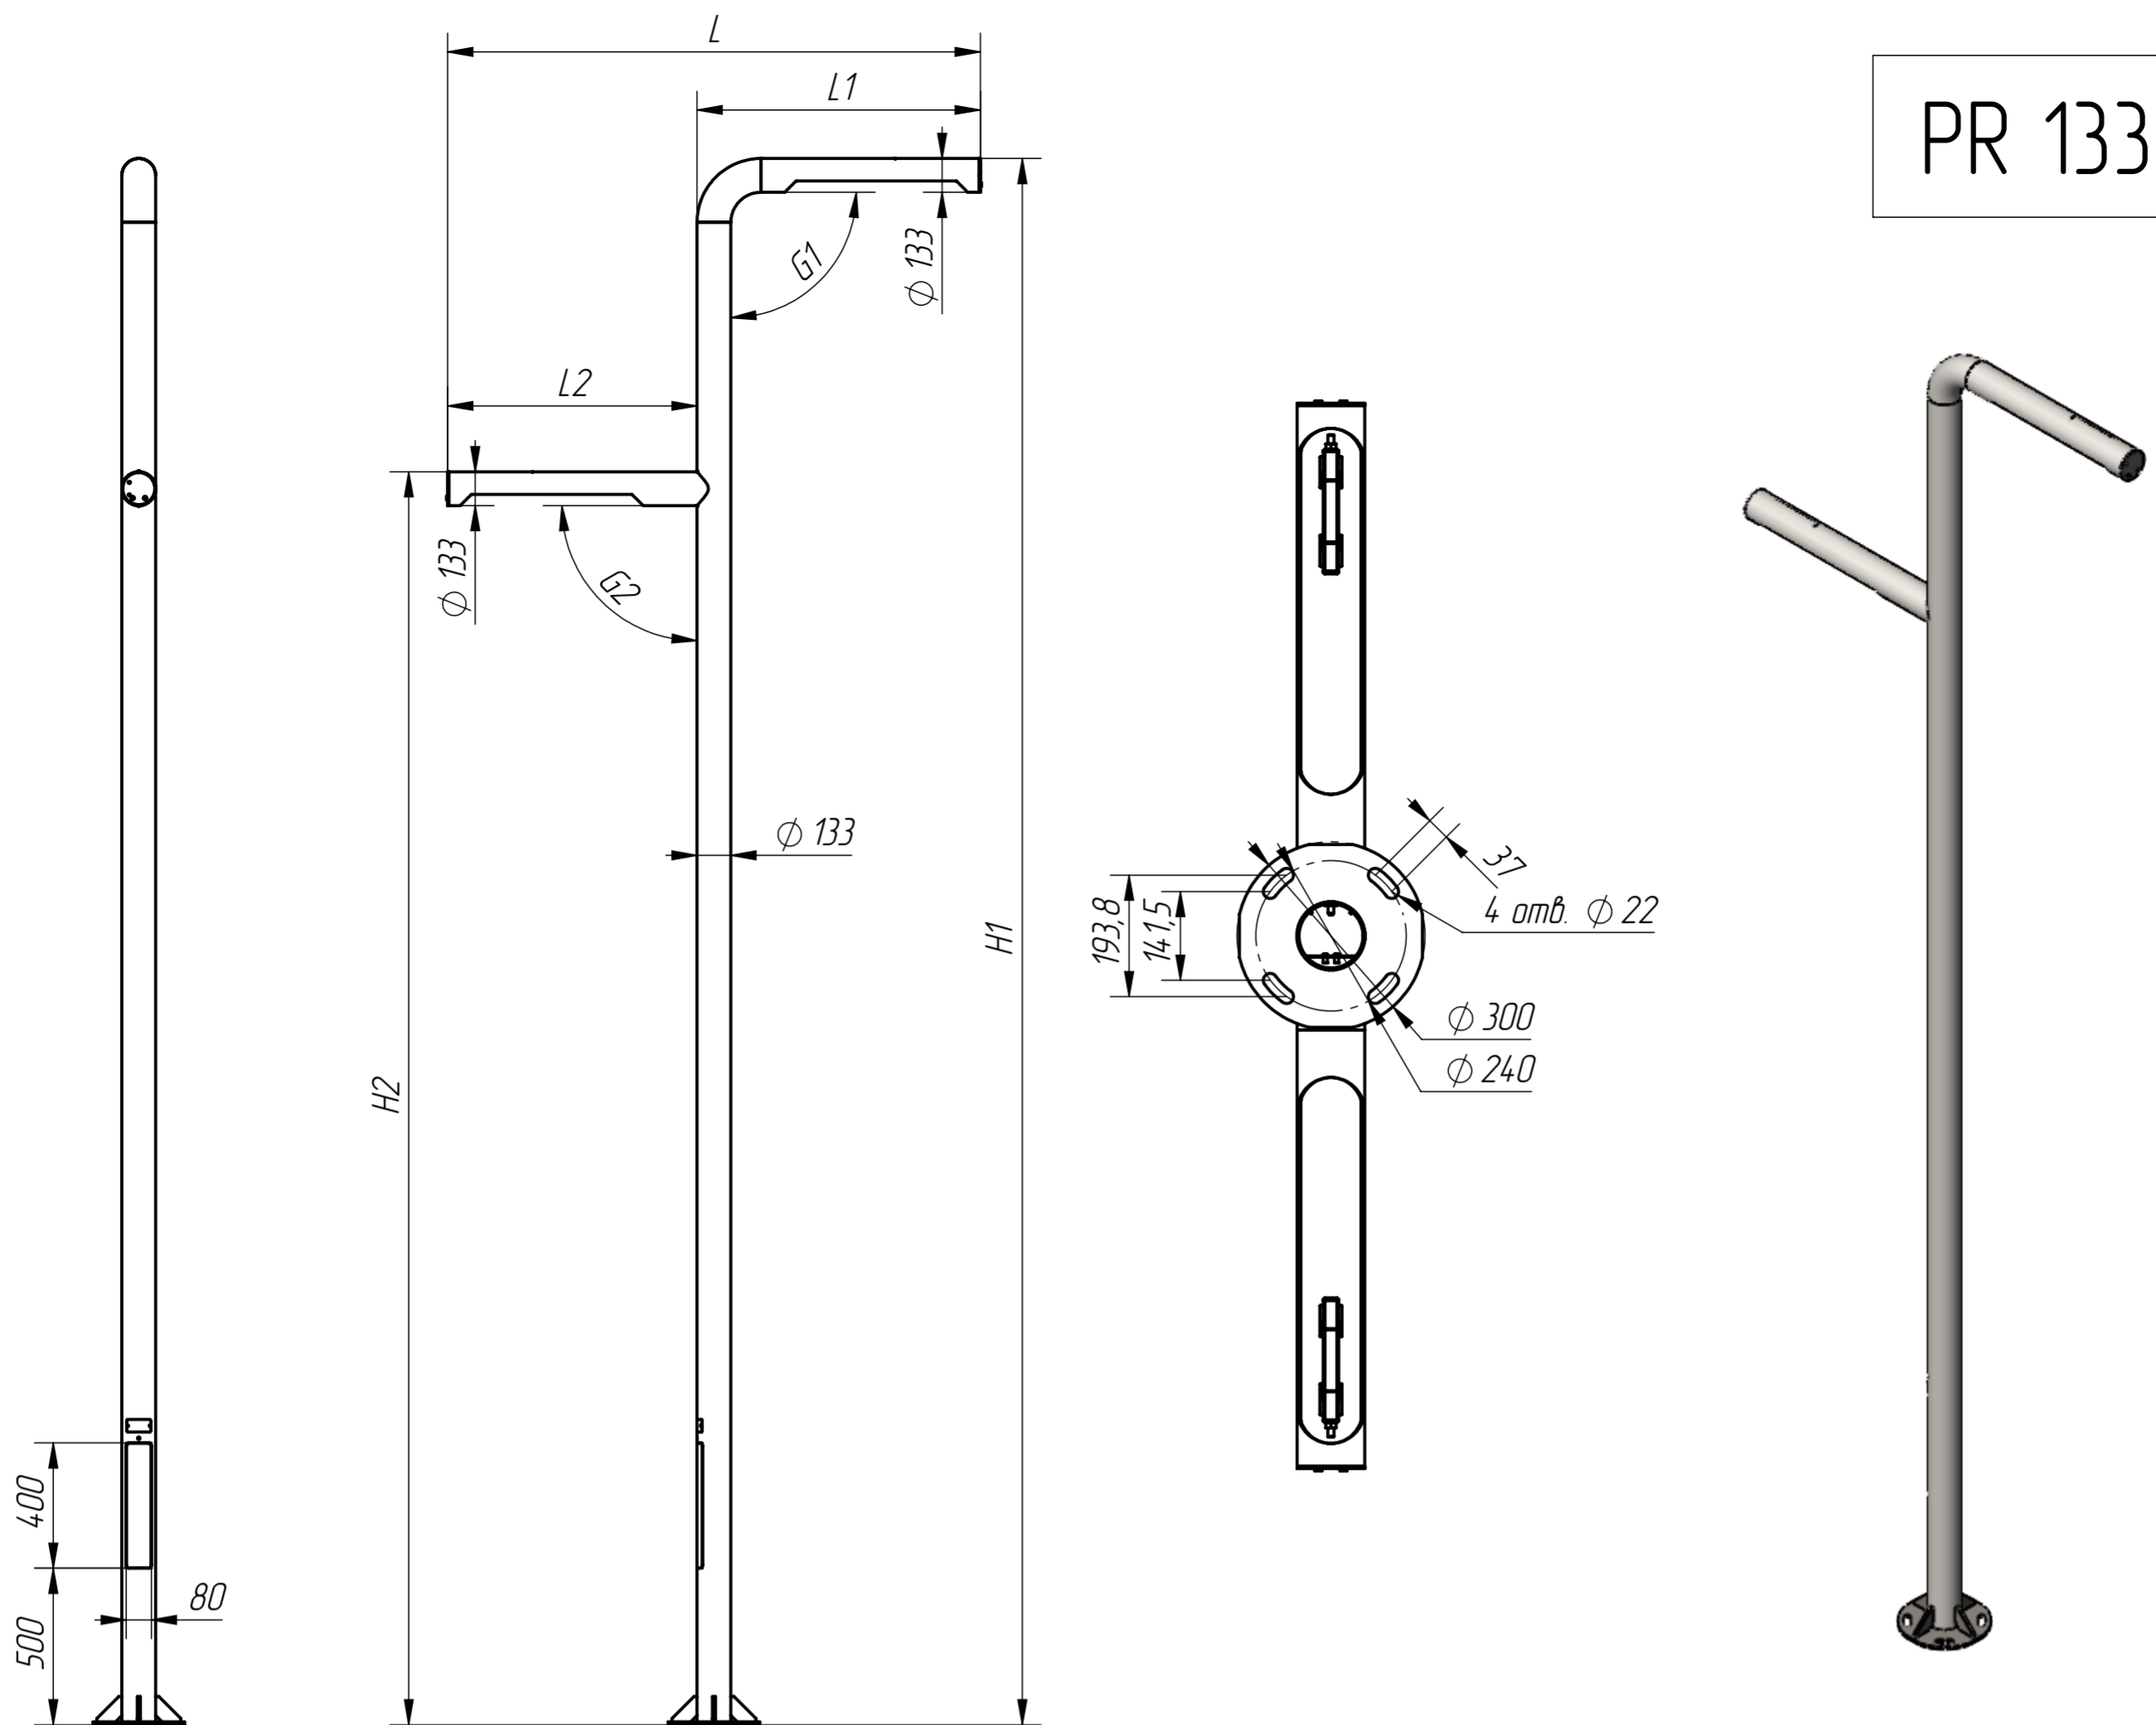

Код/артикул изделия	Н, м.	H2, м.	L, м.	L1, м.	L2, м.	Г, гр.	Вес, кг.	Закладная в грунт	Закладная столбчат	Крышка декоративная
PR133.2Z-3-15	3	2	1,65	0,875	0,775	15	60	ZF-01-1,50-0133	ZBF-51-0,30-0001 ZAF-51-0,30-0002	KZF-06-135-135
PR133.2Z-3-45	3	2	1,6	0,85	0,75	45	60			
PR133.2Z-3-90	3	2	1,7	0,9	0,8	90	60			
PR133.2Z-3,5-15	3,5	2,5	1,65	0,875	0,775	15	67	ZF-01-1,50-0133	ZBF-51-0,30-0001 ZAF-51-0,30-0002	KZF-06-135-135
PR133.2Z-3,5-45	3,5	2,5	1,6	0,85	0,75	45	67			
PR133.2Z-3,5-90	3,5	2,5	1,7	0,9	0,8	90	67			
PR133.2Z-4-15	4	3	1,65	0,875	0,775	15	74	ZF-01-1,50-0133	ZBF-51-0,30-0001 ZAF-51-0,30-0002	KZF-06-135-135
PR133.2Z-4-45	4	3	1,6	0,85	0,75	45	74			
PR133.2Z-4-90	4	3	1,7	0,9	0,8	90	74			
PR133.2Z-4,5-15	4,5	3,5	1,65	0,875	0,775	15	81	ZF-01-1,50-0159	ZBF-51-0,30-0001 ZAF-51-0,30-0002	KZF-06-135-135
PR133.2Z-4,5-45	4,5	3,5	1,6	0,85	0,75	45	81			
PR133.2Z-4,5-90	4,5	3,5	1,7	0,9	0,8	90	81			
PR133.2Z-5-15	5	4	1,65	0,875	0,775	15	88	ZF-01-1,50-0159	ZBF-51-0,30-0001 ZAF-51-0,30-0002	KZF-06-135-135
PR133.2Z-5-45	5	4	1,6	0,85	0,75	45	88			
PR133.2Z-5-90	5	4	1,7	0,9	0,8	90	88			
PR133.2Z-5,5-15	5,5	4,5	1,65	0,875	0,775	15	95	ZF-01-1,50-0159	ZBF-51-0,30-0001 ZAF-51-0,30-0002	KZF-06-135-135
PR133.2Z-5,5-45	5,5	4,5	1,6	0,85	0,75	45	95			
PR133.2Z-5,5-90	5,5	4,5	1,7	0,9	0,8	90	95			
PR133.2Z-6-15	6	5	1,65	0,875	0,775	15	102	ZF-01-1,50-0159	ZBF-51-0,30-0001 ZAF-51-0,30-0002	KZF-06-135-135
PR133.2Z-6-45	6	5	1,6	0,85	0,75	45	102			
PR133.2Z-6-90	6	5	1,7	0,9	0,8	90	102			
PR133.2Z-6,5-15	6,5	5,5	1,65	0,875	0,775	15	109	ZF-02-2,00-0159	ZBF-51-0,30-0001 ZAF-51-0,30-0002	KZF-06-135-135
PR133.2Z-6,5-45	6,5	5,5	1,6	0,85	0,75	45	109			
PR133.2Z-6,5-90	6,5	5,5	1,7	0,9	0,8	90	109			
PR133.2Z-7-15	7	6	1,65	0,875	0,775	15	116	ZF-02-2,00-0159	ZBF-51-0,30-0001 ZAF-51-0,30-0002	KZF-06-135-135
PR133.2Z-7-45	7	6	1,6	0,85	0,75	45	116			
PR133.2Z-7-90	7	6	1,7	0,9	0,8	90	116			
PR133.2Z-7,5-15	7,5	6,5	1,65	0,875	0,775	15	123	ZF-02-2,50-0159	ZBF-51-0,30-0001 ZAF-51-0,30-0002	KZF-06-135-135
PR133.2Z-7,5-45	7,5	6,5	1,6	0,85	0,75	45	123			
PR133.2Z-7,5-90	7,5	6,5	1,7	0,9	0,8	90	123			
PR133.2Z-8-15	8	7	1,65	0,875	0,775	15	132	ZF-02-2,50-0159	ZBF-51-0,30-0001 ZAF-51-0,30-0002	KZF-06-135-135
PR133.2Z-8-45	8	7	1,6	0,85	0,75	45	132			
PR133.2Z-8-90	8	7	1,7	0,9	0,8	90	132			

Напряжение в сети, В	Мощность, Вт.	Индекс CRI	Цветовая температура, К	Световая отдача, лм/Вт.
230В AC (50 Гц)	50/110/220	70...90	2700-6000	150