


# RSC SAPPHIRE CLIP



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

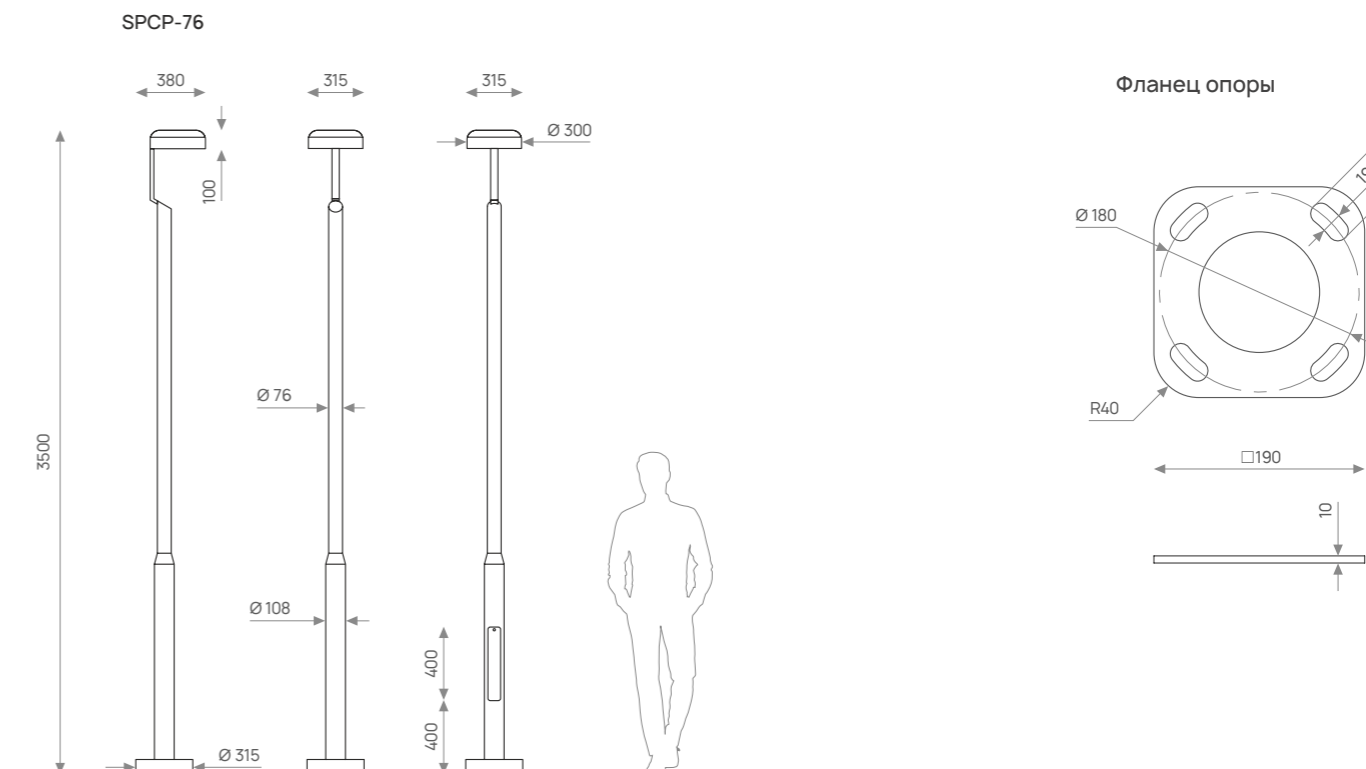

### Корпус

Конструкционная сталь горячеоцинкованная с полимерно-порошковой покраской по каталогу RAL Classic

### Управление

Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/РWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

### Источник света

Светодиодный модуль со вторичной оптикой. Степень защиты IP67.

### Характеристики

Напряжение в сети, В - 230В AC (50 Гц)  
 Мощность, Вт - 20/30/40  
 Индекс CRI, Ra - 70..80  
 Цветовая температура, К - 2700-5000  
 Максимальный световой поток, Лм/Вт - 105


### Комплектация

- Торшерный светильник со светодиодными модулями
- Опора стальная фланцевая профильная
- Клеммная колодка
- Декоративная крышка закладной
- Закладная деталь фундамента
- Соединительный крепеж

### Монтаж

Опора монтируется на трубчатую закладную деталь в грунт через фланцевое соединение, либо на анкерную закладную на бетонный монолит. Подключение к сети 230В осуществляется в лючке опоры через клеммную колодку

### Тип КСС светильника



120 (Д)

### 3D-модели



Опоры освещения	Закладная деталь	Крышка закладной детали
OTFC-OTKC OTFK-OTKK OPRC2 OPRC3		
211-216	217-220	221-222